

Supporto Antisismico Viscoso 2V-SH

Supporto antisismico con ammortizzatore viscoso e vernice epossidica. Controllo dinamico, fail-safe e resistenza alla corrosione in ambienti impegnativi.




I **supporti a molla anti-sismici AMC-MECANOCAUCHO® con ammortizzatore viscoso** sono ideali per applicazioni nelle quali viene richiesto il livello massimo di isolamento e di stabilità. Il loro design specifico permette una facile installazione e non richiede manutenzione del sistema smorzante.



Disegni


2V-SH Supporti antisismici viscoso

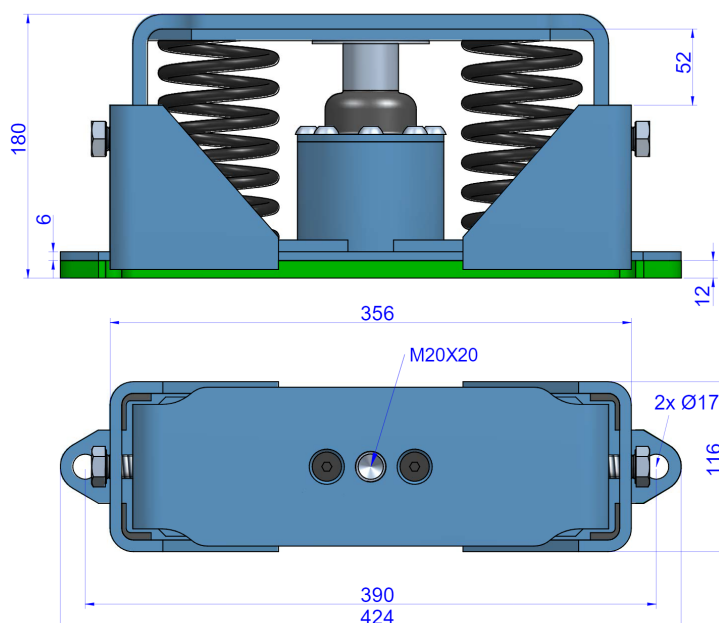

Tipo	Codice	Molle Color	No. Molle	Carico Max. (kg)	Flessiones(mm)	K(N/mm)
2V-SH Supporti antisismici viscoso	21600	BLUE	2	134	50	27
	21601	WHITE	2	190	50	37
	21602	BLACK	2	246	50	50
	21603	BEIGE	2	346	50	69
	21604	RED	2	446	50	86
	21605	GREY	2	670	50	137
	21606	GREEN	2	892	50	176
	21607	BROWN	2	1400	50	301

Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE AMC MECANOCAUCHO® 2V-SH

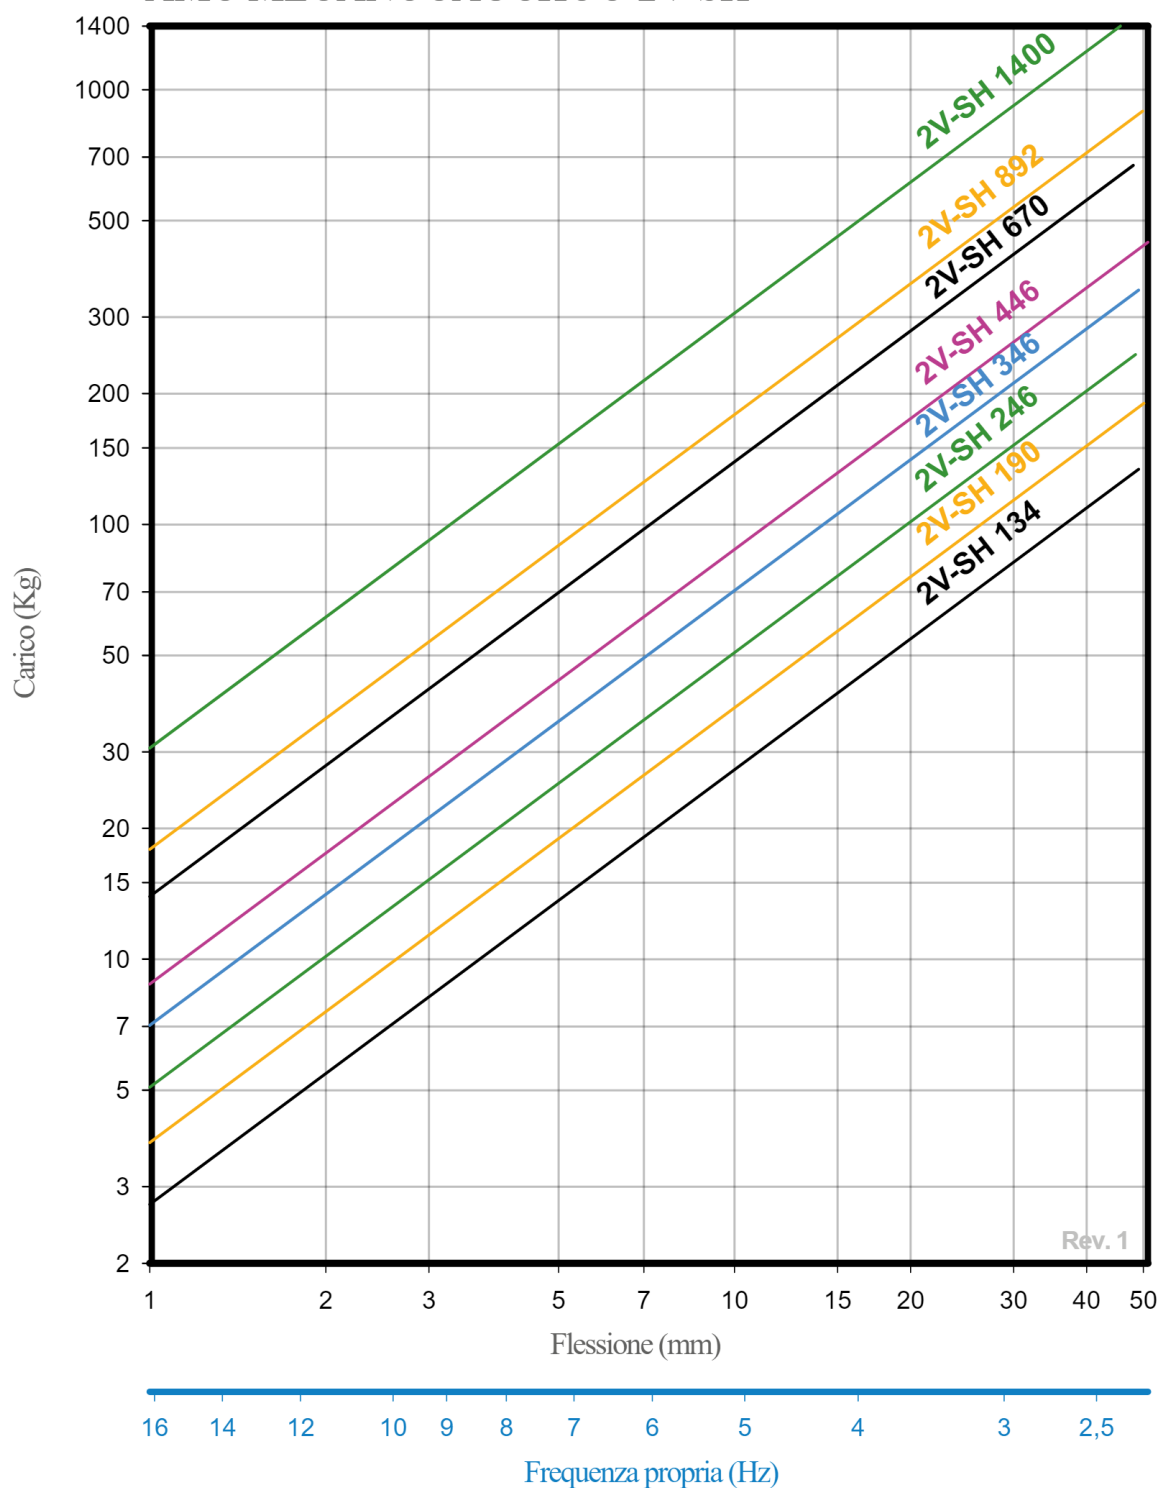

Caratteristiche tecniche

Nei **supporti a molla anti-sismici AMC-MECANOCAUCHO® con ammortizzatore viscoso**, i buffer laterali incorporano una combinazione di Sylomer e acciaio, strutturalmente in grado di resistere alle elevate forze laterali che si verificano durante eventi sismici.

Uno strato di Sylomer alla base del supporto permette l'isolamento delle alte frequenze che passano attraverso le molle elicoidali in acciaio, apportando un elevato isolamento del rumore.

L'ammortizzatore viscoso consente rapporti di smorzamento critici al di sopra del 30%.

Il supporto è verniciato in Cataforesi, in grado di resistere in ambienti corrosivi estremi.