AGLO D

Mousse agglomérée haute densité avec revêtement en PVC perforé, combinant absorption acoustique, réduction de la transmission du bruit et coût optimisé.



La gamme **AKUSTIKABSORBER AGLO D** est constituée de **mousse agglomérée haute densité (150 kg/m³)** spécialement conçue pour les applications acoustiques nécessitant un équilibre entre **absorption acoustique et réduction de la transmission du bruit aérien**. Le matériau est recouvert d'un **revêtement en PVC perforé** qui assure une finition esthétique et fonctionnelle, tout en permettant au son de pénétrer dans la mousse et en protégeant celle-ci contre la poussière et les salissures.

Grâce à sa **densité élevée**, la mousse agglomérée apporte davantage de masse au système et contribue ainsi à **réduire la transmission du bruit aérien**. Le revêtement perforé permet quant à lui au son d'atteindre la mousse, favorisant une **absorption efficace dans les moyennes et hautes fréquences**. Cette combinaison permet à l'AGLO D de réduire la réverbération et de contribuer au contrôle du bruit dans les **environnements industriels, cabines techniques, capotages acoustiques et salles de machines**, entre autres applications.

AGLO D constitue une solution particulièrement intéressante pour les projets recherchant un **bon compromis entre performances acoustiques et coût**. Son installation est simple, par collage ou fixation mécanique, et sa conception robuste convient aux environnements techniques et industriels.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

AGLO D 150/20

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
AGLO D 150/20	28300	-	23	3

AGLO D A 150/20

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
AGLO D A 150/20	28302	✓	23	3

AGLO D 150/40

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
AGLO D 150/40	28301	-	23	8


AGLO D A 150/40


Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
AGLO D A 150/40	28303	✓	23	6

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques

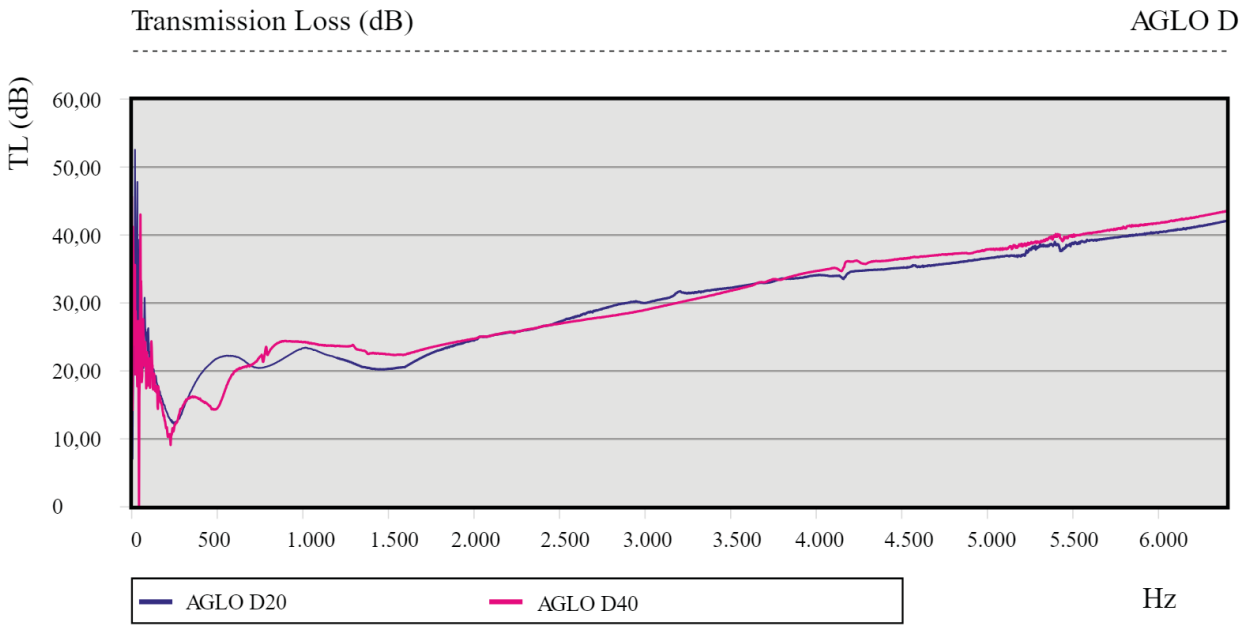

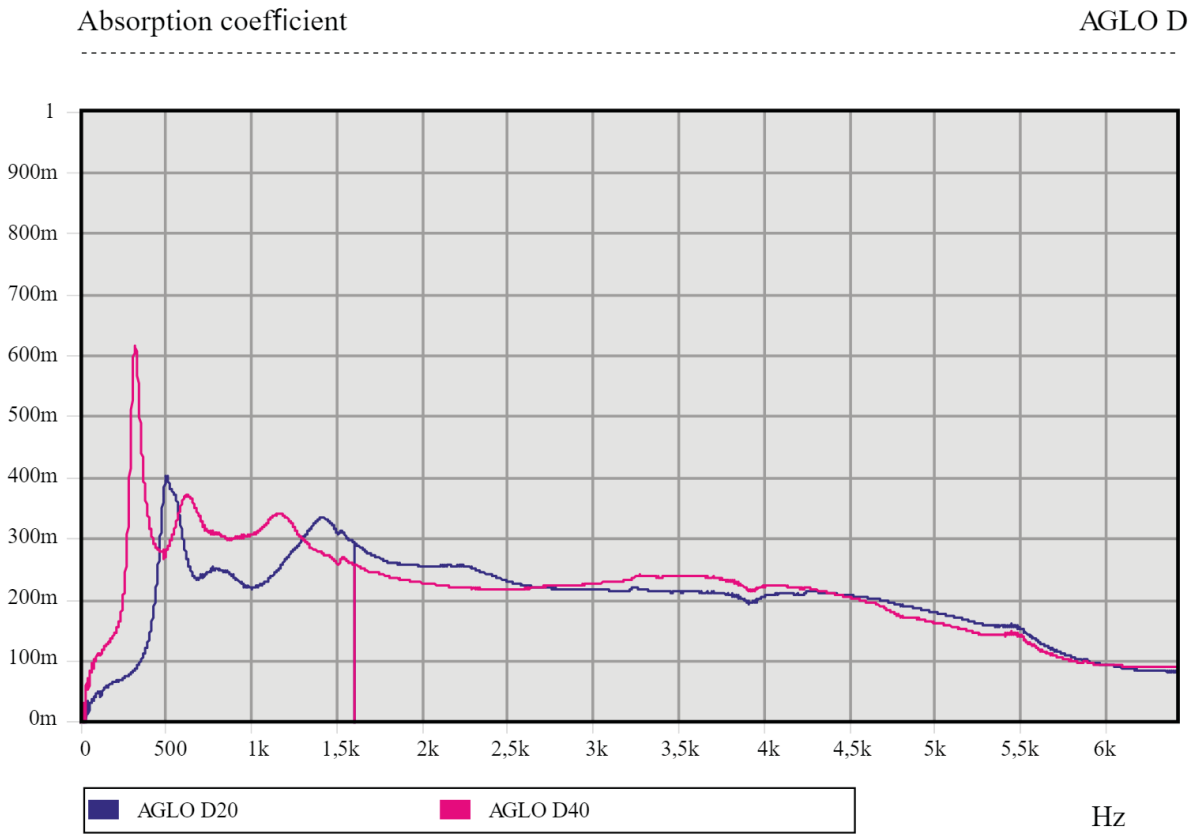

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Caractéristiques techniques

- CompositionRevêtement PVC couleur beige perforé et mousse de polyuréthane agglomérée de 150 Kg/m3 de densité.
- Épaisseurs20mm 40mm

Formats

- Plaques2000x1000 mm
- RouleauxConsulter fabrication en rouleaux.

Avantages

Grande capacité d'absorption

Ce matériau présente une porosité élevée et, grâce à sa grande capacité d'absorption, permet de réduire les réflexions et le temps de réverbération dans les locaux.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.