

AGLO D

Mousse agglomérée haute densité avec revêtement en PVC perforé, combinant absorption acoustique, réduction de la transmission du bruit et coût optimisé.



La gamme **AKUSTIKABSORBER AGLO D** est constituée de **mousse agglomérée haute densité (150 kg/m³)** spécialement conçue pour les applications acoustiques nécessitant un équilibre entre **absorption acoustique et réduction de la transmission du bruit aérien**. Le matériau est recouvert d'un **revêtement en PVC perforé** qui assure une finition esthétique et fonctionnelle, tout en permettant au son de pénétrer dans la mousse et en protégeant celle-ci contre la poussière et les salissures.

Grâce à sa **densité élevée**, la mousse agglomérée apporte davantage de masse au système et contribue ainsi à **réduire la transmission du bruit aérien**. Le revêtement perforé permet quant à lui au son d'atteindre la mousse, favorisant une **absorption efficace dans les moyennes et hautes fréquences**. Cette combinaison permet à l'AGLO D de réduire la réverbération et de contribuer au contrôle du bruit dans les **environnements industriels, cabines techniques, capotages acoustiques et salles de machines**, entre autres applications.

AGLO D constitue une solution particulièrement intéressante pour les projets recherchant un **bon compromis entre performances acoustiques et coût**. Son installation est simple, par collage ou fixation mécanique, et sa conception robuste convient aux environnements techniques et industriels.

Plans

AGLO D 150/20

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
AGLO D 150/20	28300	-	23	3

AGLO D A 150/20

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
AGLO D A 150/20	28302	✓	23	3



AGLO D 150/40

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
AGLO D 150/40	28301	-	23	8

AGLO D A 150/40

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
AGLO D A 150/40	28303	✓	23	6

Propriétés élastiques

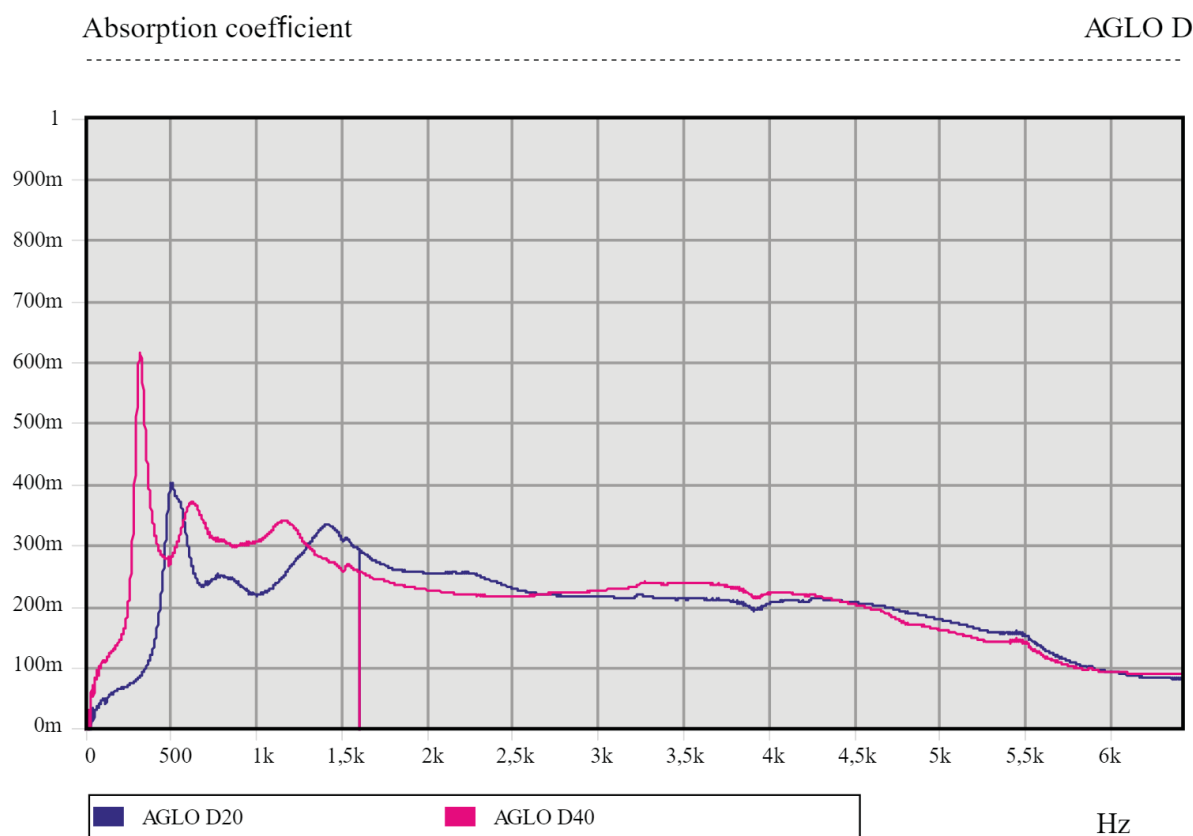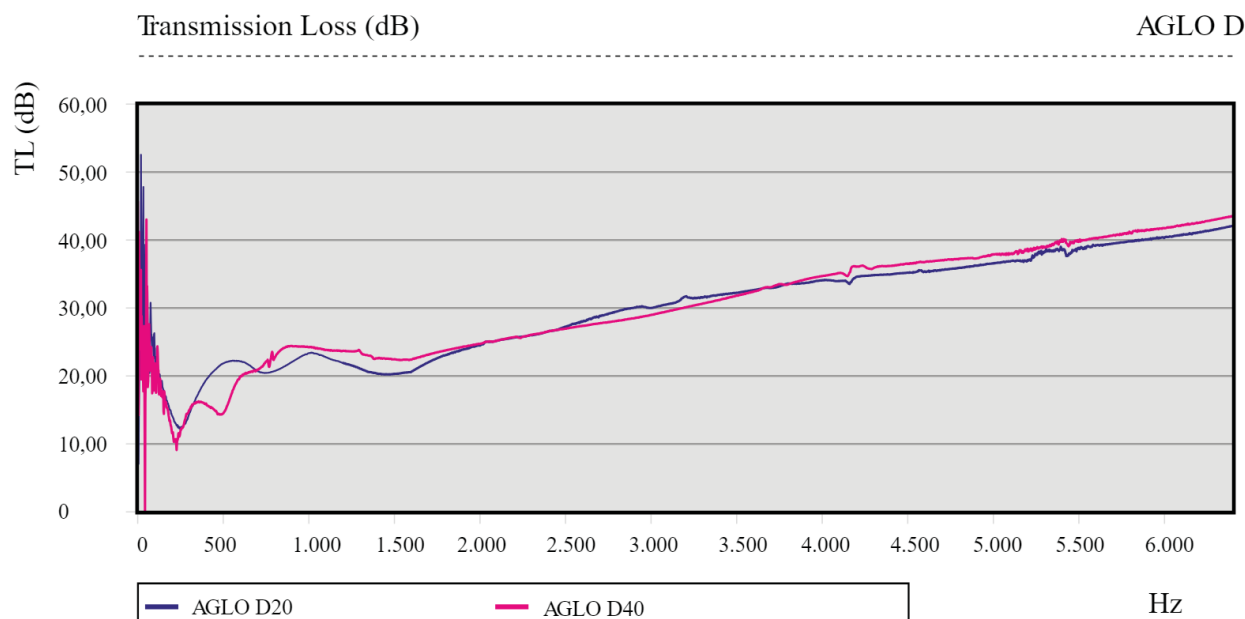

Caractéristiques techniques

- Composition Revêtement PVC couleur beige perforé et mousse de polyuréthane agglomérée de 150 Kg/m³ de densité.
- Épaisseurs 20mm 40mm

Formats

- Sheets 2000x1000 mm
- Rolls Consult for roll manufacturing.

