

AGLO FAR

Mousse agglomérée haute densité de 150 kg/m³ avec revêtement absorbant en fibre de polyester. Solution efficace combinant isolation et absorption acoustiques pour les environnements industriels.



L'**AKUSTIKABSORBER AGLO FAR** est un matériau acoustique technique associant une **mousse agglomérée haute densité d'environ 150 kg/m³** à un **revêtement absorbant en fibre de polyester**. Cette configuration permet de combiner deux fonctions complémentaires : l'**isolation contre le bruit aérien**, grâce à la masse de la mousse agglomérée, et l'**absorption acoustique**, grâce à la structure poreuse du revêtement en polyester.

La mousse agglomérée contribue à **réduire la transmission du bruit aérien** en apportant masse et densité au complexe. La fibre de polyester, placée sur la face exposée au bruit, favorise quant à elle l'**absorption de l'énergie sonore**, notamment dans les moyennes et hautes fréquences. Cette combinaison permet ainsi d'agir à la fois sur la **transmission du bruit et la réverbération**.

L'AGLO FAR est particulièrement adapté aux **cabines techniques, capotages acoustiques, machines, panneaux acoustiques et applications industrielles** nécessitant une solution efficace combinant isolation et absorption acoustiques avec un bon compromis entre performances et coût.

Plans

AGLO FAR 150/20

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
AGLO FAR 150/20	28304	-	21	3

AGLO FAR + AUTO 150/20

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
AGLO FAR + AUTO 150/20	28306	✓	21	3


AGLO FAR 150/40

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
AGLO FAR 150/40	28305	-	18	6

AGLO FAR + AUTO 150/40

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
AGLO FAR + AUTO 150/40	28307	✓	18	6

Propriétés élastiques

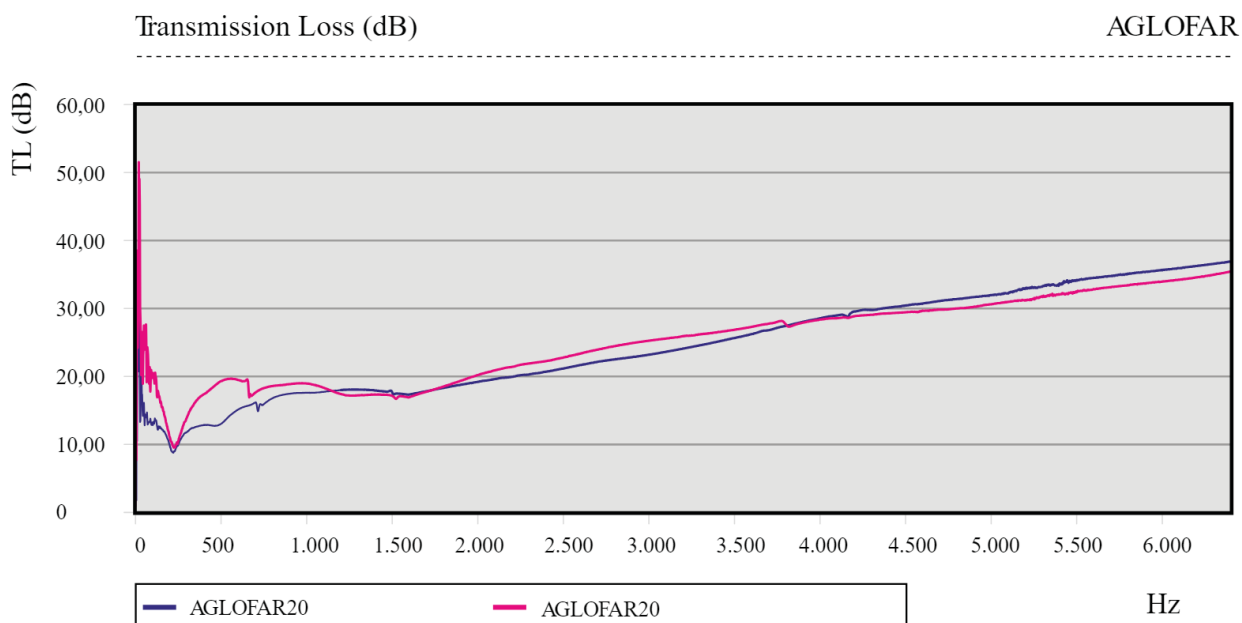

Caractéristiques techniques

- Composition Film noir non tissé et mousse de polyuréthane agglomérée de 150 Kg/m3 de densité.
- Épaisseurs 20mm 40mm

Formats

- Sheets 2000x1000 mm
- Rolls Consult for roll manufacturing.