
AGLO FAR

Mousse agglomérée haute densité de 150 kg/m³ avec revêtement absorbant en fibre de polyester. Solution efficace combinant isolation et absorption acoustiques pour les environnements industriels.

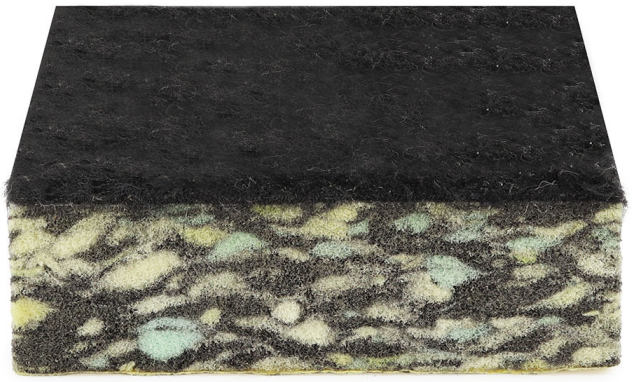

L'**AKUSTIKABSORBER AGLO FAR** est un matériau acoustique technique associant une **mousse agglomérée haute densité d'environ 150 kg/m³** à un **revêtement absorbant en fibre de polyester**. Cette configuration permet de combiner deux fonctions complémentaires : l'**isolation contre le bruit aérien**, grâce à la masse de la mousse agglomérée, et l'**absorption acoustique**, grâce à la structure poreuse du revêtement en polyester.

La mousse agglomérée contribue à **réduire la transmission du bruit aérien** en apportant masse et densité au complexe. La fibre de polyester, placée sur la face exposée au bruit, favorise quant à elle l'**absorption de l'énergie sonore**, notamment dans les moyennes et hautes fréquences. Cette combinaison permet ainsi d'agir à la fois sur la **transmission du bruit et la réverbération**.

L'AGLO FAR est particulièrement adapté aux **cabines techniques, capotages acoustiques, machines, panneaux acoustiques et applications industrielles** nécessitant une solution efficace combinant isolation et absorption acoustiques avec un bon compromis entre performances et coût.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Plans

AGLO FAR 150/20

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
AGLO FAR 150/20	28304	-	21	3

AGLO FAR + AUTO 150/20

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
AGLO FAR + AUTO 150/20	28306	✓	21	3

AGLO FAR 150/40

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
AGLO FAR 150/40	28305	-	18	6


AGLO FAR + AUTO 150/40

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
AGLO FAR + AUTO 150/40	28307	✓	18	6

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Propriétés élastiques

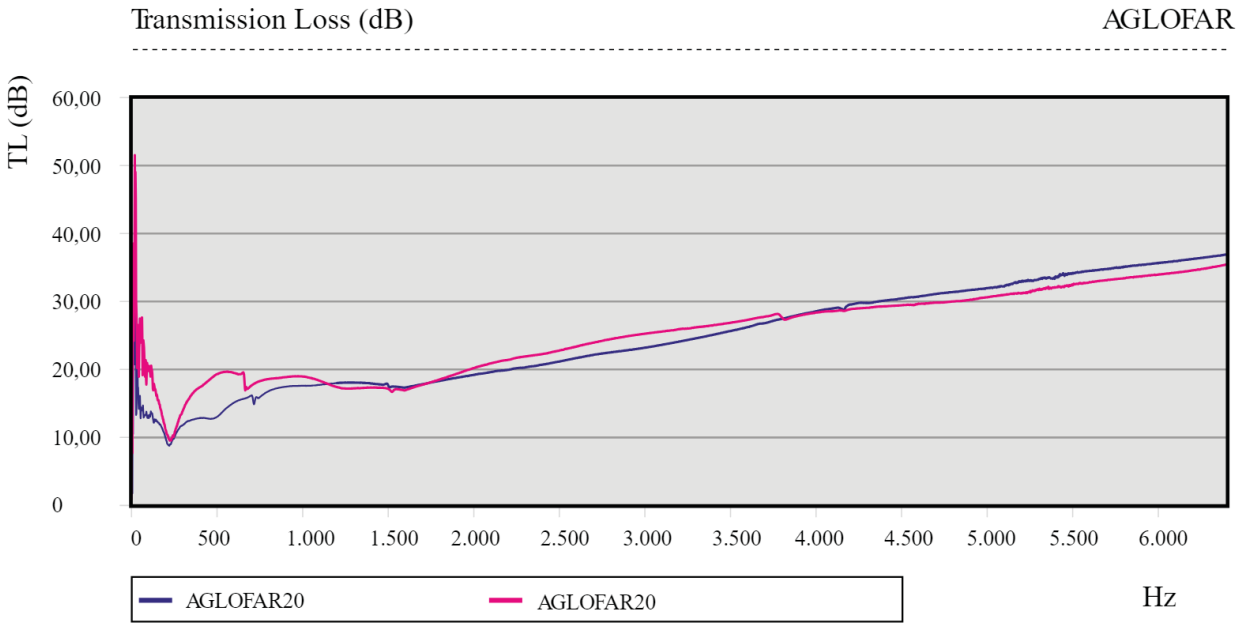



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Caractéristiques techniques

- CompositionFilm noir non tissé et mousse de polyuréthane agglomérée de 150 Kg/m3 de densité.
- Épaisseurs20mm 40mm

Formats

- Plaques2000x1000 mm
- RouleauxConsulter fabrication en rouleaux.

Avantages

Grande capacité d'absorption

Ce matériau présente une porosité élevée et, grâce à sa grande capacité d'absorption, permet de réduire les réflexions et le temps de réverbération dans les locaux.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.