

AGLO FAR

Schiuma agglomerata di 150 kg/m³ con fibra di poliestere assorbente. Soluzione efficiente per isolamento e assorbimento in ambienti industriali.



Black unwoven film and bound polyurethane foam with a density of 150 Kr/m3.



Disegni

AGLO FAR 150/20

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
AGLO FAR 150/20	28304	-	21	3

AGLO FAR + AUTO 150/20

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
AGLO FAR + AUTO 150/20	28306	✓	21	3


AGLO FAR 150/40

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
AGLO FAR 150/40	28305	-	18	6

AGLO FAR + AUTO 150/40

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
AGLO FAR + AUTO 150/40	28307	✓	18	6

Proprietà elastiche

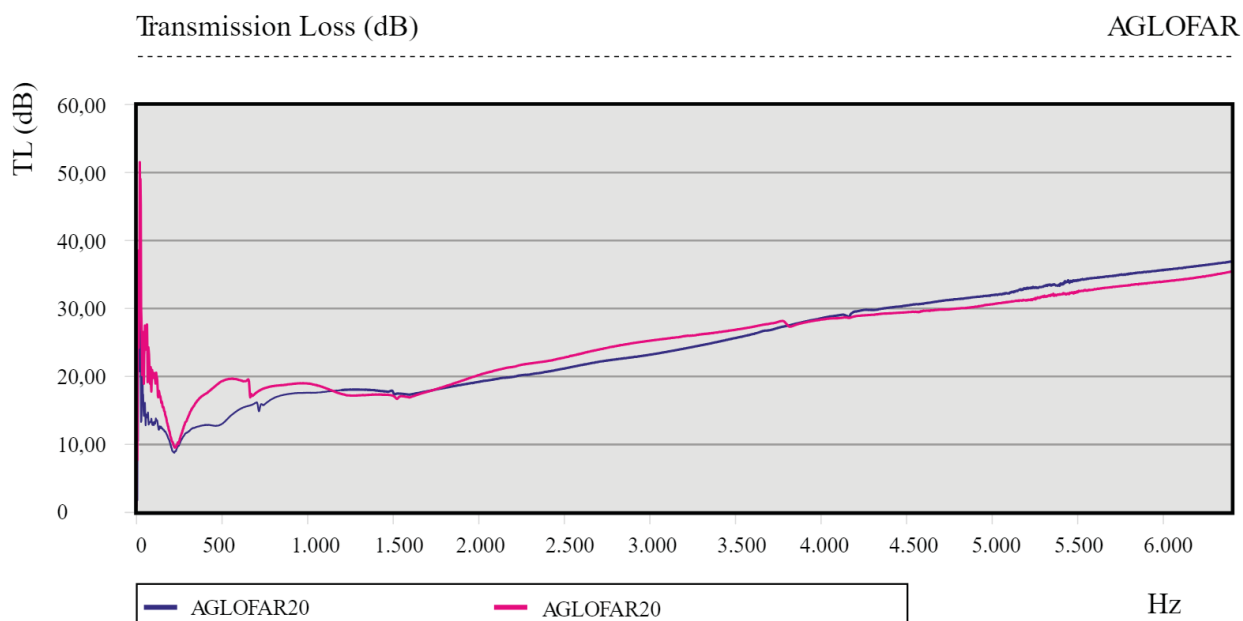

Caratteristiche tecniche

- Composition Black unwoven film and bound polyurethane foam with a density of 150 Kr/m³.
- Thicknesses 20mm 40mm

Formati

- Sheets 2000x1000 mm
- Rolls Consult for roll manufacturing.