AGLO PAI

Isolante acustico ad alta densità con rivestimento ignifugo e resistente. Ideale per ambienti esigenti con rumore strutturale e condizioni severe.



Aluminium facing with fiberglass support and bound polyurethane foam with a density of 150 Kg/m3.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

AGLO PAI 150/20

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
AGLO PAI 150/20	28101	-	26	3

AGLO PAI + AUTO 150/20

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
AGLO PAI + AUTO 150/20	28308	✓	26	3

AGLO PAI 150/40

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
AGLO PAI 150/40	28102	-	24	8


AGLO PAI + AUTO 150/40


Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
AGLO PAI + AUTO 150/40	28309	✓	24	6

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche

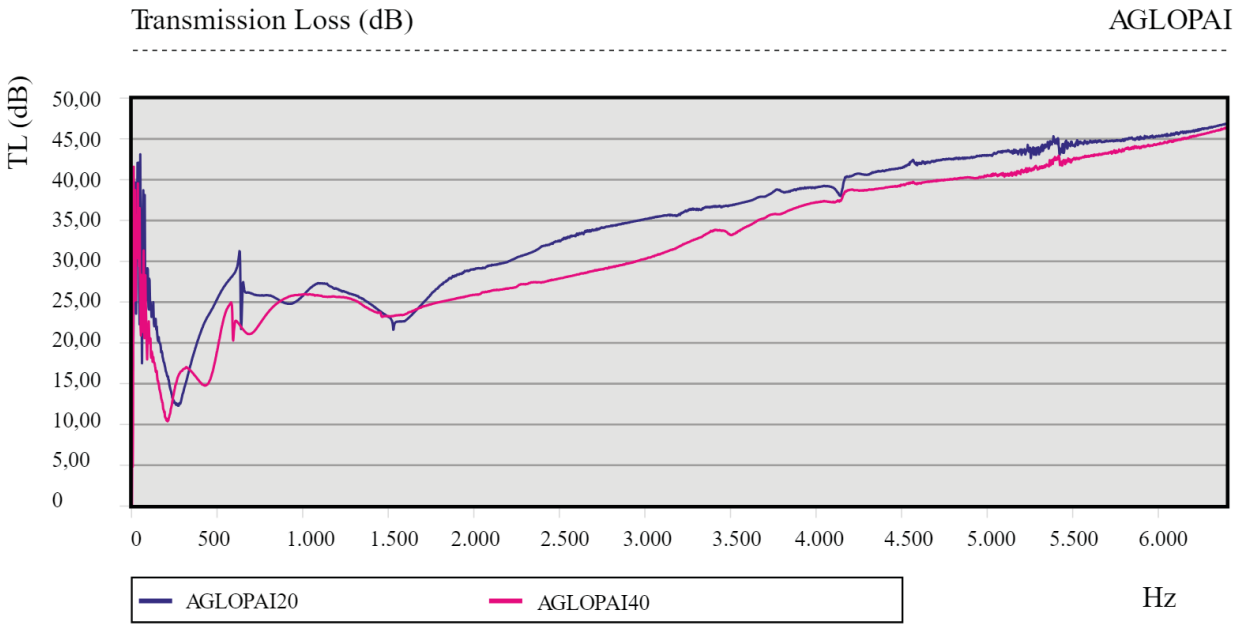

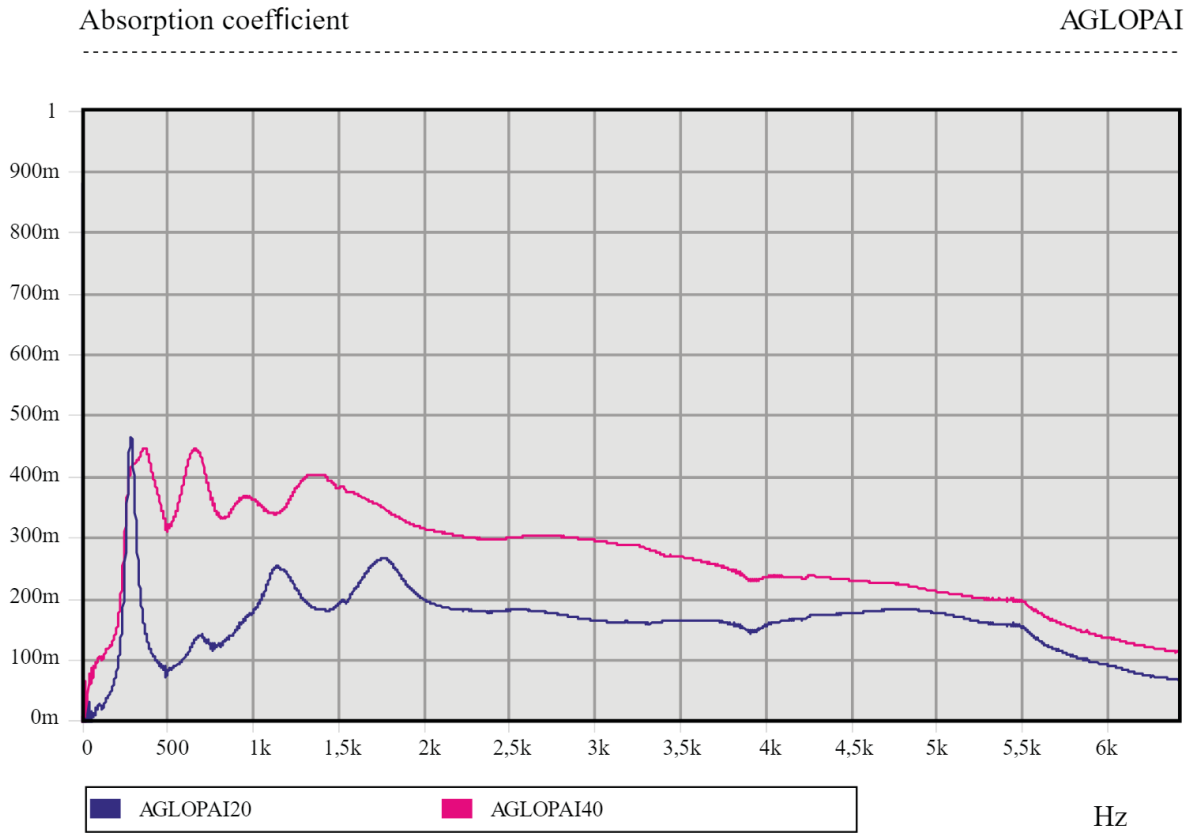

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

- CompositionAluminium facing with fiberglass support and bound polyurethane foam with a density of 150 Kg/m3.
- Thicknesses20mm 40mm

Formati

- Sheets2000x1000 mm

Vantaggi

Ottimo comportamento ignifugo

Questo materiale ha un buon comportamento ignifugo ed è adatto all'uso in applicazioni industriali con rischio di incendio.

Materiale molto resistente all'abrasione e agli ambienti molto sporchi

Materiale altamente resistente all'abrasione, adatto a pulizie frequenti.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.