

AGLO PAI

Isolante acustico ad alta densità con rivestimento ignifugo e resistente. Ideale per ambienti esigenti con rumore strutturale e condizioni severe.



Aluminium facing with fiberglass support and bound polyurethane foam with a density of 150 Kg/m³.



Disegni

AGLO PAI 150/20

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
AGLO PAI 150/20	28101	-	26	3

AGLO PAI + AUTO 150/20

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
AGLO PAI + AUTO 150/20	28308	✓	26	3



AGLO PAI 150/40

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
AGLO PAI 150/40	28102	-	24	8

AGLO PAI + AUTO 150/40

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
AGLO PAI + AUTO 150/40	28309	✓	24	6

Proprietà elastiche

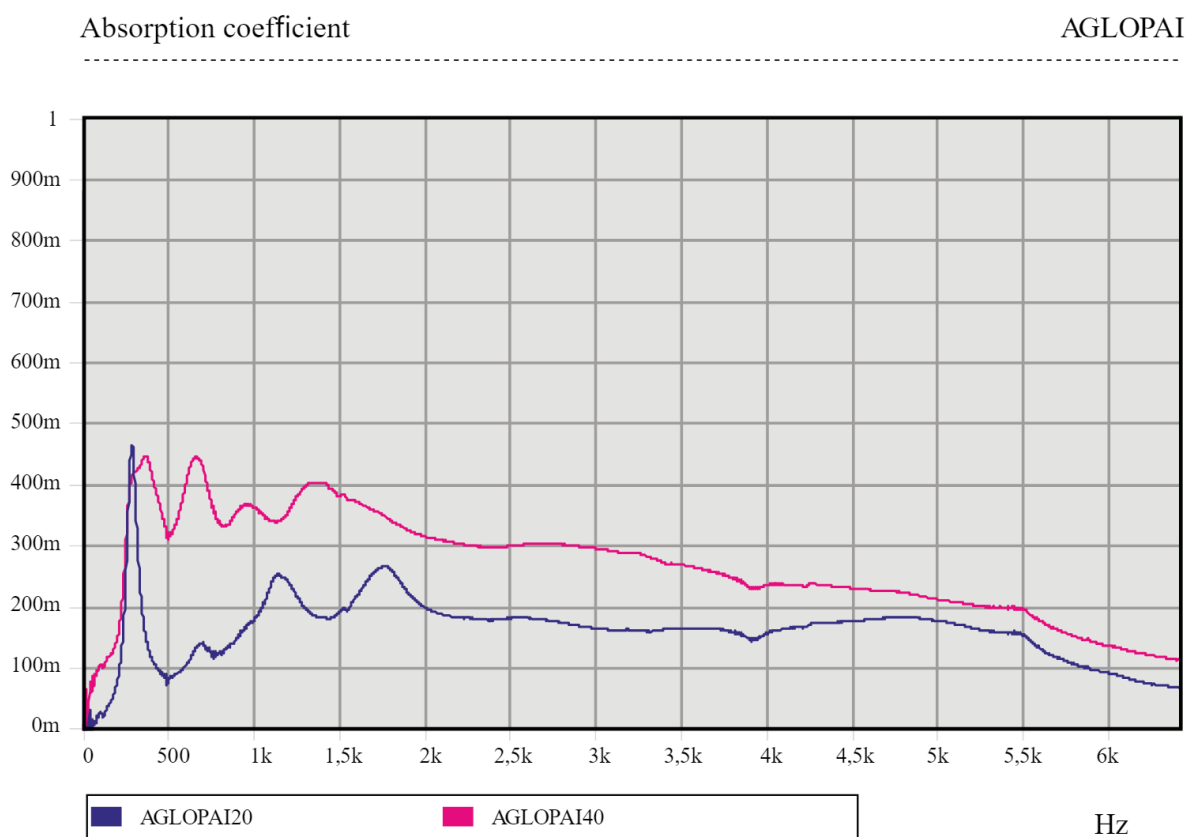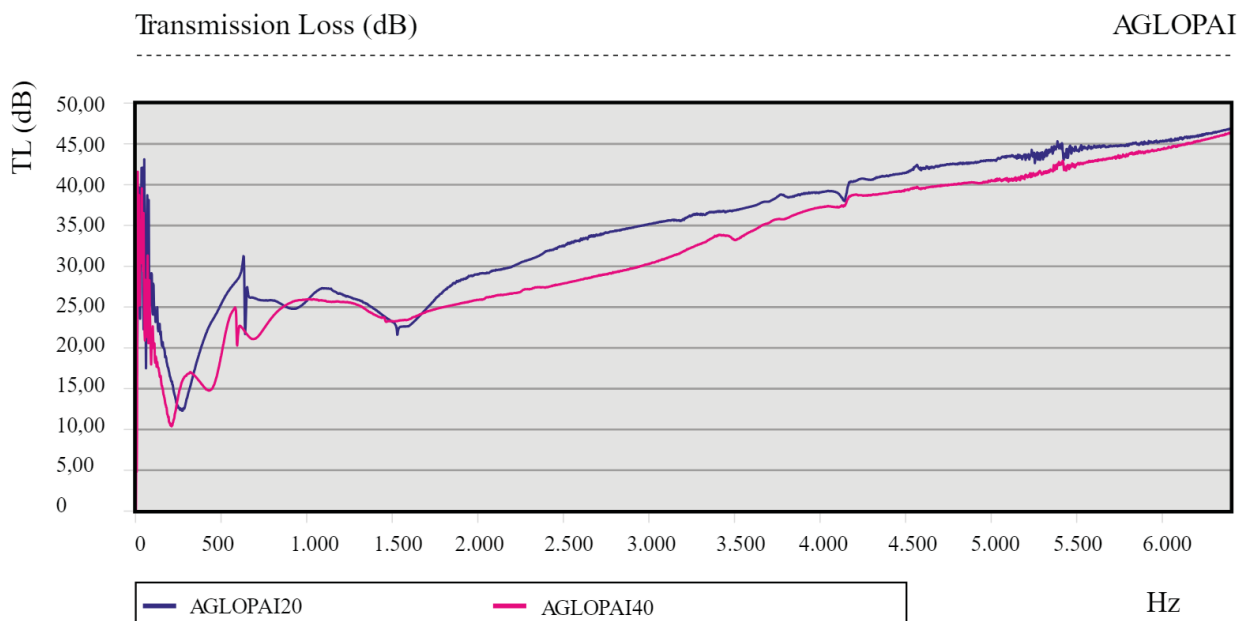

Caratteristiche tecniche

- Composition Aluminium facing with fiberglass support and bound polyurethane foam with a density of 150 Kg/m³.
- Thicknesses 20mm 40mm

Formati

- Sheets 2000x1000 mm