

AGLO PI

Mousse agglomérée haute densité avec revêtement en fibre de verre résistant. Conçue pour l'isolation acoustique dans les environnements soumis à l'abrasion et à des conditions d'utilisation exigeantes.



L'**AKUSTIKABSORBER AGLO PI** est un matériau acoustique technique composé d'une **mousse agglomérée haute densité d'environ 150 kg/m³**, recouverte d'un **revêtement en fibre de verre résistant**. Cette combinaison est conçue pour les applications nécessitant à la fois de bonnes performances acoustiques et une **résistance mécanique élevée**, notamment à l'abrasion et à l'usure superficielle.

La mousse agglomérée apporte de la **masse au système** et contribue ainsi à **réduire la transmission du bruit aérien**. Le revêtement en fibre de verre forme quant à lui une **protection superficielle robuste et durable**, permettant une utilisation dans des environnements industriels exposés aux impacts, aux frottements continus ou aux flux d'air chargés de particules. Grâce à sa structure poreuse, l'AGLO PI conserve également une bonne **absorption acoustique dans les moyennes et hautes fréquences**, contribuant à réduire la réverbération et le niveau sonore ambiant.

L'AGLO PI est particulièrement adapté aux **locaux techniques, compresseurs, machines industrielles, installations d'extraction d'air, capotages acoustiques et enceintes techniques** où le matériau peut être soumis à des conditions d'utilisation sévères.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Plans

AGLO PI 150/20

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
AGLO PI 150/20	28310	-	25	3

AGLO PI + AUTO 150/20

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
AGLO PI + AUTO 150/20	28312	✓	25	3

AGLO PI 150/40

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
AGLO PI 150/40	28311	-	26	6

AGLO PI + AUTO 150/40

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
AGLO PI + AUTO 150/40	28313	✓	26	6



AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain

 Tel.: +34 843 74 00 13



 sales@amcsa.es

 www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.

Document généré le 06/10/2026.

Propriétés élastiques

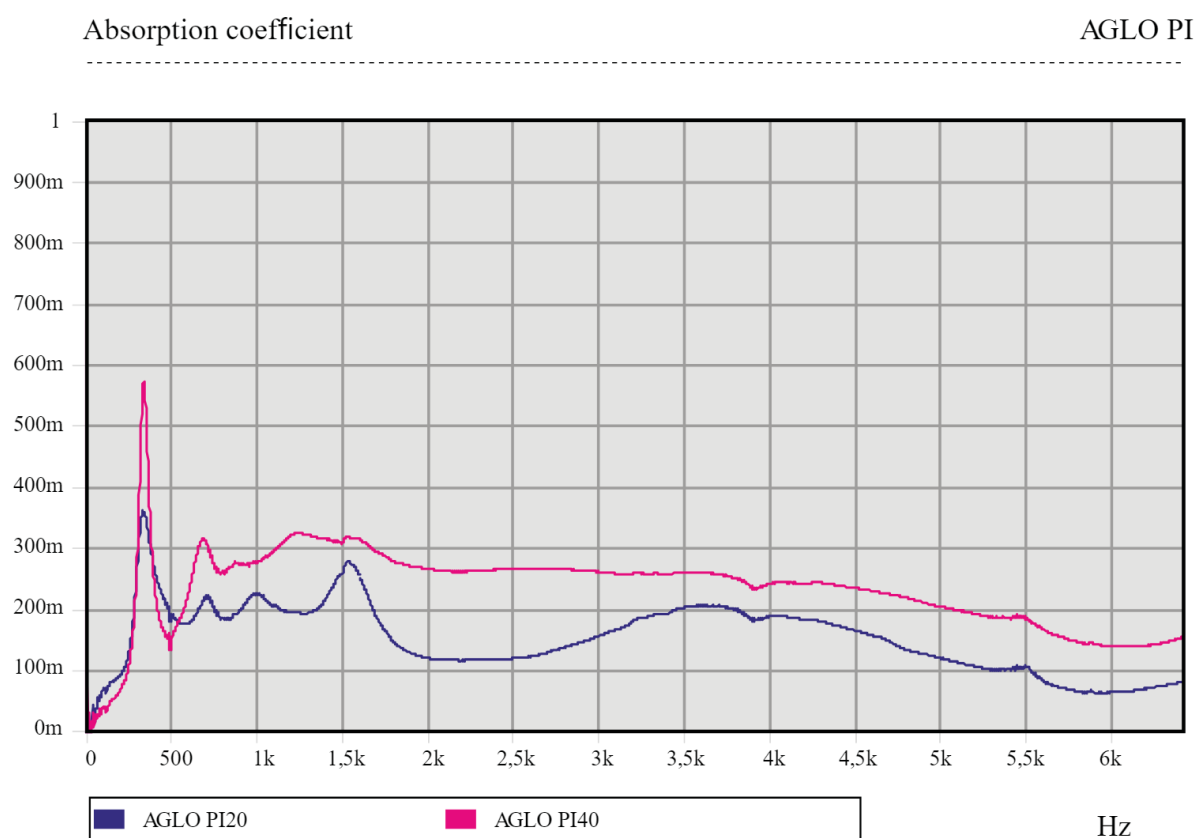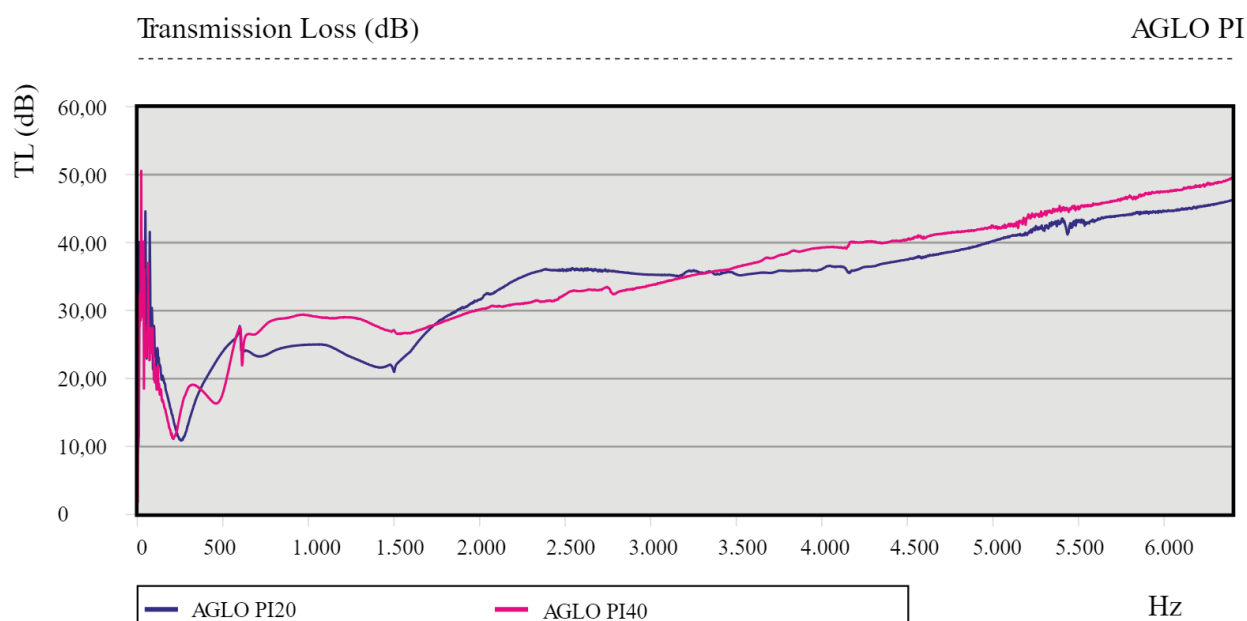

Caractéristiques techniques

- Composition Revêtement en fibre de verre et mousse de polyuréthane agglomérée de 150 Kg/m³ de densité.
- Épaisseurs 20mm 40mm

Formats

- Sheets 2000x1000 mm
- Rolls Consult for roll manufacturing.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com