AGLO PI

Mousse agglomérée haute densité avec revêtement en fibre de verre résistant. Conçue pour l'isolation acoustique dans les environnements soumis à l'abrasion et à des conditions d'utilisation exigeantes.

L'**AKUSTIKABSORBER AGLO PI** est un matériau acoustique technique composé d'une **mousse agglomérée haute densité d'environ 150 kg/m³**, recouverte d'un **revêtement en fibre de verre résistant**. Cette combinaison est conçue pour les applications nécessitant à la fois de bonnes performances acoustiques et une **résistance mécanique élevée**, notamment à l'abrasion et à l'usure superficielle.

La mousse agglomérée apporte de la **masse au système** et contribue ainsi à **réduire la transmission du bruit aérien**. Le revêtement en fibre de verre forme quant à lui une **protection superficielle robuste et durable**, permettant une utilisation dans des environnements industriels exposés aux impacts, aux frottements continus ou aux flux d'air chargés de particules. Grâce à sa structure poreuse, l'AGLO PI conserve également une bonne **absorption acoustique dans les moyennes et hautes fréquences**, contribuant à réduire la réverbération et le niveau sonore ambiant.

L'AGLO PI est particulièrement adapté aux **locaux techniques, compresseurs, machines industrielles, installations d'extraction d'air, capotages acoustiques et enceintes techniques** où le matériau peut être soumis à des conditions d'utilisation sévères.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 10/11/2026.

Plans

AGLO PI 150/20

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
AGLO PI 150/20	28310	-	25	3

AGLO PI + AUTO 150/20

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
AGLO PI + AUTO 150/20	28312	✓	25	3

AGLO PI 150/40

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
AGLO PI 150/40	28311	-	26	6

AGLO PI + AUTO 150/40

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
AGLO PI + AUTO 150/40	28313	✓	26	6

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 10/11/2026.

Propriétés élastiques

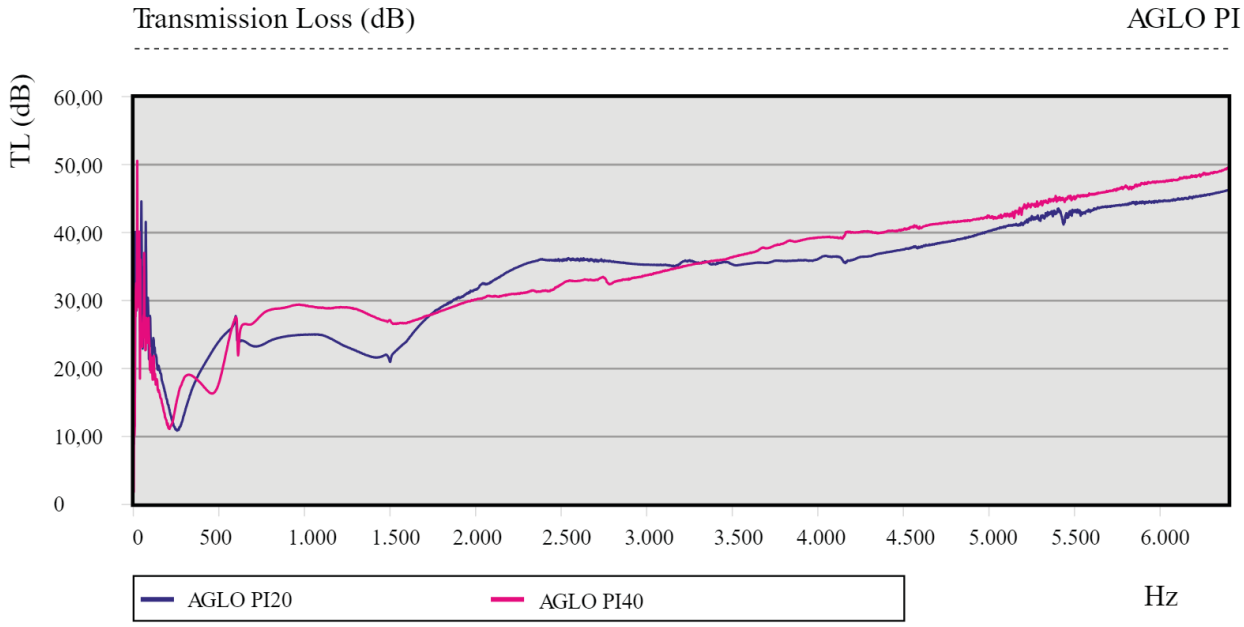

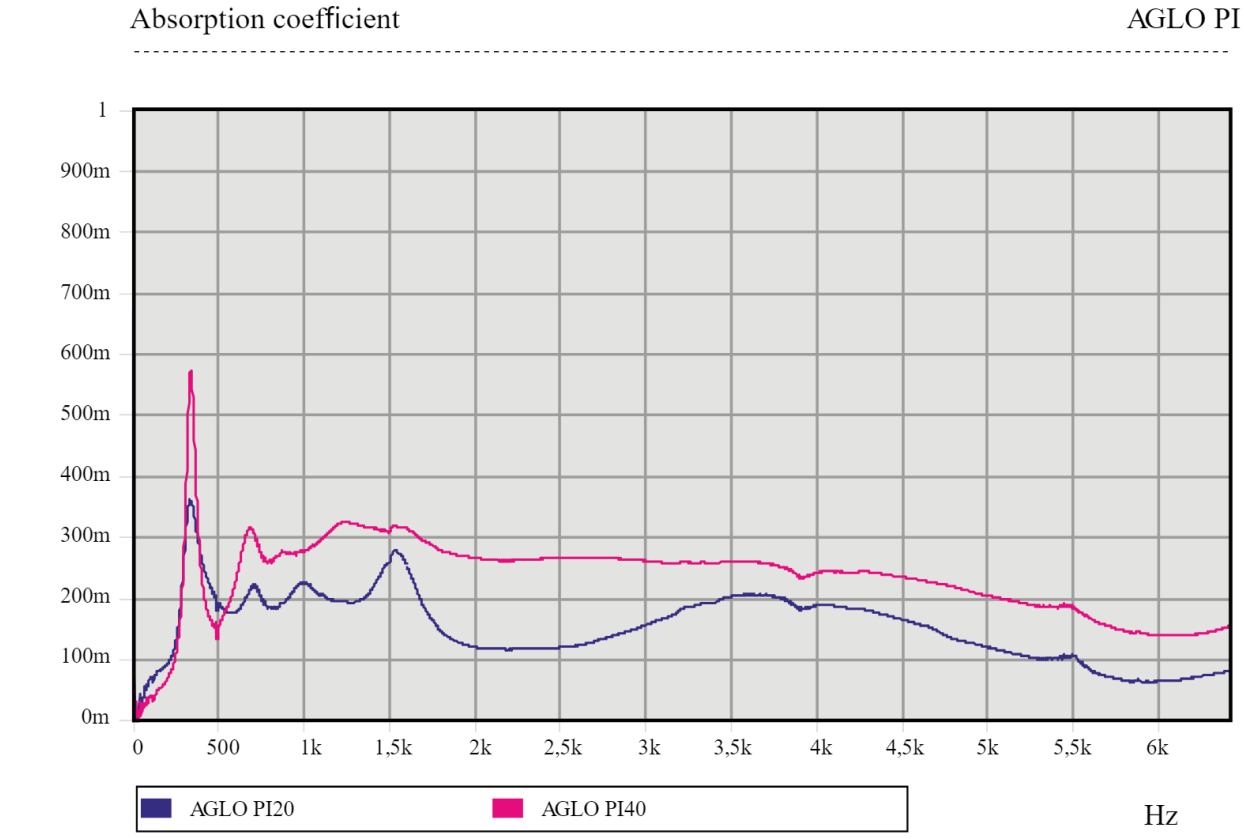

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 10/11/2026.

Caractéristiques techniques

- CompositionRevêtement en fibre de verre et mousse de polyuréthane agglomérée de 150 Kg/m3 de densité.
- Épaisseurs20mm 40mm

Formats

- Plaques2000x1000 mm
- RouleauxConsulter fabrication en rouleaux.

Avantages

Grande capacité d'absorption

Ce matériau présente une porosité élevée et, grâce à sa grande capacité d'absorption, permet de réduire les réflexions et le temps de réverbération dans les locaux.

Matériau très résistant à l'abrasion et aux environnements très encrassés

Matériau très résistant à l'abrasion, adapté à un nettoyage fréquent.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 10/11/2026.