AGLO PI

Pannello acustico con schiuma agglomerata e fibra di vetro resistente. Ideale per ambienti con abrasione e necessità di isolamento acustico.



Fiberglass facing and bound polyurethane foam with a density of 150 Kg/m3.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

AGLO PI 150/20

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
AGLO PI 150/20	28310	-	25	3

AGLO PI + AUTO 150/20

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
AGLO PI + AUTO 150/20	28312	✓	25	3

AGLO PI 150/40

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
AGLO PI 150/40	28311	-	26	6


AGLO PI + AUTO 150/40


Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
AGLO PI + AUTO 150/40	28313	✓	26	6

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche

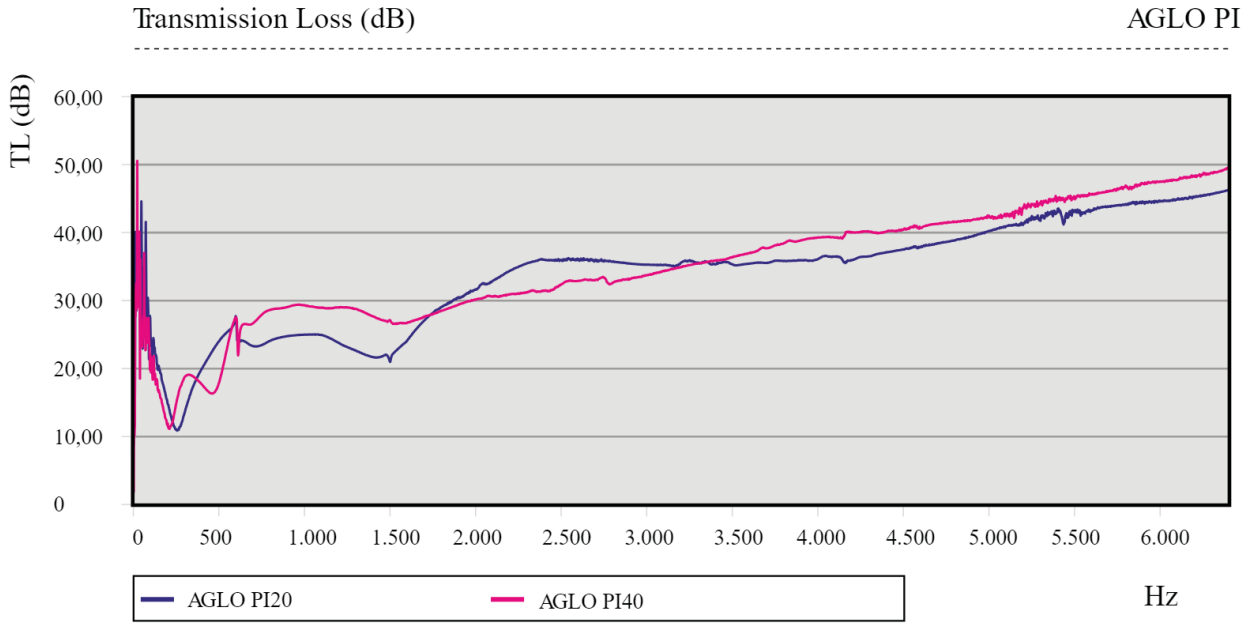

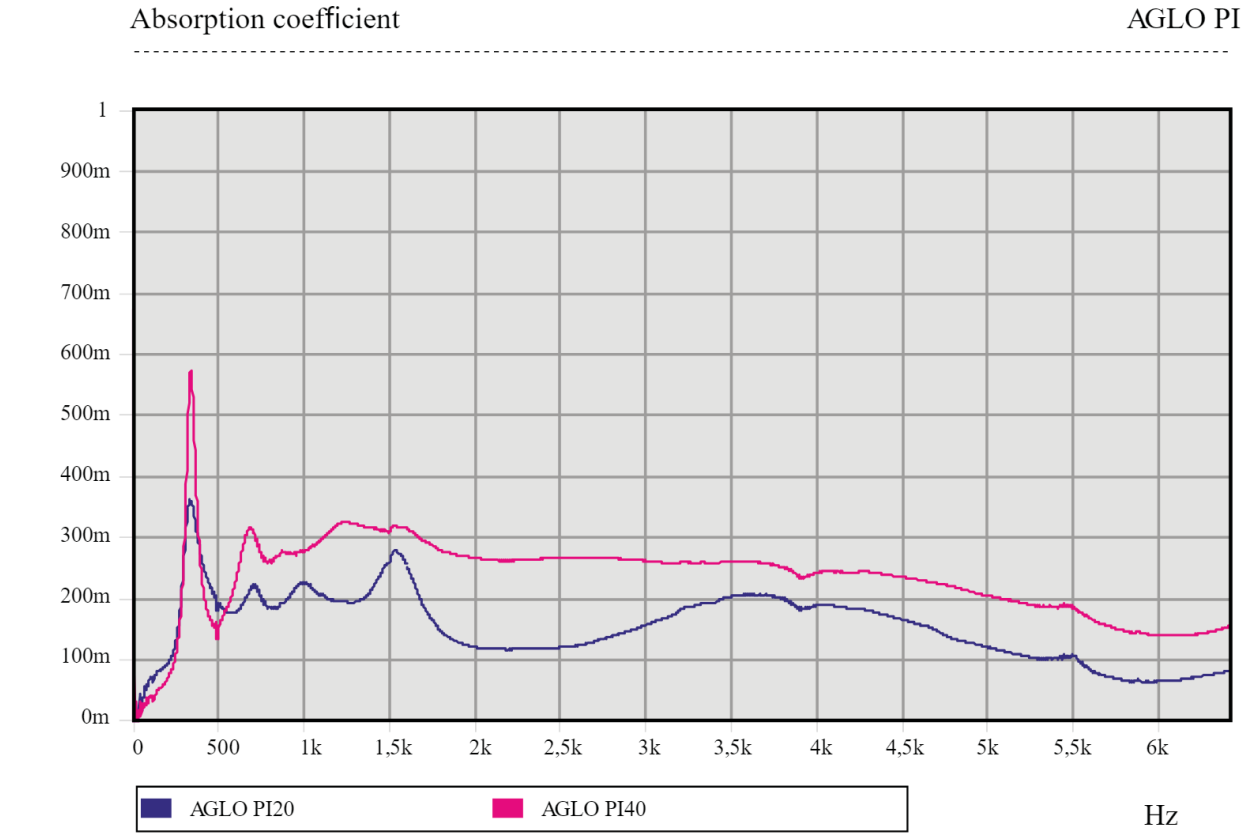

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

- CompositionFiberglass facing and bound polyurethane foam with a density of 150 Kg/m3.
- Thicknesses20mm 40mm

Formati

- Sheets2000x1000 mm
- RollsConsult for roll manufacturing.

Vantaggi

Elevata capacità di assorbimento

Questo materiale ha un'elevata porosità e, grazie alla sua grande capacità di assorbimento, permette di ridurre le riflessioni e il tempo di riverberazione negli ambienti.

Materiale molto resistente all'abrasione e agli ambienti molto sporchi

Materiale altamente resistente all'abrasione, adatto a pulizie frequenti.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.