

# AGLO PI

Pannello acustico con schiuma agglomerata e fibra di vetro resistente. Ideale per ambienti con abrasione e necessità di isolamento acustico.



Fiberglass facing and bound polyurethane foam with a density of 150 Kg/m3.



## Disegni

### AGLO PI 150/20

| Tipo           | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|----------------|--------|-------------|--------|--------------|
| AGLO PI 150/20 | 28310  | -           | 25     | 3            |

### AGLO PI + AUTO 150/20

| Tipo                  | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|-----------------------|--------|-------------|--------|--------------|
| AGLO PI + AUTO 150/20 | 28312  | &#10003;    | 25     | 3            |



### AGLO PI 150/40

| Tipo           | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|----------------|--------|-------------|--------|--------------|
| AGLO PI 150/40 | 28311  | -           | 26     | 6            |

### AGLO PI + AUTO 150/40

| Tipo                  | Codice | Autoadesive | Rw(dB) | Peso/m2 (kg) |
|-----------------------|--------|-------------|--------|--------------|
| AGLO PI + AUTO 150/40 | 28313  | &#10003;    | 26     | 6            |

## Proprietà elastiche

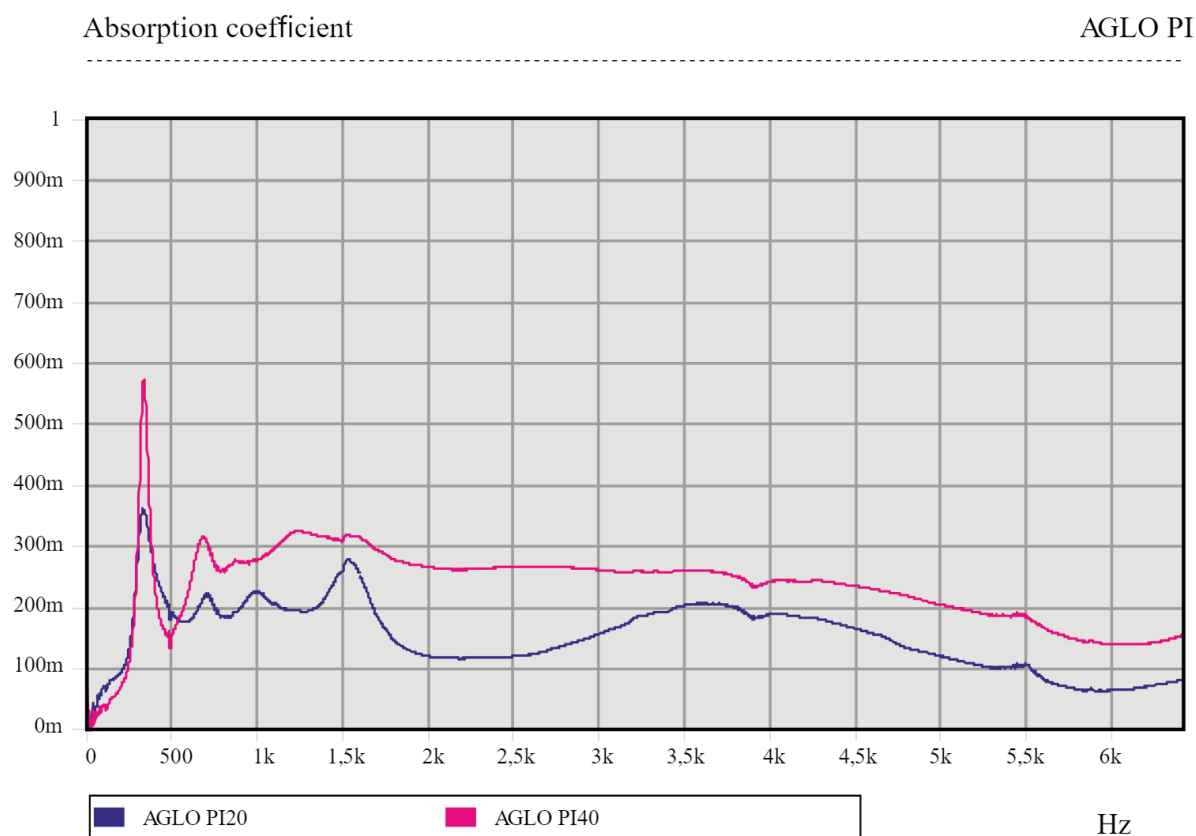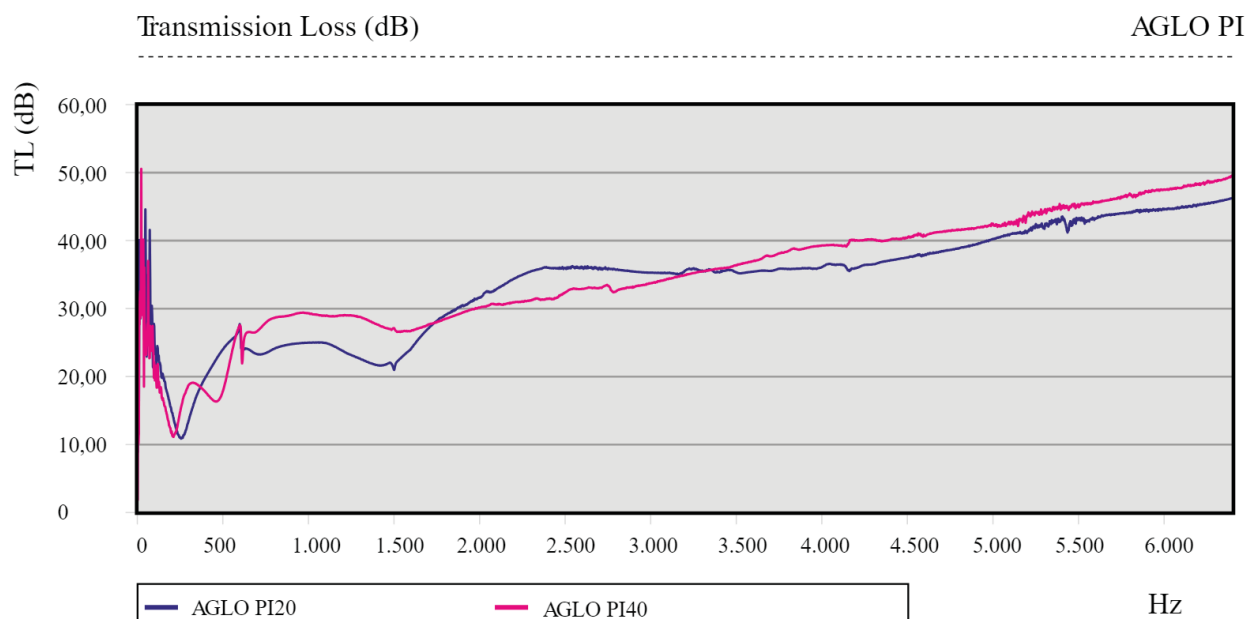

## Caratteristiche tecniche

- Composition Fiberglass facing and bound polyurethane foam with a density of 150 Kg/m<sup>3</sup>.
- Thicknesses 20mm 40mm

## Formati

- Sheets 2000x1000 mm
- Rolls Consult for roll manufacturing.