


Akustik 1 Low + Sylomer®

Schallschutzabhänger

Kompakter Schallschutzabhänger mit Sylomer® für abgehängte Decken. Geringe Bauhöhe für Anwendungen mit begrenztem Einbauraum.

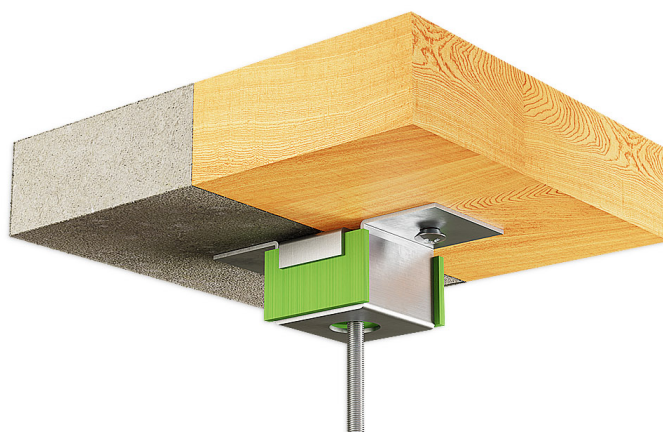


Der Akustik 1 Low + Sylomer® Schallschutzabhänger wurde speziell für die Schwingungsisolierung abgehängter Decken bei begrenzter verfügbarer Einbauhöhe entwickelt.

Seine besonders kompakte Bauweise minimiert den erforderlichen Abstand zwischen Tragstruktur und abgehängter Decke und gewährleistet gleichzeitig eine wirksame Schwingungsisolierung. Das elastische Sylomer®-Element reduziert effektiv die Übertragung von Schwingungen und Körperschall über die Gebäudestruktur.

Der Akustik 1 Low + Sylomer® eignet sich besonders für Projekte, bei denen eine minimale Abhängehöhe erforderlich ist, ohne die schalltechnische Leistung zu beeinträchtigen.









Zeichnungen

Akustik 1 Low + Sylomer®15 Typ A / Akustik 1 Low + Sylomer®30 Typ A / Akustik 1 Low + Sylomer®50 Typ A / Akustik 1 Low + Sylomer®75 Typ A

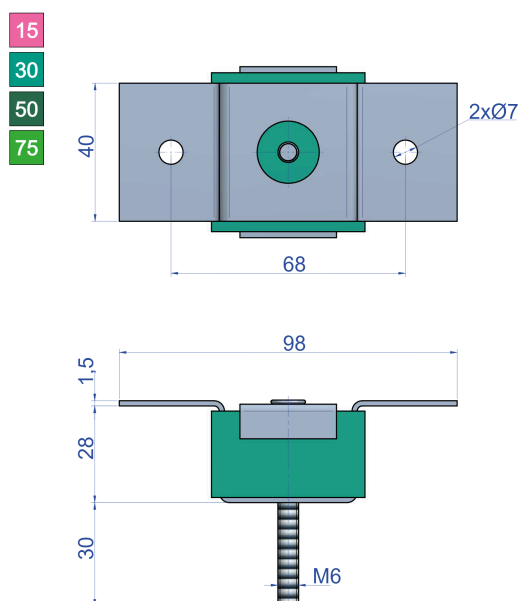

Typ	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik 1 Low + Sylomer®15 Typ A	15	23773	0.12
Akustik 1 Low + Sylomer®30 Typ A	30	23771	0.105
Akustik 1 Low + Sylomer®50 Typ A	50	23774	0.125
Akustik 1 Low + Sylomer®75 Typ A	75	23772	0.13

Elastische Eigenschaften

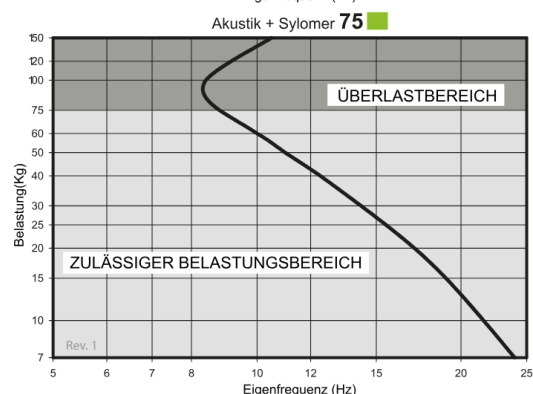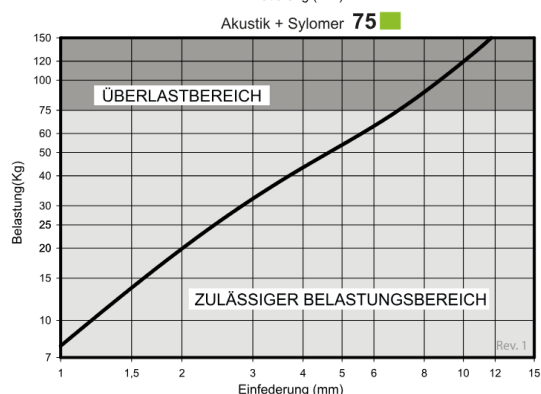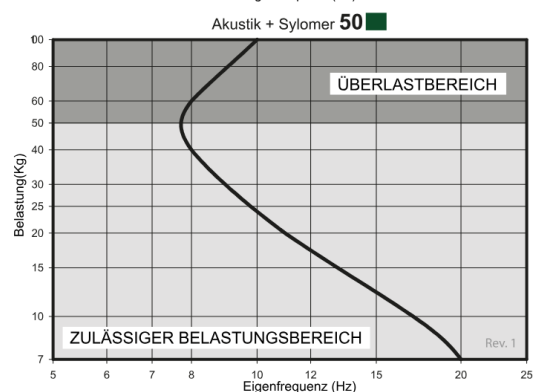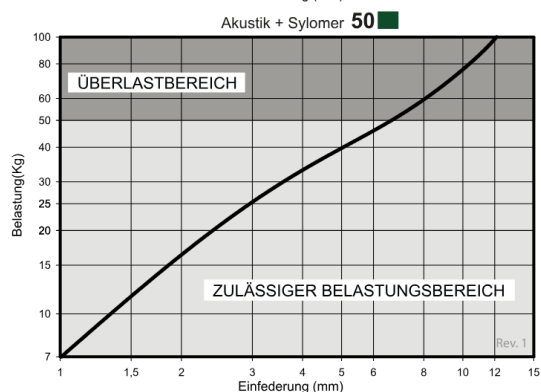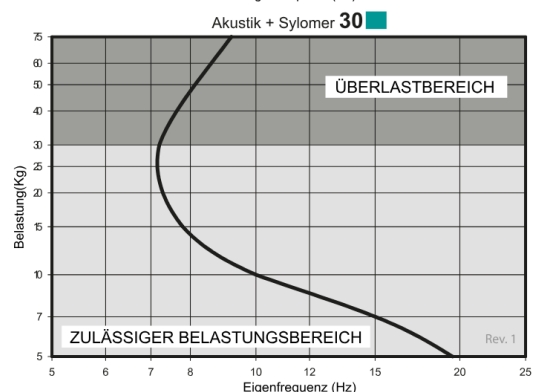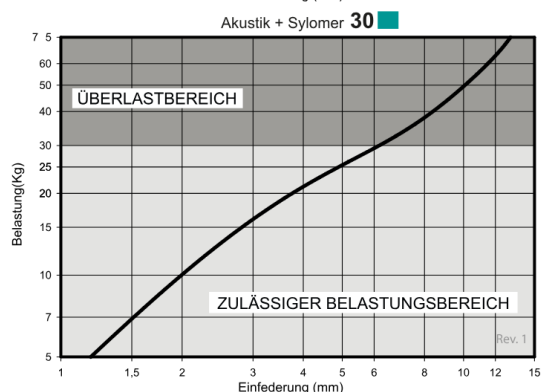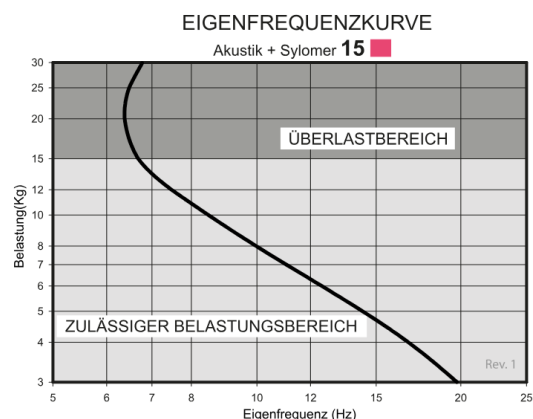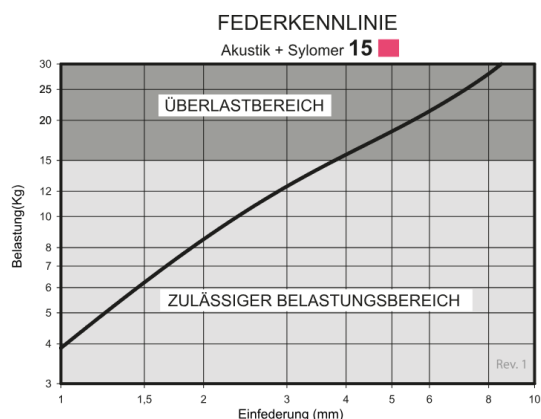

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com