
Suspente antivibratile Akustik 1 Low + Sylomer®

Suspente antivibratile compacte avec Sylomer® pour plafonds suspendus. Faible encombrement pour les applications avec une hauteur disponible limitée.

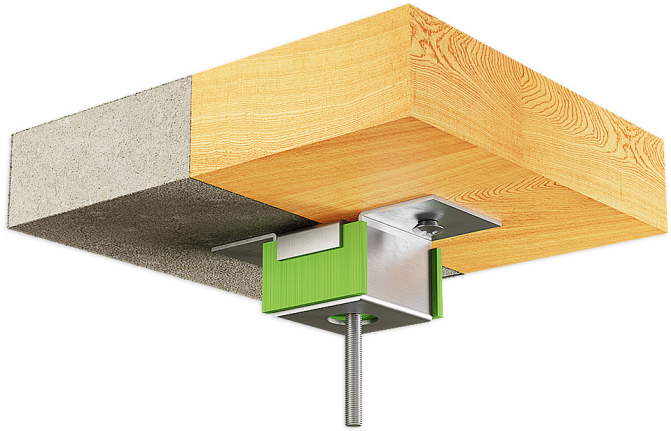

La **suspente antivibratile Akustik 1 Low + Sylomer®** est spécialement conçue pour la désolidarisation acoustique des plafonds suspendus lorsque la hauteur disponible est limitée.

Sa conception compacte permet de **réduire l'espace nécessaire entre la structure porteuse et le plafond suspendu**, tout en conservant une isolation vibratoire performante. L'élément élastique en **Sylomer®** limite efficacement la transmission des vibrations et du bruit solidien à travers la structure.


Elle constitue une solution particulièrement adaptée aux projets nécessitant **une faible hauteur de suspension sans compromettre les performances acoustiques**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Plans

Akustik 1 Low + Sylomer®15 Type A / Akustik 1 Low + Sylomer®30 Type A / Akustik 1 Low + Sylomer®50 Type A / Akustik 1 Low + Sylomer®75 Type A

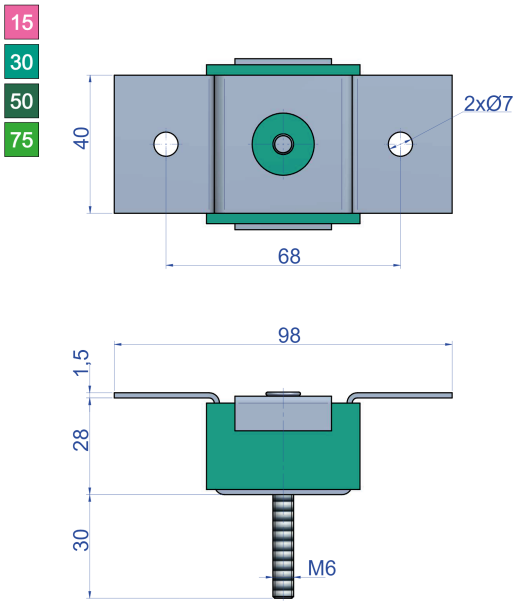

Type	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik 1 Low + Sylomer®15 Type A	15	23773	0.12
Akustik 1 Low + Sylomer®30 Type A	30	23771	0.105
Akustik 1 Low + Sylomer®50 Type A	50	23774	0.125
Akustik 1 Low + Sylomer®75 Type A	75	23772	0.13


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.


Propriétés élastiques

COURBE DE CHARGE FLÈCHE


Akustik + Sylomer **15**

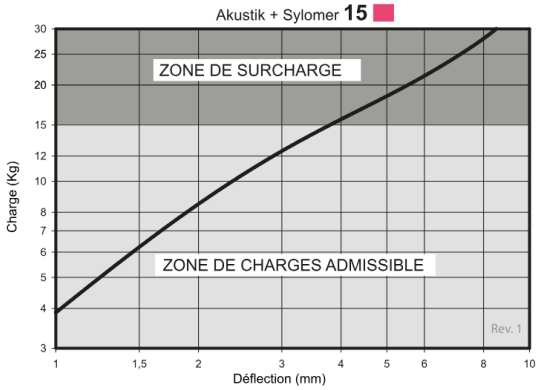


Akustik + Sylomer **30**

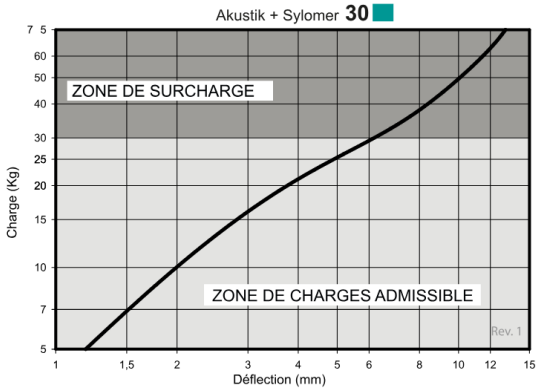

Akustik + Sylomer **50**

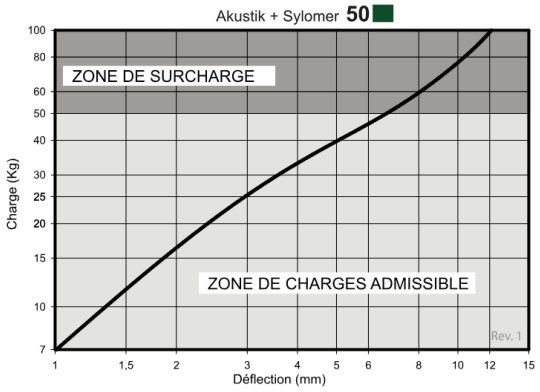


Akustik + Sylomer **75**

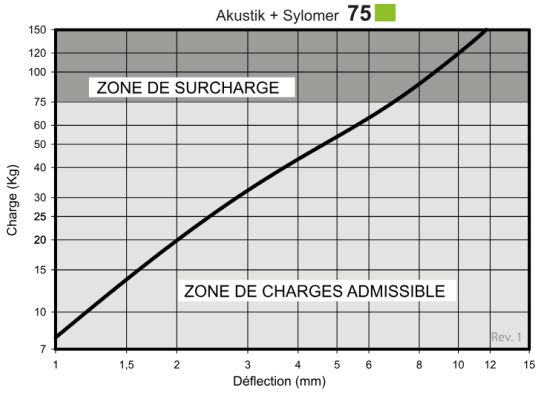


COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE


Akustik + Sylomer **15**

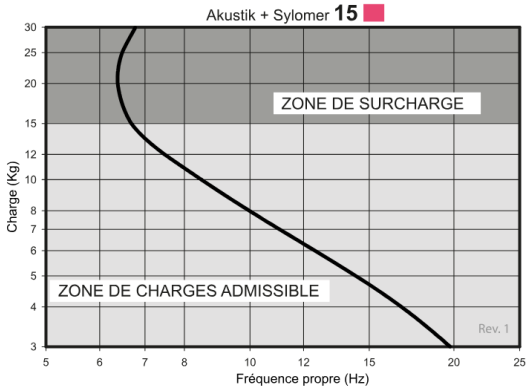


Akustik + Sylomer **30**

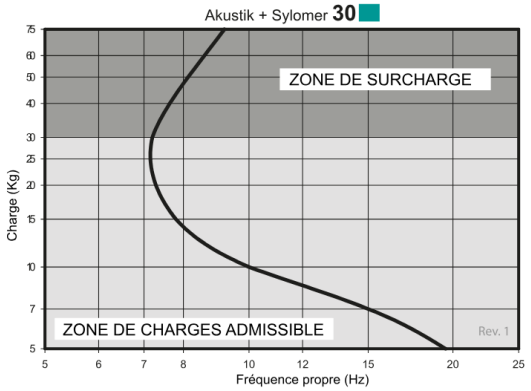

Akustik + Sylomer **50**

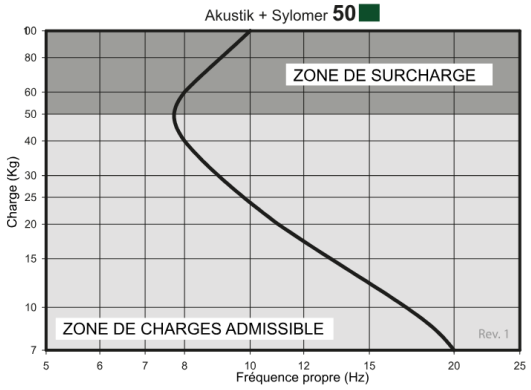

Akustik + Sylomer **75**

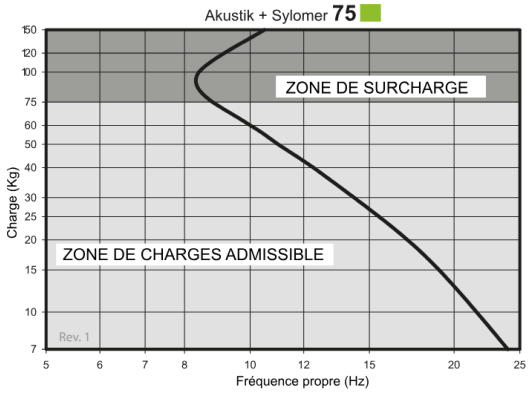

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

Fixation sûre au plafond

Grâce à plusieurs points de fixation à la dalle supérieure, il est particulièrement fiable pour les ancrages à faible capacité portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.