

Akustik 1 Nonius + Sylomer®

Schallschutzabhänger

Schallschutzabhänger mit Doppelbefestigung und Nonius-System für abgehängte Decken. Sichere Höhenverstellung und hochwirksame Schwingungsisolierung mit Sylomer®.




Die Baureihe AMC-MECANOCAUCHO® Akustik 1 Nonius + Sylomer® wurde für die Schwingungsisolierung von abgehängten Decken, Rohrleitungen und abgehängten Maschinen entwickelt.

Das integrierte Sylomer®-Element aus mikrozelligem Polyurethan bietet eine hohe Schwingungsisolierung und reduziert wirksam die Übertragung von Schwingungen und Körperschall. Verschiedene Sylomer®-Typen ermöglichen die optimale Anpassung der Steifigkeit des Isolierelements an die jeweilige Last und damit eine optimale Isolierwirkung.


Die Doppelbefestigung in Verbindung mit dem Nonius-System ermöglicht eine sichere und stabile Abhängung sowie eine präzise Höhenverstellung und eignet sich daher besonders für professionelle Deckensysteme. Hochbelastbare Stahlbauteile gewährleisten eine hohe mechanische Festigkeit und sind für eine zuverlässige und langlebige Anwendung korrosionsgeschützt.

Zeichnungen

Akustik 1 Nonius + Sylomer®15 / Akustik 1 Nonius + Sylomer®30 / Akustik 1 Nonius + Sylomer®50

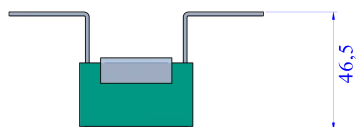

DIN 11024 R-CLIP
INCLUDED

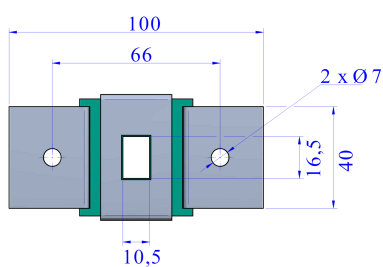


Typ	Code
Akustik 1 Nonius + Sylomer®15	23669
Akustik 1 Nonius + Sylomer®30	23671
Akustik 1 Nonius + Sylomer®50	23673

Elastische Eigenschaften


FEDERKENNLINIE

Akustik + Sylomer **15**

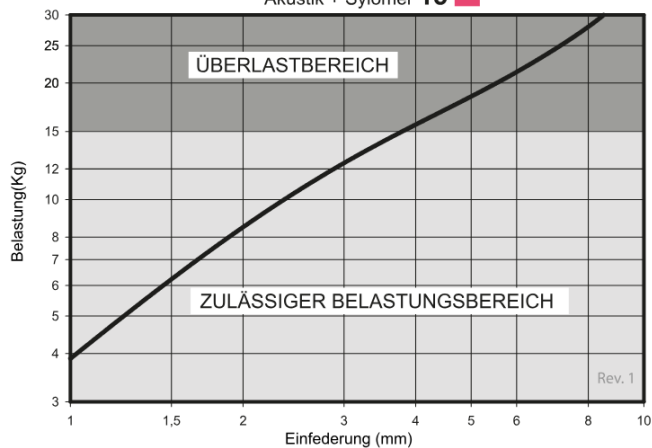


EIGENFREQUENZKURVE


Akustik + Sylomer **15**

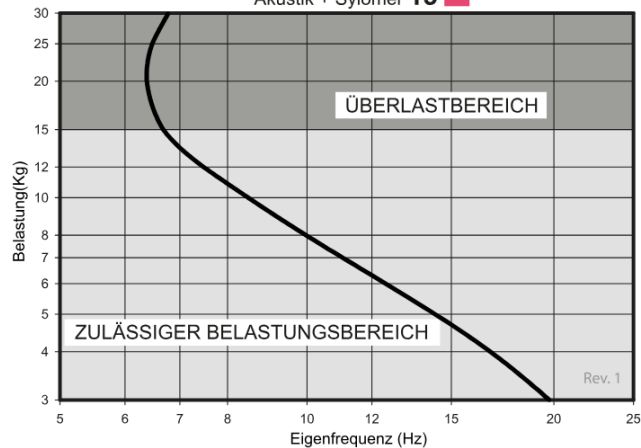


Akustik + Sylomer **30**

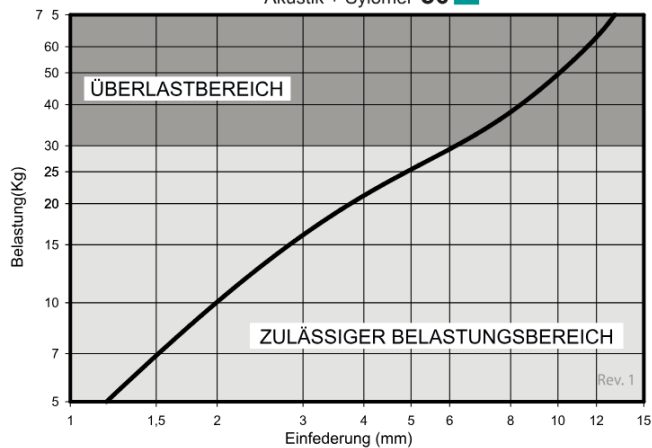


Akustik + Sylomer **30**

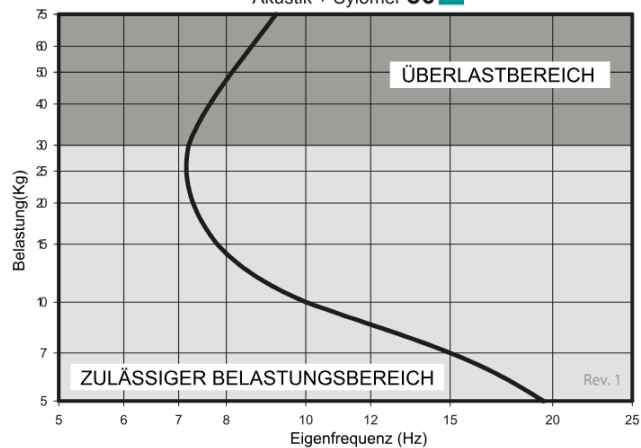

Akustik + Sylomer **50**

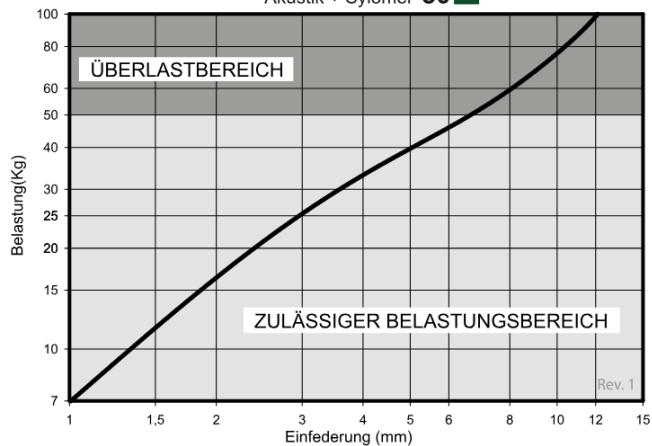

Akustik + Sylomer **50**

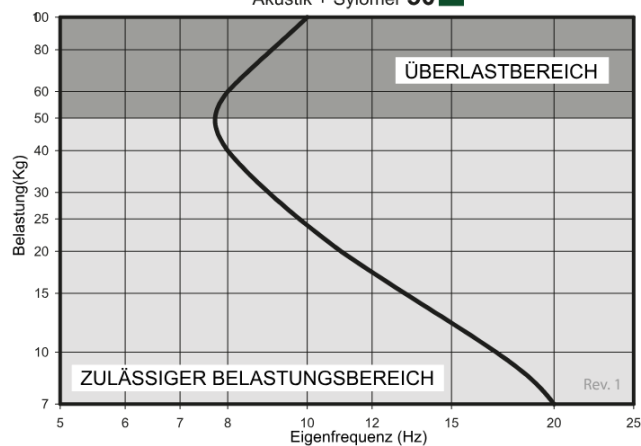

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com