Suspente antivibratile Akustik 1 Nonius + Sylomer®

Suspente antivibratile avec Sylomer® et système Nonius pour plafonds suspendus. Réglage précis en hauteur et désolidarisation acoustique performante.



Les **suspentes antivibratiles Akustik 1 Nonius + Sylomer®** sont conçues pour la désolidarisation des plafonds suspendus utilisant un système de fixation Nonius.

L'élément élastique en **Sylomer®** limite la transmission des vibrations et du bruit solidien entre le plafond suspendu et la structure porteuse. Le système Nonius permet un **réglage précis de la hauteur** et facilite la mise à niveau de l'ossature lors de l'installation.


Cette combinaison offre une solution particulièrement adaptée aux plafonds acoustiques nécessitant à la fois **une désolidarisation efficace, une fixation robuste et un réglage précis**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

Akustik 1 Nonius + Sylomer®15 / Akustik 1 Nonius + Sylomer®30 / Akustik 1 Nonius + Sylomer®50





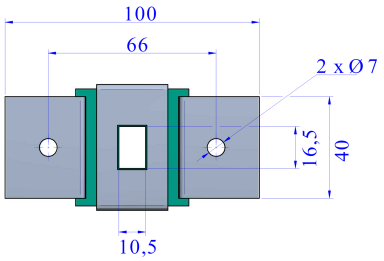

Type	Code
Akustik 1 Nonius + Sylomer®15	23669
Akustik 1 Nonius + Sylomer®30	23671
Akustik 1 Nonius + Sylomer®50	23673


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.


Propriétés élastiques

COURBE DE CHARGE FLÈCHE


Akustik + Sylomer **15**

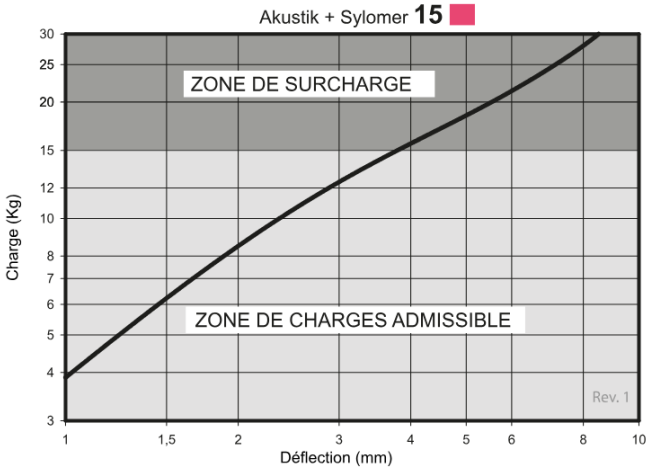

Akustik + Sylomer **30**

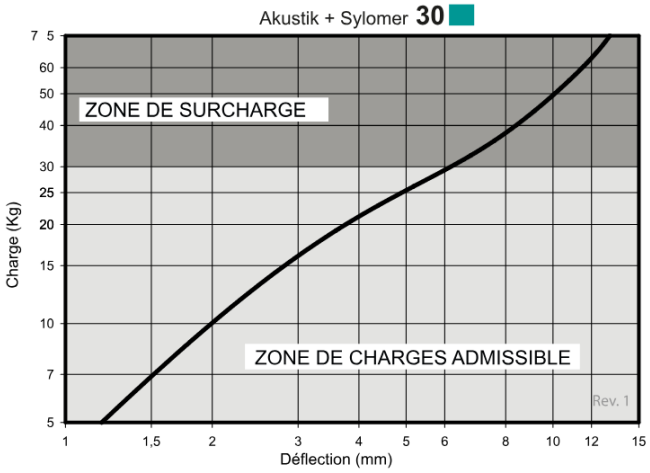


Akustik + Sylomer **50**

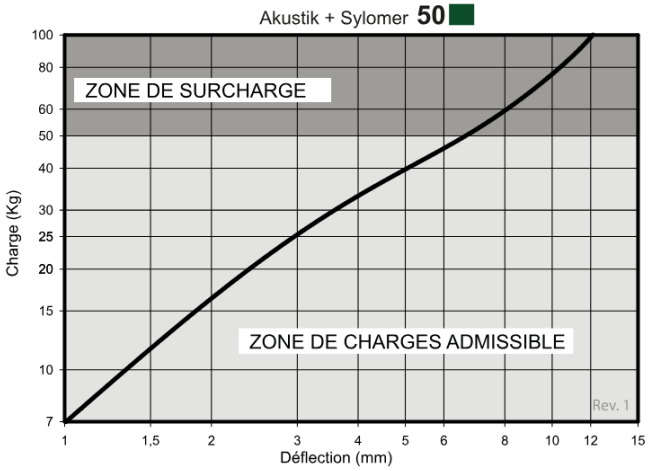


COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE


Akustik + Sylomer **15**

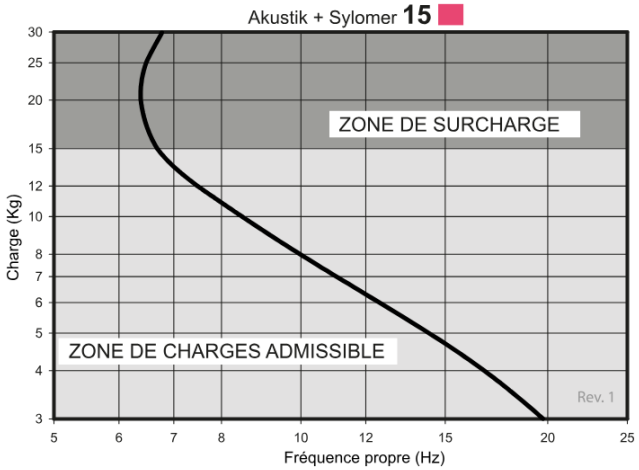

Akustik + Sylomer **30**

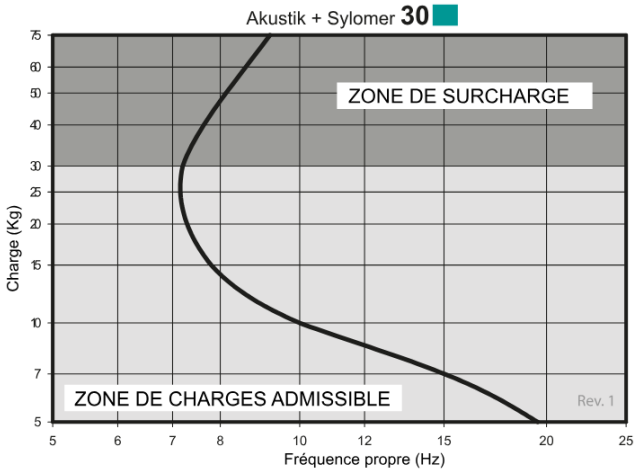

Akustik + Sylomer **50**

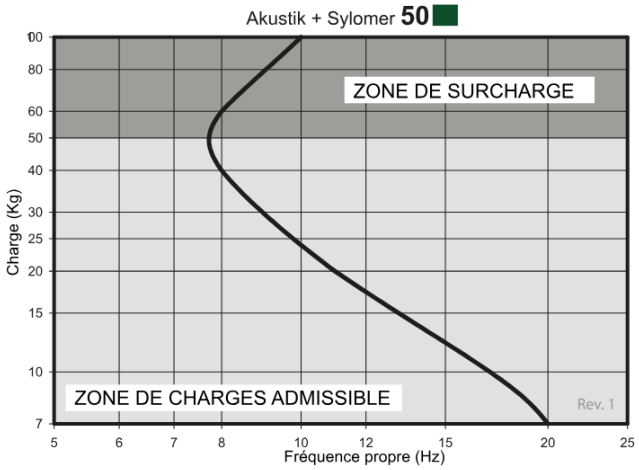

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Isolation améliorée

Il offre une isolation améliorée par rapport aux supports antivibratoires classiques de géométrie similaire.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.