


Akustik 1 +Sylomer®

Schallschutzabhänger mit Sylomer®, doppelter Befestigung und Omega-Öffnung für Gewindestangen. Ideal für abgehängte Decken bei begrenzter Tragfähigkeit der Verankerung.

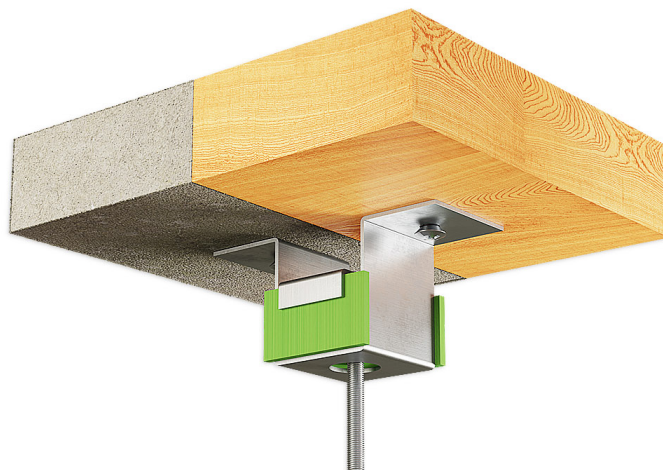

Die Baureihe **Akustik 1 + Sylomer®** wurde für die Abhängung von **Akustikdecken, schwingenden Rohrleitungen und Maschinen** entwickelt.


Das integrierte **Sylomer®-Element aus mikrozelligem Polyurethan** sorgt für eine wirksame Schwingungsisolierung und bietet eine höhere Isolationsleistung als herkömmliche Gummi- oder Korkelemente. Zwei verschiedene Sylomer®-Typen ermöglichen eine optimale Anpassung an unterschiedliche Lastbereiche.

Die **doppelte Befestigung und die Omega-Öffnung für Gewindestangen** ermöglichen eine flexible und sichere Montage. Der Schallschutzabhänger ist mit **M6- oder M8-Gewinde** erhältlich und kann dadurch an unterschiedliche Befestigungs- und Installationsanforderungen angepasst werden.

Das robuste Stahlgehäuse ist für **Zuglasten von 650 bis 1.000 kg** ausgelegt und durch eine korrosionsbeständige Verzinkung für eine lange Lebensdauer geschützt.


Zeichnungen

Akustik 1 + Sylomer®15 Typ A / Akustik 1 + Sylomer®30 Typ A / Akustik 1 + Sylomer®50 Typ A / Akustik 1 + Sylomer®75 Typ A

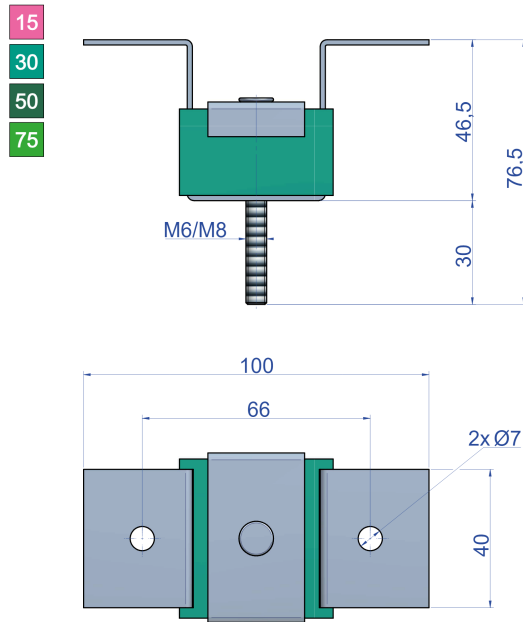









Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	M	Gewicht(kg)
Akustik 1 + Sylomer®15 Typ A	Trägereil von Akustik 1 an der Decke befestigt mit zwei Löchern und am Profil mit Hilfe eines Vatterteils (Typ A).	15	23651	M6	0.133
			23699	M8	0.141
Akustik 1 + Sylomer®30 Typ A	Trägereil von Akustik 1 an der Decke befestigt mit zwei Löchern und am Profil mit Hilfe eines Vatterteils (Typ A).	30		23501	M6
				23700	M8
Akustik 1 + Sylomer®50 Typ A	Trägereil von Akustik 1 an der Decke befestigt mit zwei Löchern und am Profil mit Hilfe eines Vatterteils (Typ A).	50		23502	M6
				23272	M8
Akustik 1 + Sylomer®75 Typ A	Trägereil von Akustik 1 an der Decke befestigt mit zwei Löchern und am Profil mit Hilfe eines Vatterteils (Typ A).	75		23517	M6
				23273	M8

Akustik 1 + Sylomer®15 Typ B / Akustik 1 + Sylomer®30 Typ B / Akustik 1 + Sylomer®50 Typ B / Akustik 1 + Sylomer®75 Typ B

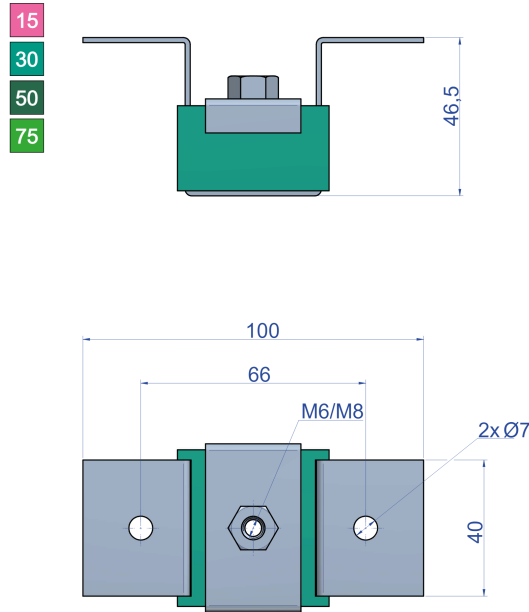

Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	M	Gewicht(kg)
Akustik 1 + Sylomer®15 Typ B	Trägereil von Akustik 1 an der Decke befestigt mit 2 Löchern und am Profil mit Mutterteil (Typ B).	15	23652	M6	0.125
			23653	M8	0.125
	Akustik 1 + Sylomer®30 Typ B	30		23509	M6
				23603	M8
	Akustik 1 + Sylomer®50 Typ B	50		23520	M6
				23880	M8
	Akustik 1 + Sylomer®75 Typ B	75		23525	M6
				23604	M8

Elastische Eigenschaften

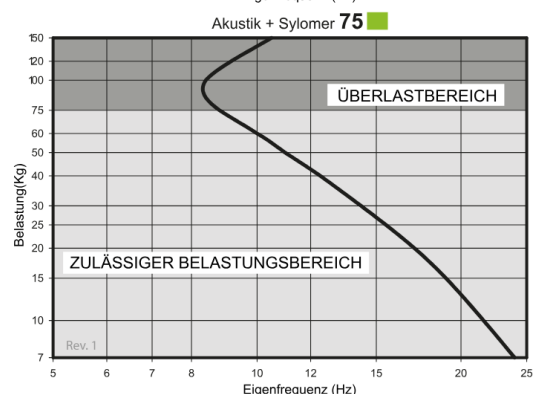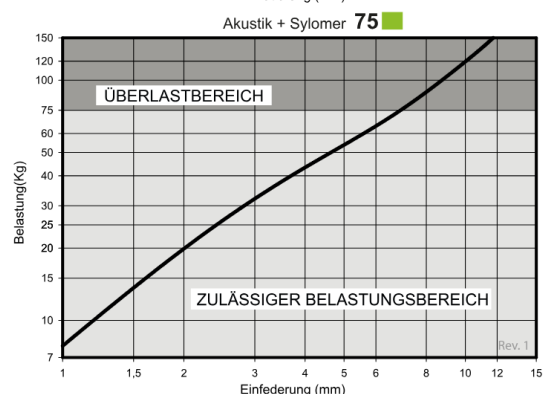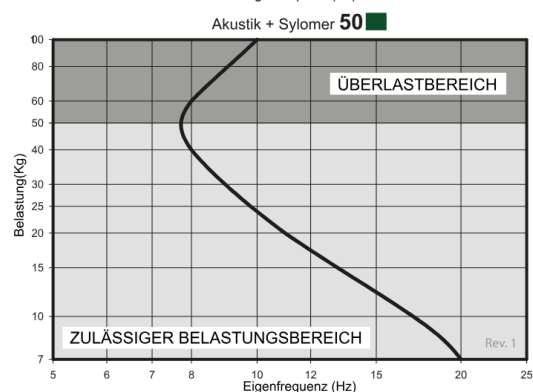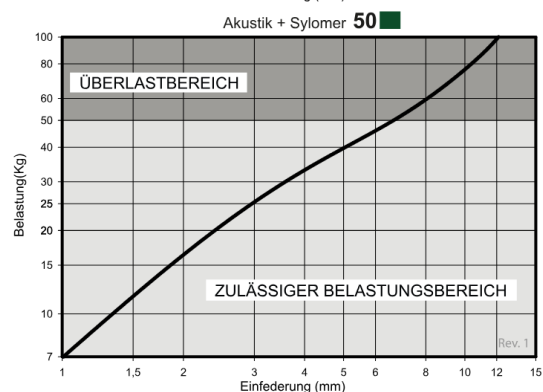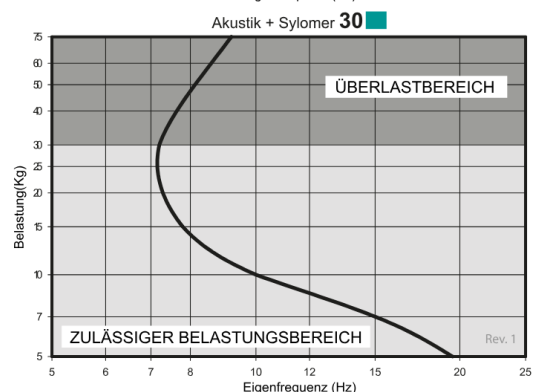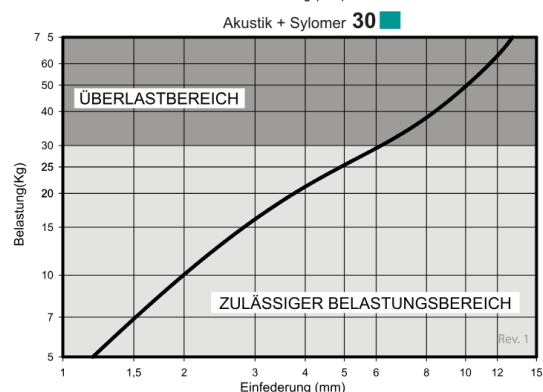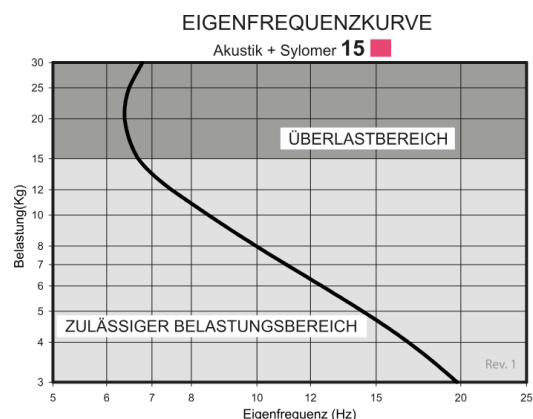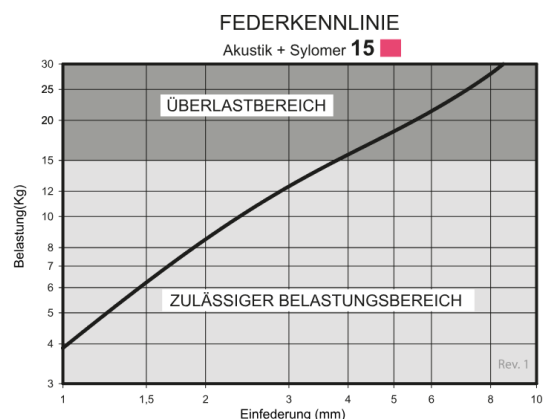

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com