


Akustik 1 +Sylomer®

Soporte antivibratorio con fijación doble, ventana omega y varilla, ideal para techos con anclajes débiles.

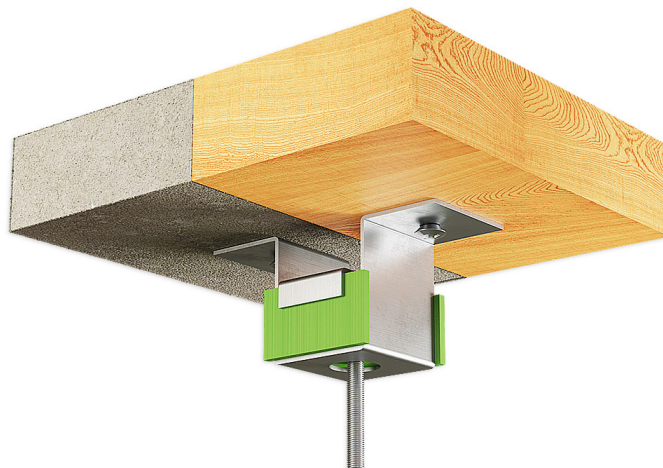


El **Akustik + Sylomer 1** es un soporte antivibratorio de fijación doble, diseñado para techos con anclaje débil, como aquellos de madera o cemento en mal estado. Su estructura incluye una ventana de tipo omega sencilla, que facilita su instalación, y se fija al perfil mediante una varilla, asegurando una sujeción estable y efectiva.

Gracias a la combinación del material Akustik con **Sylomer®**, un elastómero viscoelástico de alta capacidad de aislamiento, este soporte mejora considerablemente la atenuación de vibraciones. Es especialmente eficaz en aplicaciones donde se requiere un aislamiento acústico superior, proporcionando un ambiente más silencioso y seguro al reducir la transmisión de ruidos estructurales.


Planos

Akustik 1 + Sylomer®15 Tipo A / Akustik 1 + Sylomer®30 Tipo A / Akustik 1 + Sylomer®50 Tipo A / Akustik 1 + Sylomer®75 Tipo A

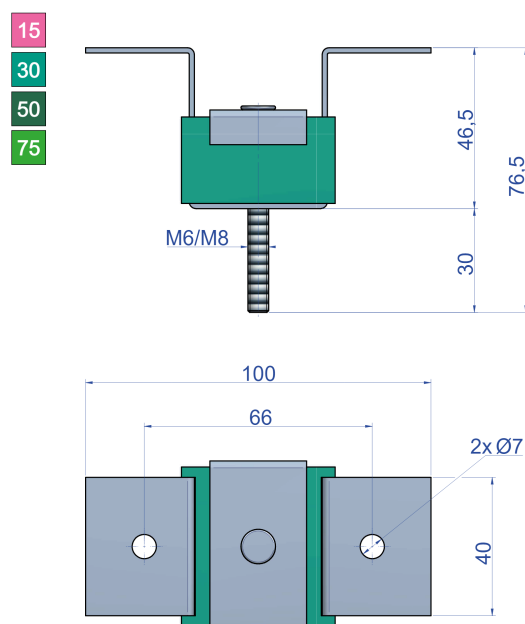

Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Código	M	Peso(kg)
Akustik 1 + Sylomer®15 Tipo A	Ventana del Akustik 1 fijada al techo con dos agujeros y un tipo de fijación macho (tipo A).	15	23651	M6	0.133
			23699	M8	0.141
	Akustik 1 + Sylomer®30 Tipo A	Ventana del Akustik 1 fijada al techo con dos agujeros y un tipo de fijación macho (tipo A).	30	23501	M6
				23700	M8
	Akustik 1 + Sylomer®50 Tipo A	Ventana del Akustik 1 fijada al techo con dos agujeros y un tipo de fijación macho (tipo A).	50	23502	M6
				23272	M8
	Akustik 1 + Sylomer®75 Tipo A	Ventana del Akustik 1 fijada al techo con dos agujeros y un tipo de fijación macho (tipo A).	75	23517	M6
				23273	M8





Akustik 1 + Sylomer®15 Tipo B / Akustik 1 + Sylomer®30 Tipo B / Akustik 1 + Sylomer®50 Tipo B / Akustik 1 + Sylomer®75 Tipo B

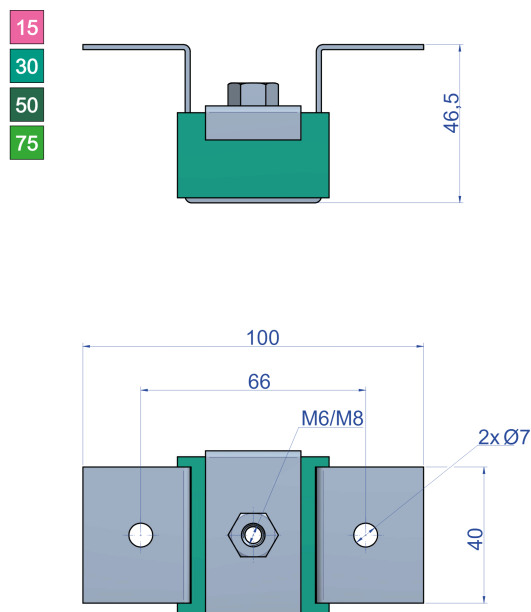





Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Código	M	Peso(kg)
Akustik 1 + Sylomer®15 Tipo B	Ventana del Akustik 1 fijada al techo gracias a una tuerca soldada.	15	23652	M6	0.125
			23653	M8	0.125
	Akustik 1 + Sylomer®30 Tipo B	Ventana del Akustik 1 fijada al techo gracias a una tuerca soldada.	30	23509	M6
				23603	M8
	Akustik 1 + Sylomer®50 Tipo B	Ventana del Akustik 1 fijada al techo gracias a una tuerca soldada.	50	23520	M6
				23880	M8
	Akustik 1 + Sylomer®75 Tipo B	Ventana del Akustik 1 fijada al techo gracias a una tuerca soldada.	75	23525	M6
				23604	M8

Propiedades elásticas

CURVAS DE CARGA FLECHA

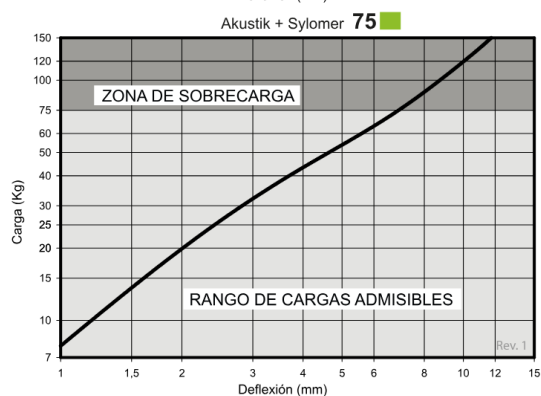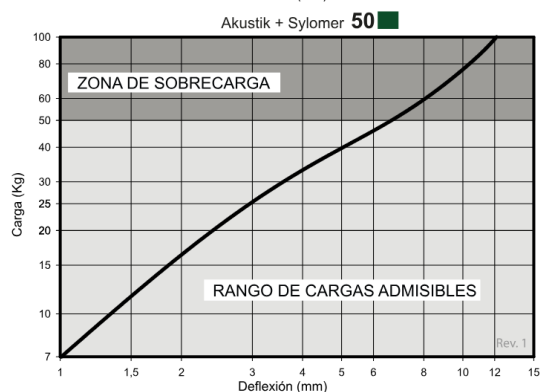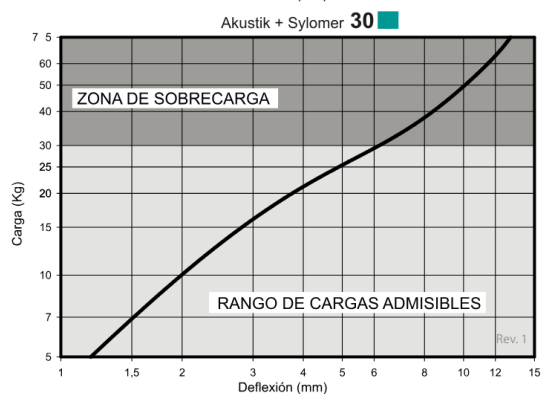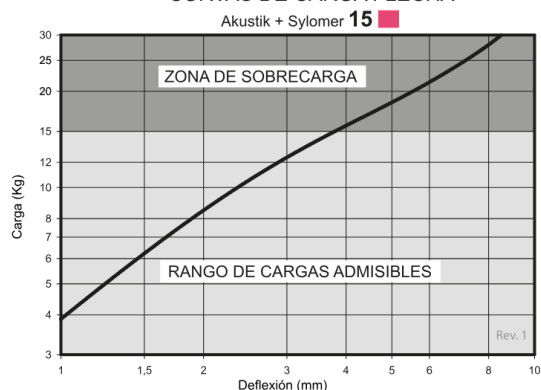

FRECUENCIA PROPIA

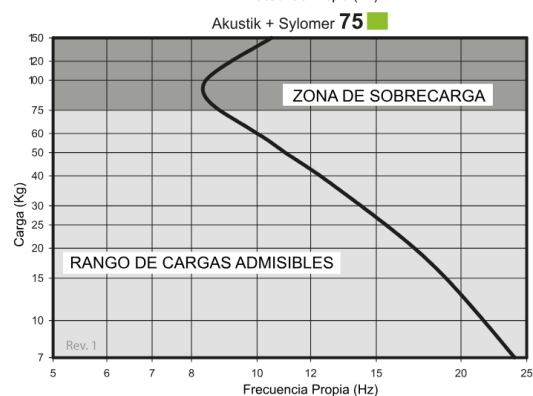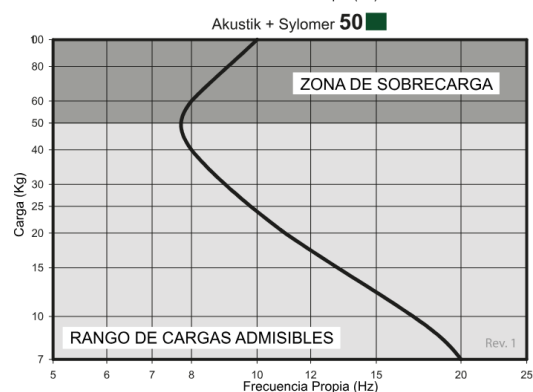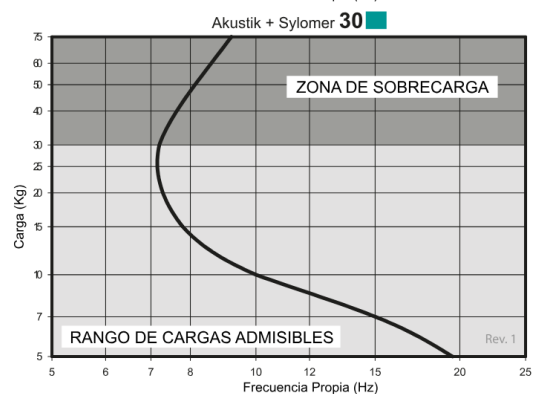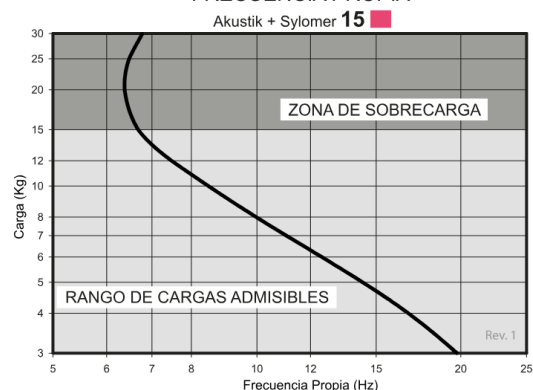

Características Técnicas

- **Tipo de soporte:** Fijación doble con ventana omega sencilla.
- **Método de instalación:** Fijación al perfil mediante varilla.
- **Material:** Combinación de Akustik y **Sylomer®**, un elastómero viscoelástico.
- **Aplicaciones:** Ideal para techos con anclaje débil (madera o cemento en mal estado).
- **Aislamiento:** Eficaz en la atenuación de vibraciones, especialmente en frecuencias medias y altas.
- **Resistencia:** Alta durabilidad y rendimiento a largo plazo gracias a la estabilidad del **Sylomer®**.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Incorpora el elastómero Sylomer® muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias, siendo especialmente efectivo con las altas frecuencias, por lo que elimina de forma efectiva la transmisión de ruido estructural.

Anclaje seguro al techo

Al tener mas de un punto de fijación al forjado superior, resulta especialmente fiable en anclajes con poca capacidad portante.