


Suspentes antivibratiles Akustik 1 + Sylomer®

Suspentes antivibratiles en Sylomer® à double fixation pour plafonds suspendus, tuyauteries et équipements.

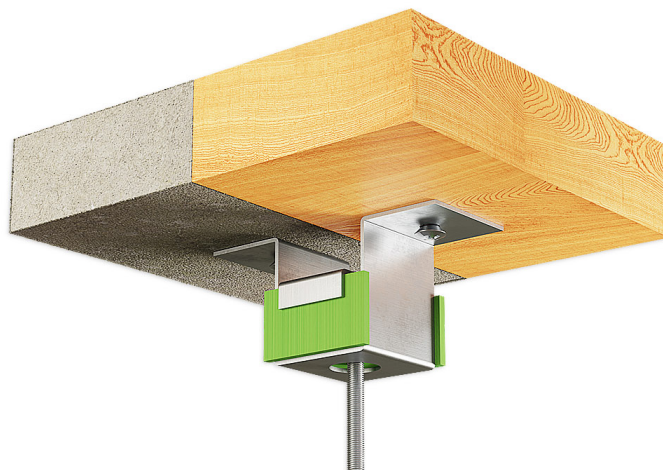

Les **suspentes antivibratiles Akustik 1 + Sylomer®** sont conçues pour la désolidarisation de **plafonds suspendus, tuyauteries et équipements techniques**, afin de réduire la transmission des vibrations et du **bruit solidien** vers la structure porteuse.


L'élément élastique en **Sylomer®**, un polyuréthane microcellulaire à hautes performances, assure une isolation vibratoire efficace et une réponse stable sous charge. Différentes qualités de Sylomer® permettent d'adapter les caractéristiques de la suspenste aux charges et aux exigences de chaque installation.

La **double fixation et l'ouverture oméga pour tiges filetées** permettent une installation flexible et sûre. La suspenste antivibratile est disponible avec un **filetage M6 ou M8**, permettant de l'adapter aux différentes exigences de fixation et d'installation.

La conception métallique à **double fixation** assure un montage robuste sur la structure porteuse et facilite l'intégration de la suspenste dans différentes configurations de chantier.


Plans

Akustik 1 + Sylomer®15 Type A / Akustik 1 + Sylomer®30 Type A / Akustik 1 + Sylomer®50 Type A / Akustik 1 + Sylomer®75 Type A

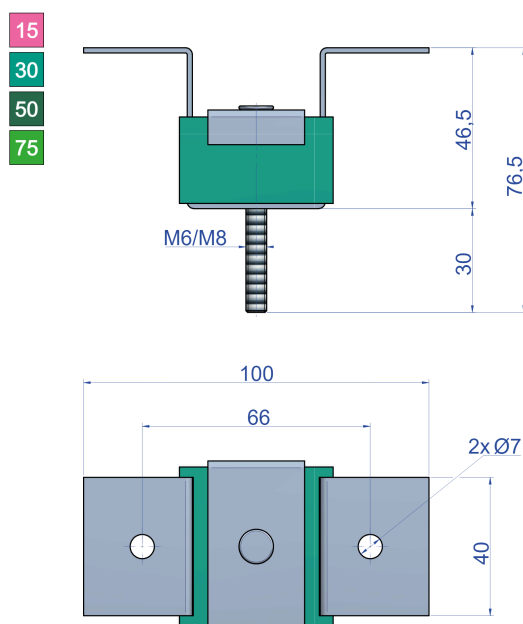









Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Akustik 1 + Sylomer®15 Type A	Cadre de l'Akustik 1 fixé au plafond au moyen de deux trous et d'un type de fixation mâle (type A).	15	23651	M6	0.133
			23699	M8	0.141
Akustik 1 + Sylomer®30 Type A	Cadre de l'Akustik 1 fixé au plafond au moyen de deux trous et d'un type de fixation mâle (type A).	30	23501	M6	
			23700	M8	
Akustik 1 + Sylomer®50 Type A	Cadre de l'Akustik 1 fixé au plafond au moyen de deux trous et d'un type de fixation mâle (type A).	50	23502	M6	
			23272	M8	
Akustik 1 + Sylomer®75 Type A	Cadre de l'Akustik 1 fixé au plafond au moyen de deux trous et d'un type de fixation mâle (type A).	75	23517	M6	
			23273	M8	

Akustik 1 + Sylomer®15 Type B / Akustik 1 + Sylomer®30 Type B / Akustik 1 + Sylomer®50 Type B / Akustik 1 + Sylomer®75 Type B

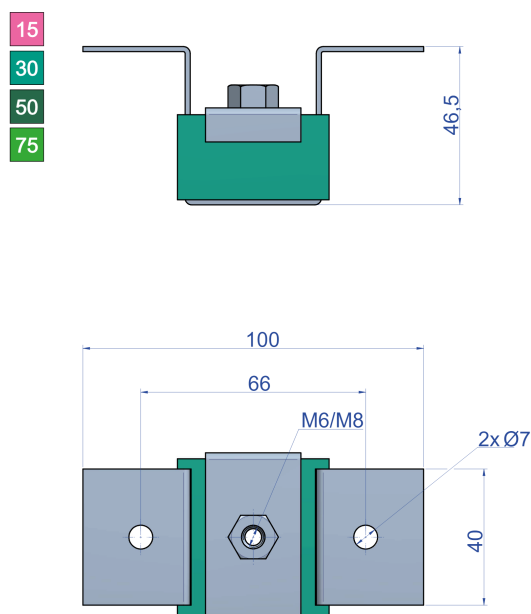

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Akustik 1 + Sylomer®15 Type B	Cadre de l'Akustik 3 fixé au plafond au moyen d'un écrou soudé.	15	23652	M6	0.125
			23653	M8	0.125
	Akustik 1 + Sylomer®30 Type B	Cadre de l'Akustik 3 fixé au plafond au moyen d'un écrou soudé.	30	23509	M6
				23603	M8
	Akustik 1 + Sylomer®50 Type B	Cadre de l'Akustik 3 fixé au plafond au moyen d'un écrou soudé.	50	23520	M6
				23880	M8
	Akustik 1 + Sylomer®75 Type B	Cadre de l'Akustik 3 fixé au plafond au moyen d'un écrou soudé.	75	23525	M6
				23604	M8

Propriétés élastiques

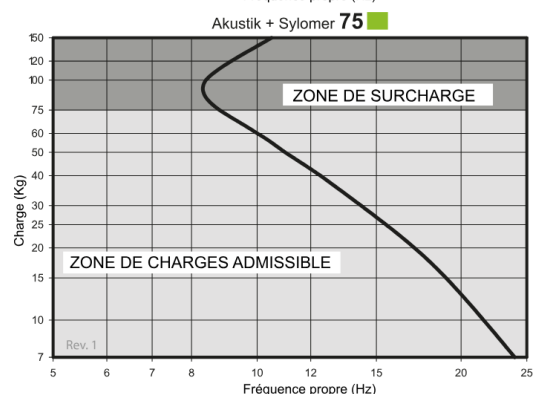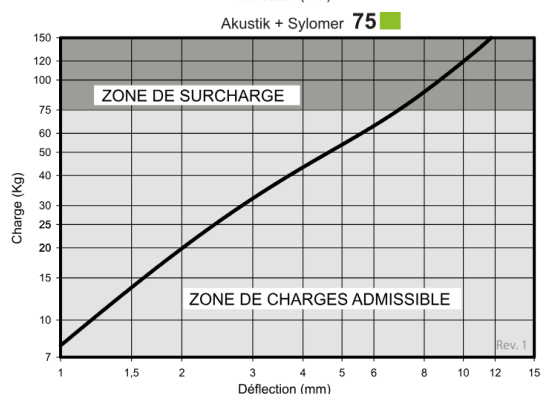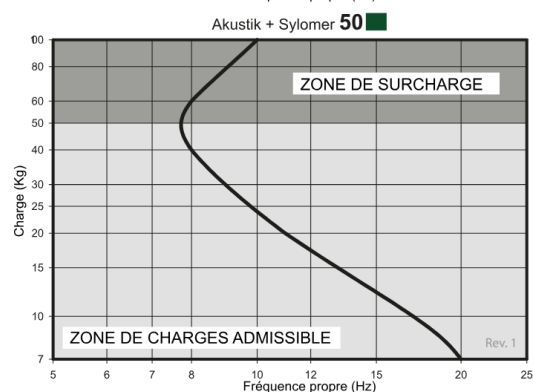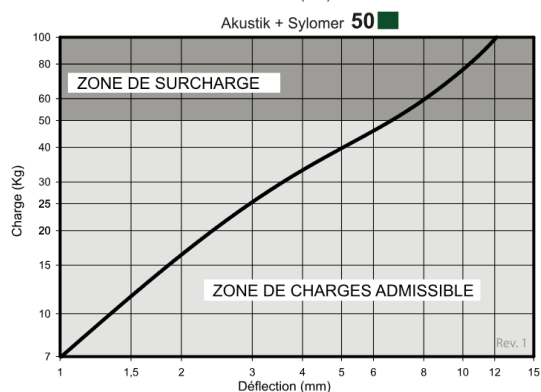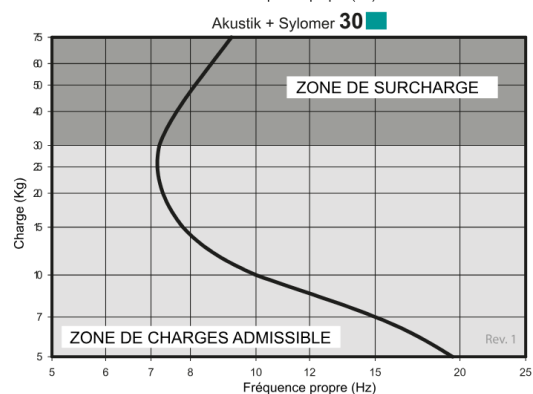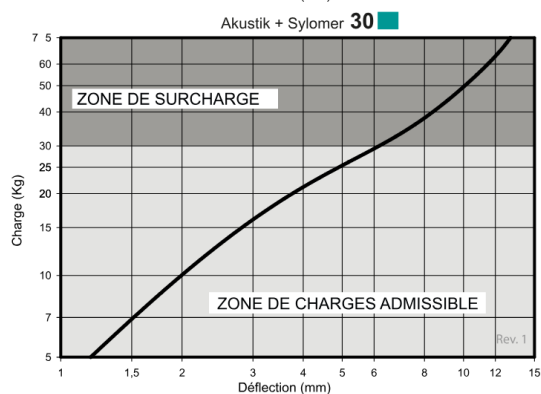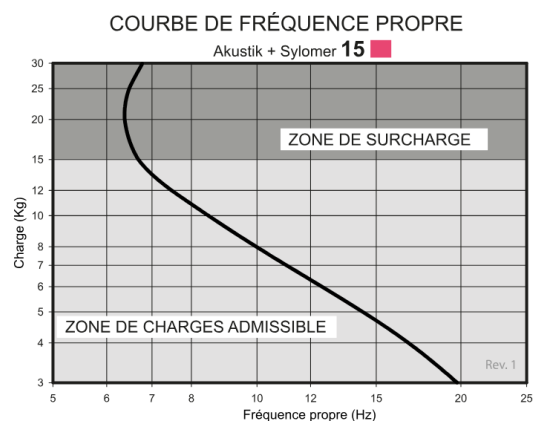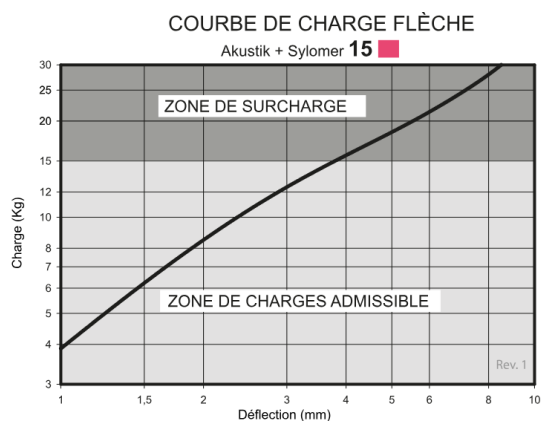

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com