
Suspentes antivibratiles Akustik 1 + Sylomer®

Suspentes antivibratiles en Sylomer® à double fixation pour plafonds suspendus, tuyauteries et équipements.

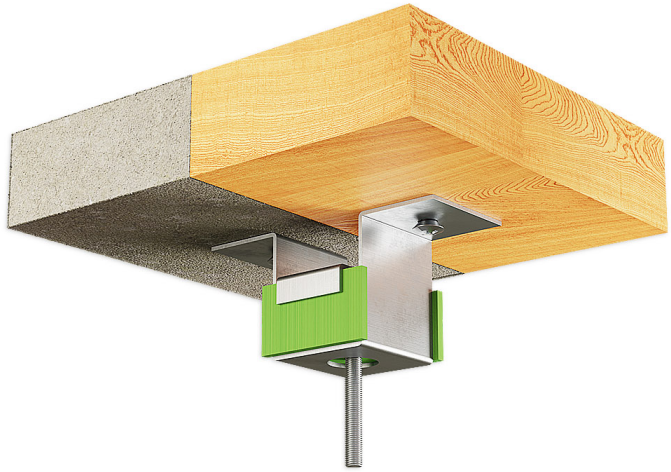

Les **suspentes antivibratiles Akustik 1 + Sylomer®** sont conçues pour la désolidarisation de **plafonds suspendus, tuyauteries et équipements techniques**, afin de réduire la transmission des vibrations et du **bruit solidien** vers la structure porteuse.

L'élément élastique en **Sylomer®**, un polyuréthane microcellulaire à hautes performances, assure une isolation vibratoire efficace et une réponse stable sous charge. Différentes qualités de Sylomer® permettent d'adapter les caractéristiques de la suspente aux charges et aux exigences de chaque installation.

La **double fixation et l'ouverture oméga pour tiges filetées** permettent une installation flexible et sûre. La suspente antivibratile est disponible avec un **filetage M6 ou M8**, permettant de l'adapter aux différentes exigences de fixation et d'installation.


La conception métallique à **double fixation** assure un montage robuste sur la structure porteuse et facilite l'intégration de la suspente dans différentes configurations de chantier.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

Akustik 1 + Sylomer®15 Type A / Akustik 1 + Sylomer®30 Type A / Akustik 1 + Sylomer®50 Type A / Akustik 1 + Sylomer®75 Type A

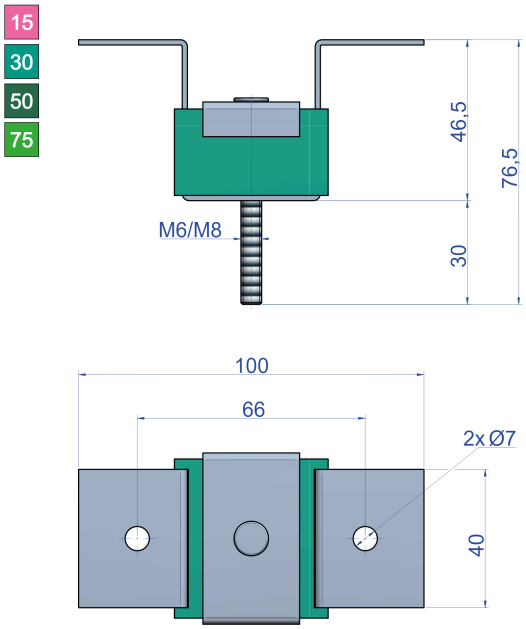



Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Akustik 1 + Sylomer®15 Type A	Cadre de l'Akustik 1 fixé au plafond au moyen de deux trous et d'un type de fixation mâle (type A).	15	23651	M6	0.133
			23699	M8	0.141
Akustik 1 + Sylomer®30 Type A	Cadre de l'Akustik 1 fixé au plafond au moyen de deux trous et d'un type de fixation mâle (type A).	30	23501	M6	0.133
			23700	M8	0.144
Akustik 1 + Sylomer®50 Type A	Cadre de l'Akustik 1 fixé au plafond au moyen de deux trous et d'un type de fixation mâle (type A).	50	23502	M6	0.133
			23272	M8	0.133
Akustik 1 + Sylomer®75 Type A	Cadre de l'Akustik 1 fixé au plafond au moyen de deux trous et d'un type de fixation mâle (type A).	75	23517	M6	0.146
			23273	M8	0.146

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Akustik 1 + Sylomer®15 Type B / Akustik 1 + Sylomer®30 Type B / Akustik 1 + Sylomer®50 Type B / Akustik 1 + Sylomer®75 Type B

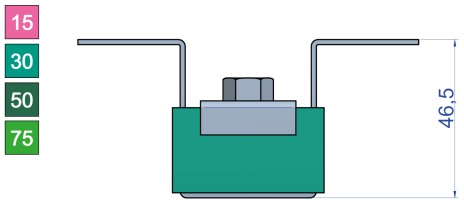

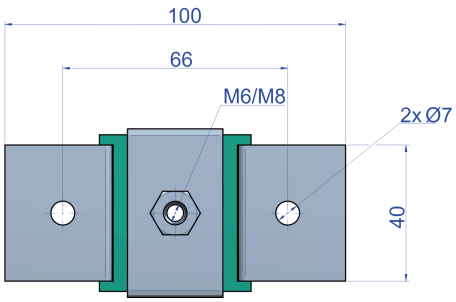

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Akustik 1 + Sylomer®15 Type B	Cadre de l'Akustik 3 fixé au plafond au moyen d'un écrou soudé.	15	23652	M6	0.125
			23653	M8	0.125
Akustik 1 + Sylomer®30 Type B	Cadre de l'Akustik 3 fixé au plafond au moyen d'un écrou soudé.	30	23509	M6	0.125
			23603	M8	0.125
Akustik 1 + Sylomer®50 Type B	Cadre de l'Akustik 3 fixé au plafond au moyen d'un écrou soudé.	50	23520	M6	0.125
			23880	M8	0.125
Akustik 1 + Sylomer®75 Type B	Cadre de l'Akustik 3 fixé au plafond au moyen d'un écrou soudé.	75	23525	M6	0.134
			23604	M8	0.12


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.


Propriétés élastiques

COURBE DE CHARGE FLÈCHE


Akustik + Sylomer **15**

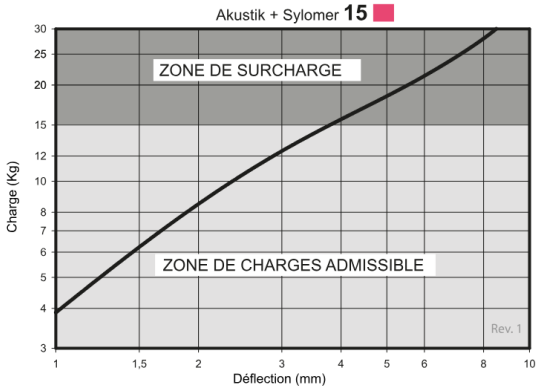


Akustik + Sylomer **30**

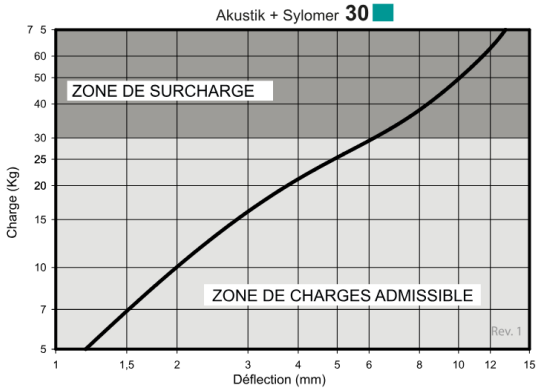

Akustik + Sylomer **50**

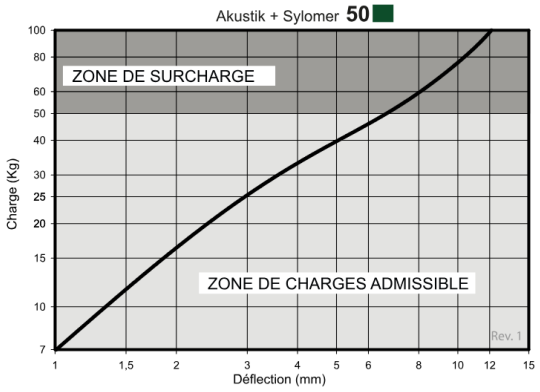


Akustik + Sylomer **75**

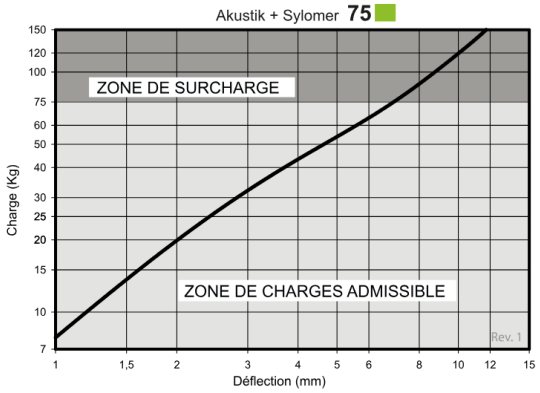


COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE


Akustik + Sylomer **15**

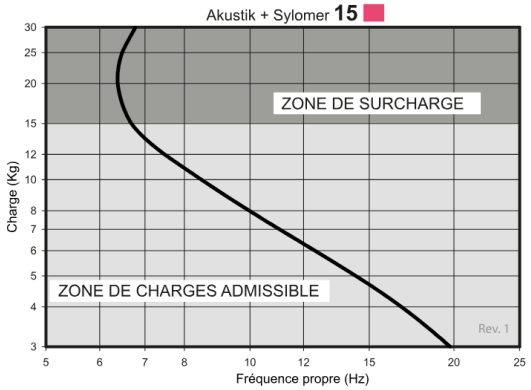


Akustik + Sylomer **30**

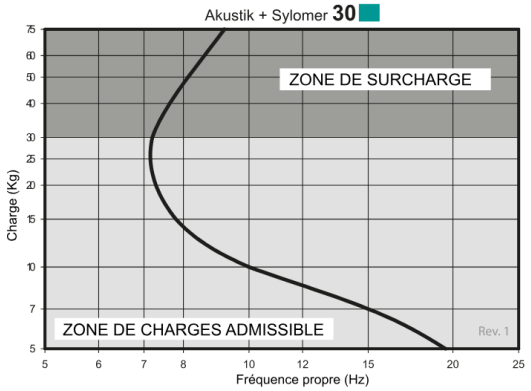

Akustik + Sylomer **50**

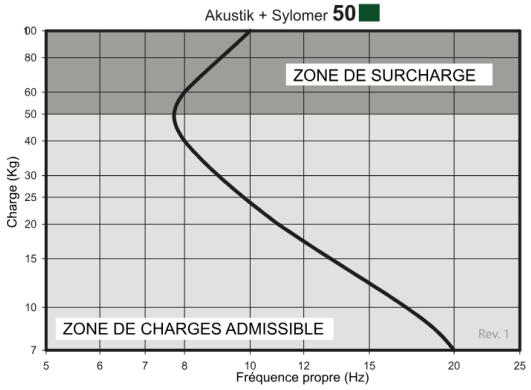

Akustik + Sylomer **75**

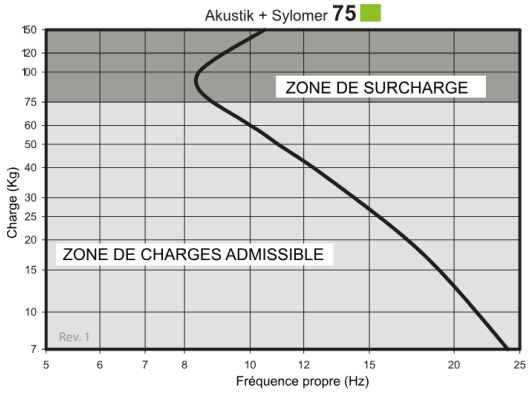

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

Fixation sûre au plafond

Grâce à plusieurs points de fixation à la dalle supérieure, il est particulièrement fiable pour les ancrages à faible capacité portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.