

Akustik 1 Schallschutzabhänger

Schallschutzabhänger für abgehangene Decken mit doppelter Befestigung an der Tragstruktur. Hohe Schwingungsisolierung und robuste Konstruktion.







Die **Akustik 1 Baureihe** wurde für die elastische Aufhängung von **Akustikdecken, Rohrleitungen und Maschinen mit Drehzahlen über 1.000 U/min** entwickelt. Alle Ausführungen verfügen über dasselbe leistungsfähige Elastomerelement, das speziell für eine **wirksame Schwingungsisolierung** und eine langfristig zuverlässige mechanische Funktion ausgelegt ist.

Das Stahlgehäuse ist für **Lasten bis zu 650 kg** ausgelegt und durch eine **verzinkte, korrosionsbeständige Oberfläche** geschützt.




Zeichnungen

Akustik 1 A-45 / Akustik 1 B-60

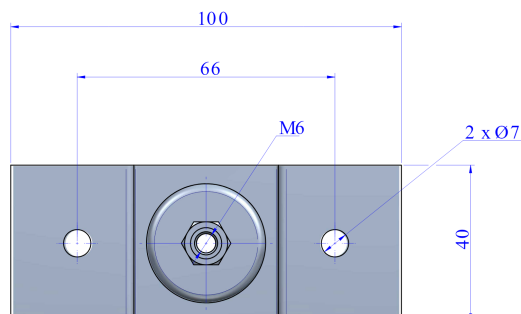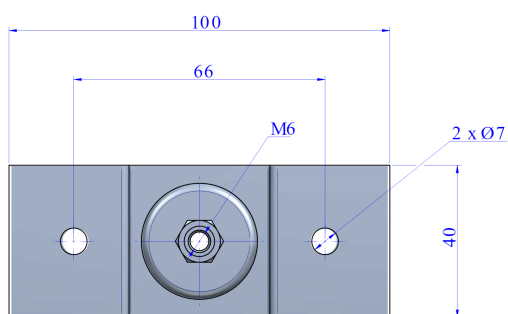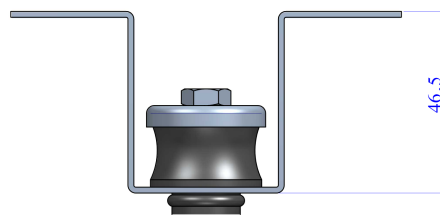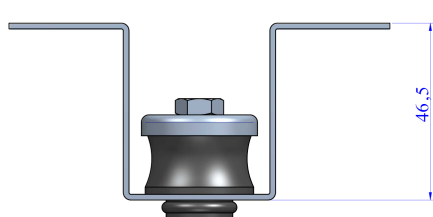

Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik 1 A-45	Anbringung direkt an der Decke mit zwei Schrauben.	8-30	23101	0.105
	Akustik 1 B-60	Anbringung an der Decke mit zwei Schrauben.	25-60	23102

Elastische Eigenschaften

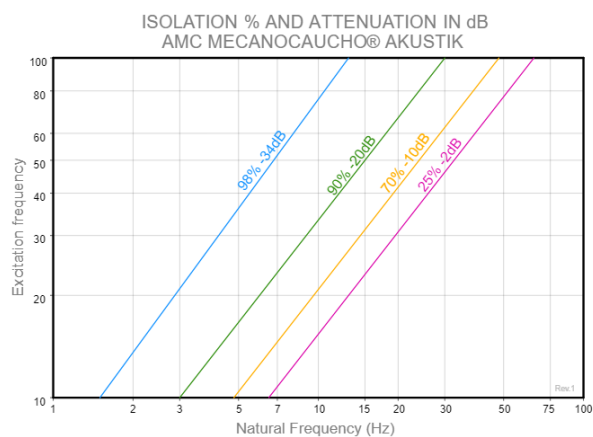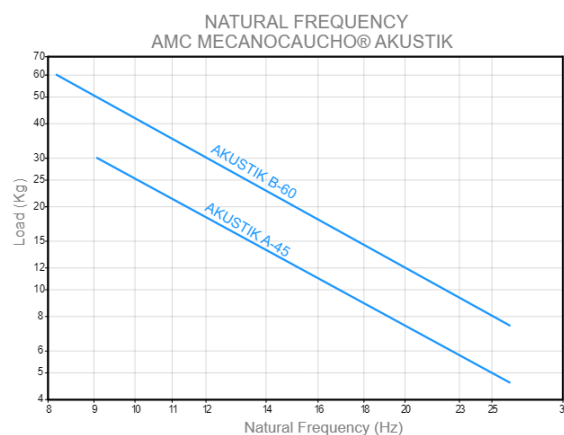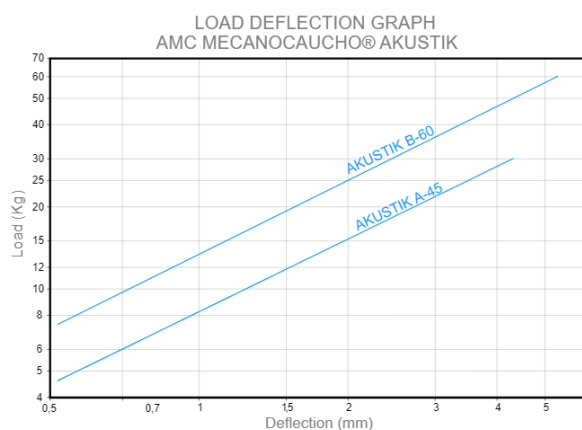

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com