

Suspentes antivibratiles Akustik 1

Suspentes antivibratiles en caoutchouc pour la désolidarisation des faux plafonds et équipements suspendus.



La gamme **Akustik 1** est conçue pour la suspension antivibratile des faux plafonds acoustiques ainsi que des équipements fonctionnant à partir de 1 000 tr/min.





L'élément antivibratoire en caoutchouc de haute qualité mécanique est spécifiquement dimensionné pour assurer une **désolidarisation élastique efficace** et limiter la transmission des vibrations et du bruit solidien à la structure porteuse.

La conception métallique à double point de fixation assure une installation robuste et stable. La structure peut supporter des charges allant jusqu'à **650 kg** et bénéficie d'un traitement de surface électrolytique pour une durabilité accrue.






Plans

Akustik 1 A-45 / Akustik 1 B-60

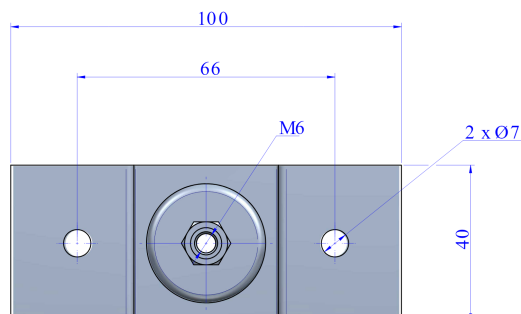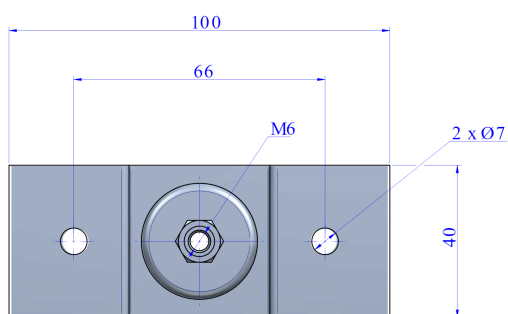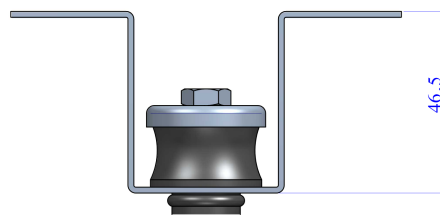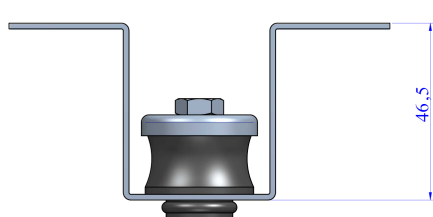

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik 1 A-45	Placement au plafond directement avec deux oreilles.	8-30	23101	0.105
	Akustik 1 B-60	Placement au plafond directement avec deux oreilles.	25-60	23102

Propriétés élastiques

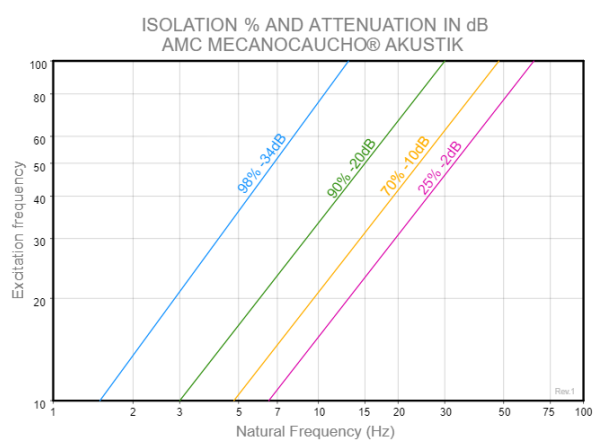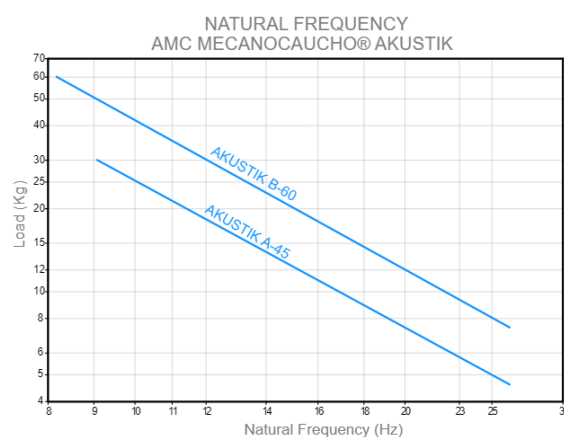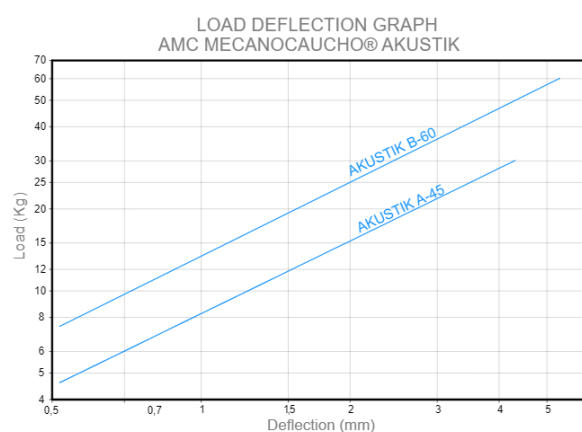

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com