

Akustik 2 Schallschutzabhänger

Schallschutzabhänger mit Haken und Drahtclip für abgehängte Decken. Schnelle, werkzeuglose Montage.




Die Baureihe Akustik 2 wurde für die Abhängung von Akustikdecken sowie von Maschinen mit Drehzahlen über 1.000 U/min entwickelt. Alle Ausführungen verfügen über dasselbe leistungsfähige Elastomerelement, das eine wirksame Schwingungsisolierung und langfristige mechanische Zuverlässigkeit gewährleistet.

Das Stahlgehäuse ist für Lasten bis zu 650 kg ausgelegt und durch eine korrosionsbeständige Verzinkung geschützt. Der integrierte Haken und Drahtclip ermöglichen eine schnelle und werkzeuglose Montage in abgehängten Deckensystemen.






Zeichnungen

Akustik 2 A-45 / Akustik 2 B-60

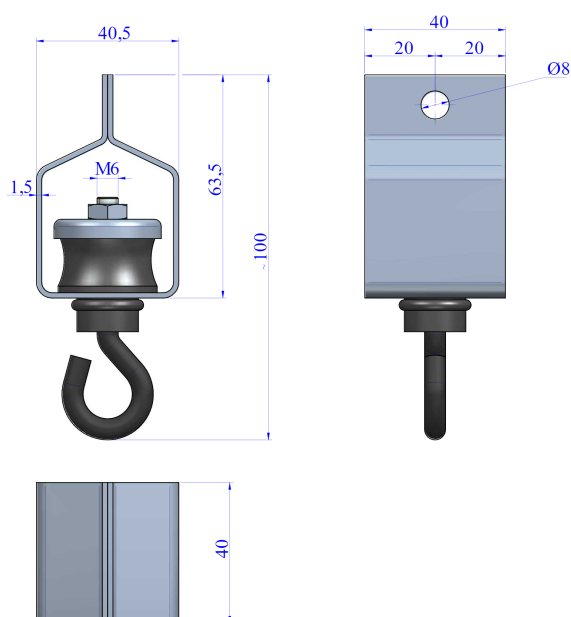

Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik 2 A-45	Anbringung an der Decke mit Haken.	8-30	23111	0.121
	Akustik 2 B-60	Anbringung an der Decke mit Haken.	25-60	23112

Elastische Eigenschaften

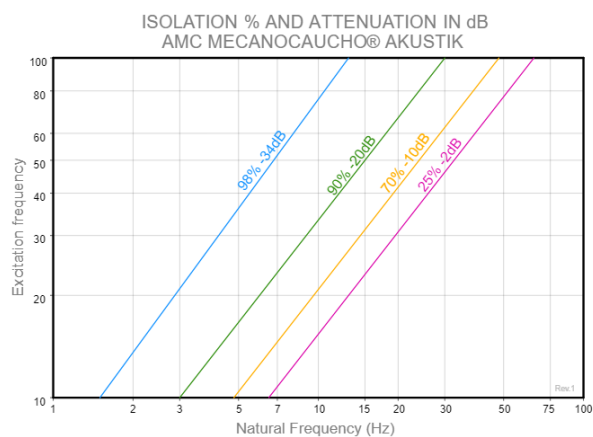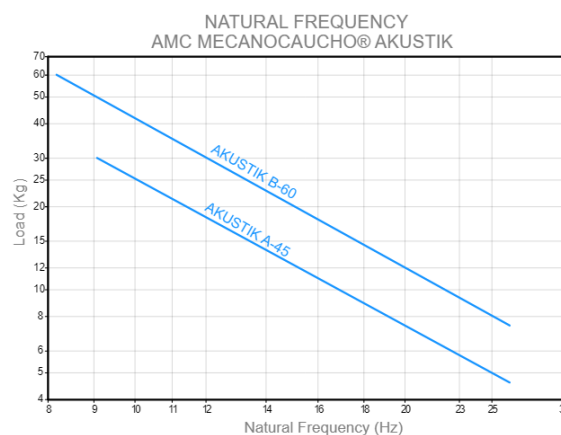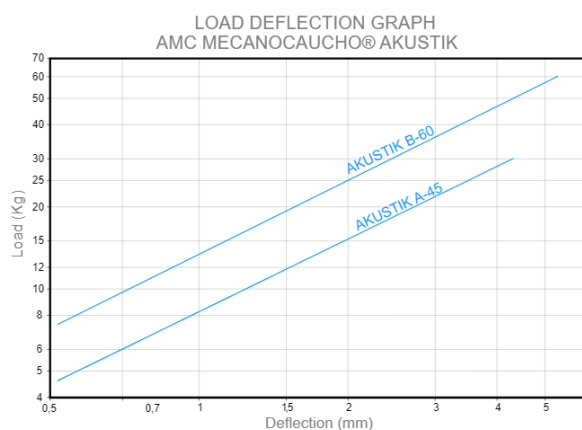

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com