Soportes de techo gama akustik 2

Soporte de caucho para techos acústicos con gancho y amarre para alambre. Montaje rápido sin herramientas.



El soporte **AKUSTIK 2** está diseñado para la suspensión antivibratoria de falsos techos acústicos ligeros, especialmente en instalaciones donde se requiere una fijación rápida y segura sin necesidad de herramientas especiales ni sistemas de roscado. Su diseño ha sido optimizado para ofrecer una solución sencilla, eficaz y versátil en entornos arquitectónicos con vibraciones de frecuencia media y alta.

El elemento elástico de caucho de alta calidad proporciona una excelente capacidad de absorción vibratoria, garantizando el confort acústico y la reducción de transmisión estructural hacia el forjado. La estructura metálica, con acabado zincado trivalente, ofrece una excelente resistencia mecánica y protección frente a la corrosión.


Este modelo incorpora **un sistema de anclaje mixto**, compuesto por un **gancho abierto en un extremo**, que permite una conexión rápida al forjado o estructura superior, y un **agujero de amarre en el extremo opuesto**, diseñado específicamente para sujetar un **alambre de suspensión** que conecte con el perfil del falso techo. Esta configuración permite un montaje ágil, seguro y sin necesidad de perforación.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 12/11/2026.

Planos

Akustik 2 A-45 / Akustik 2 B-60

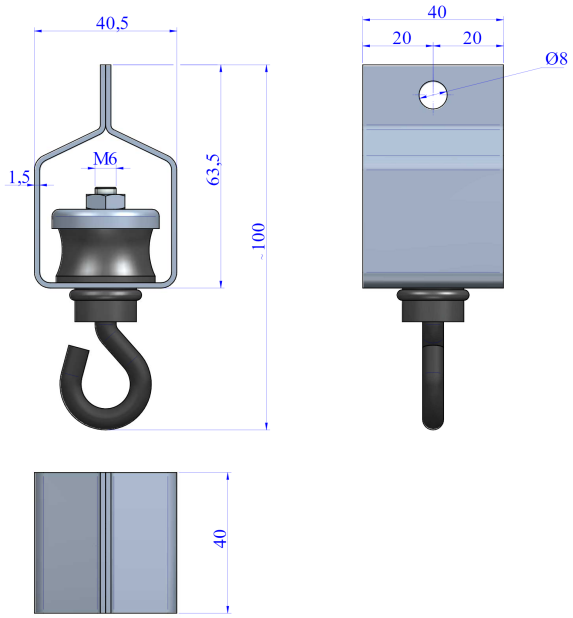



Tipo	RESUMEN	Carga Máx.(kg)	Código	Peso(kg)
Akustik 2 A-45	Colocación al techo mediante ganchos.	8-30	23111	0.121
Akustik 2 B-60	Colocación al techo mediante ganchos.	25-60	23112	0.121


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 12/11/2026.

Propiedades elásticas

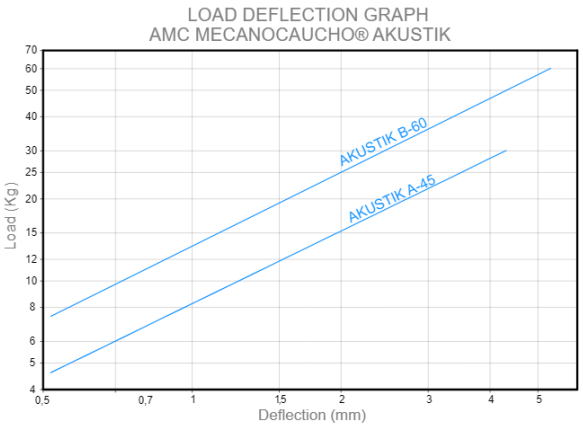

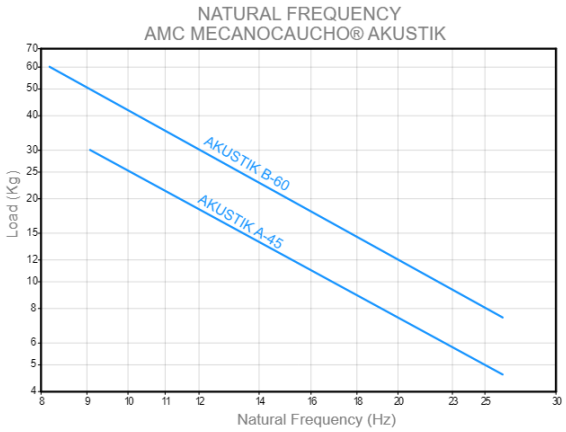

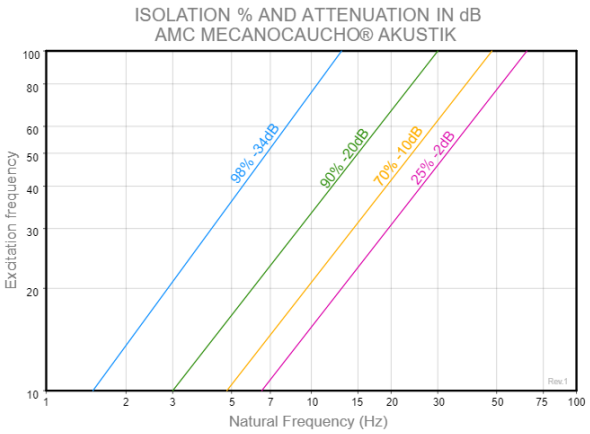

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 12/11/2026.

Características Técnicas

- Elemento elástico de caucho de formulación específica para aislamiento en frecuencias medias y altas.
- Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo (zincado trivalente), resistente y duradera.
- **Sistema de anclaje mixto**: gancho de enganche rápido + orificio de amarre para alambre de suspensión.
- Instalación sin herramientas, ideal para techos acústicos ligeros de montaje rápido.
- Modelos disponibles:• **A-45**: para cargas de 8 a 30 kg.
- **B-60**: para cargas de 25 a 60 kg.

Recomendado para instalaciones con requerimientos acústicos medios en espacios interiores.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Gran relación calidad-coste

El rendimiento de este soporte es muy elevado en relación con su coste, en comparación con otras posibles soluciones.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 12/11/2026.