

Soportes de techo gama akustik 2

Soporte de caucho para techos acústicos con gancho y amarre para alambre. Montaje rápido sin herramientas.




El soporte **AKUSTIK 2** está diseñado para la suspensión antivibratoria de falsos techos acústicos ligeros, especialmente en instalaciones donde se requiere una fijación rápida y segura sin necesidad de herramientas especiales ni sistemas de roscado. Su diseño ha sido optimizado para ofrecer una solución sencilla, eficaz y versátil en entornos arquitectónicos con vibraciones de frecuencia media y alta.

El elemento elástico de caucho de alta calidad proporciona una excelente capacidad de absorción vibratoria, garantizando el confort acústico y la reducción de transmisión estructural hacia el forjado. La estructura metálica, con acabado zincado trivalente, ofrece una excelente resistencia mecánica y protección frente a la corrosión.

Este modelo incorpora **un sistema de anclaje mixto**, compuesto por un **gancho abierto en un extremo**, que permite una conexión rápida al forjado o estructura superior, y un **agujero de amarre en el extremo opuesto**, diseñado específicamente para sujetar un **alambre de suspensión** que conecte con el perfil del falso techo. Esta configuración permite un montaje ágil, seguro y sin necesidad de perforación.




Planos

Akustik 2 A-45 / Akustik 2 B-60

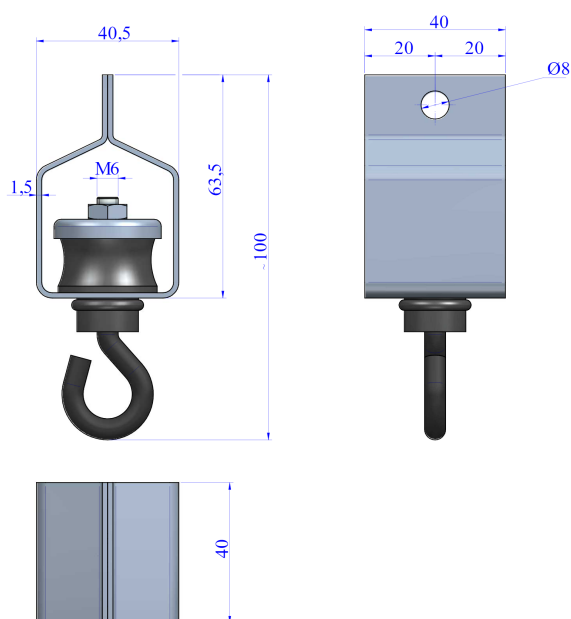

Tipo	RESUMEN	Carga Máx.(kg)	Código	Peso(kg)
Akustik 2 A-45	Colocación al techo mediante ganchos.	8-30	23111	0.121
	Akustik 2 B-60	Colocación al techo mediante ganchos.	25-60	23112

Propiedades elásticas

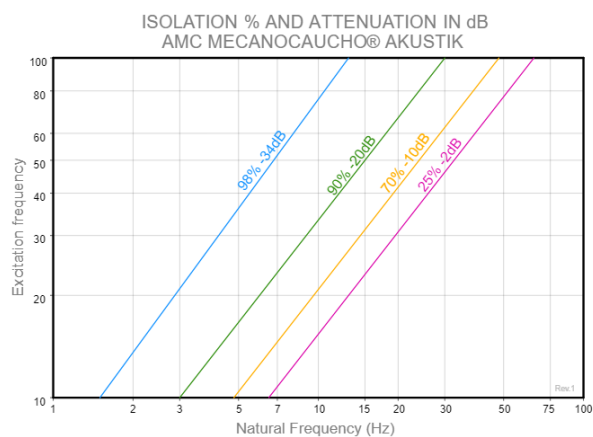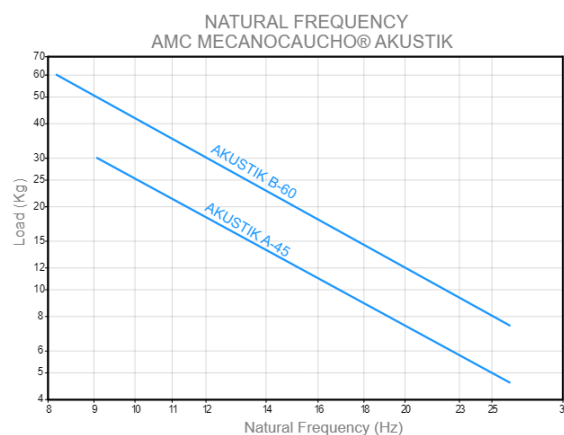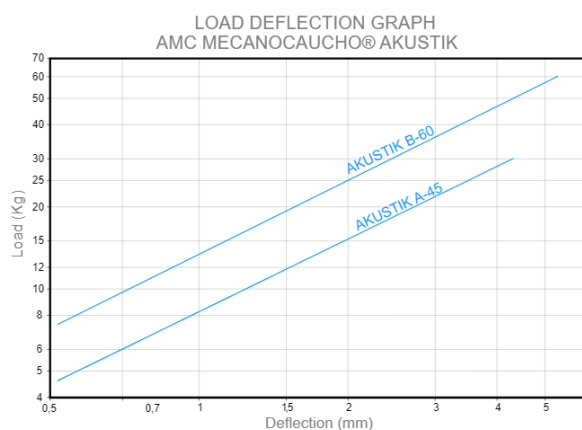

Características Técnicas

- Elemento elástico de caucho de formulación específica para aislamiento en frecuencias medias y altas.
- Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo (zincado trivalente), resistente y duradera.
- **Sistema de anclaje mixto:** gancho de enganche rápido + orificio de amarre para alambre de suspensión.
- Instalación sin herramientas, ideal para techos acústicos ligeros de montaje rápido.
- Modelos disponibles: • **A-45:** para cargas de 8 a 30 kg.
- **B-60:** para cargas de 25 a 60 kg.

Recomendado para instalaciones con requerimientos acústicos medios en espacios interiores.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Gran relación calidad-coste

El rendimiento de este soporte es muy elevado para el coste que tiene en comparación con otras posibles soluciones.