

Suspentes antivibratiles Akustik 2

Suspentes antivibratiles en caoutchouc pour plafonds suspendus, avec crochet et fixation par fil pour un montage rapide.




La gamme **Akustik 2** est conçue pour la suspension antivibratile des **plafonds suspendus** et des équipements fonctionnant à partir de 1 000 tr/min. Son élément antivibratoire en caoutchouc de haute qualité mécanique permet de réduire efficacement la transmission des vibrations et du **bruit solide** vers la structure porteuse.

Sa conception avec **crochet et fixation par fil de suspension** permet une mise en œuvre simple et rapide, particulièrement adaptée aux systèmes de plafonds suspendus.

La structure métallique offre une résistance mécanique élevée et bénéficie d'un traitement de surface électrolytique assurant une bonne durabilité.




Plans

Akustik 2 A-45 / Akustik 2 B-60

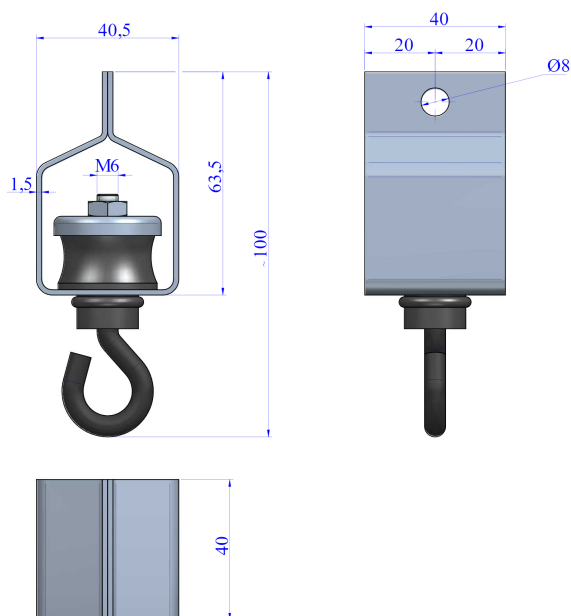

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik 2 A-45	Placement au plafond par crochets.	8-30	23111	0.121
	Akustik 2 B-60	Placement au plafond par crochets.	25-60	23112

Propriétés élastiques

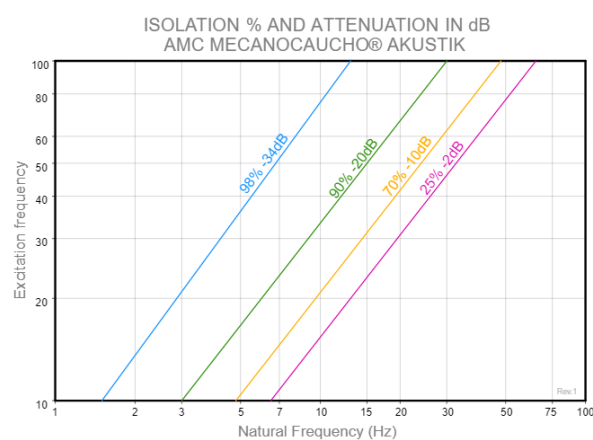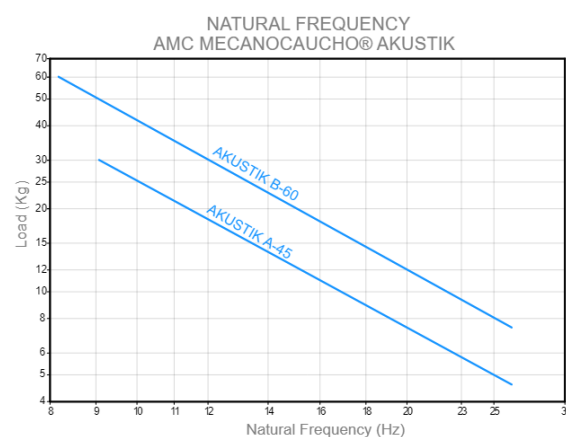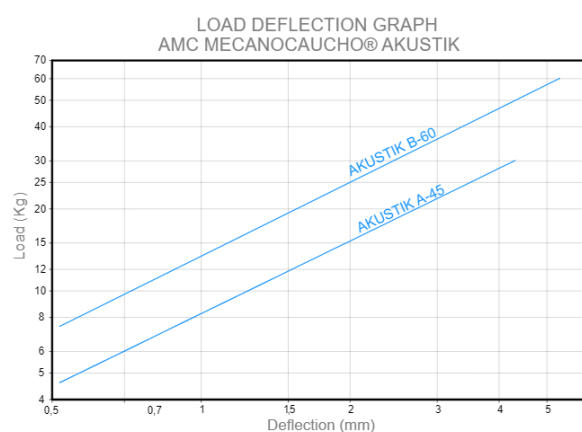

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com