Akustik 3 High + Sylomer® Schallschutzabhänger

Schallschutzabhänger mit Sylomer® und vergrößerter Öffnung für eine einfache Montage und Einstellung. Sichere Befestigung und wirksame Schwingungsisolierung.



Der Akustik 3 High + Sylomer® Schallschutzabhänger wurde für die Schwingungsisolierung von abgehängten Decken, Rohrleitungen und abgehängten technischen Anlagen entwickelt.

Die vergrößerte Öffnung bietet zusätzlichen Platz für die Montage und erleichtert die Installation und Einstellung der Abhängung. Das elastische Sylomer®-Element reduziert wirksam die Übertragung von Schwingungen und Körperschall auf die Tragstruktur.

Diese Bauweise verbindet eine einfache Montage mit sicherer Befestigung und hoher Schwingungsisolierung.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es


www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Dokument erstellt am 16.11.2026.

Zeichnungen

Akustik 3 High + Sylomer®15 Typ A / Akustik 3 High + Sylomer®30 Typ A / Akustik 3 High + Sylomer®50 Typ A / Akustik 3 High + Sylomer®75 Typ A

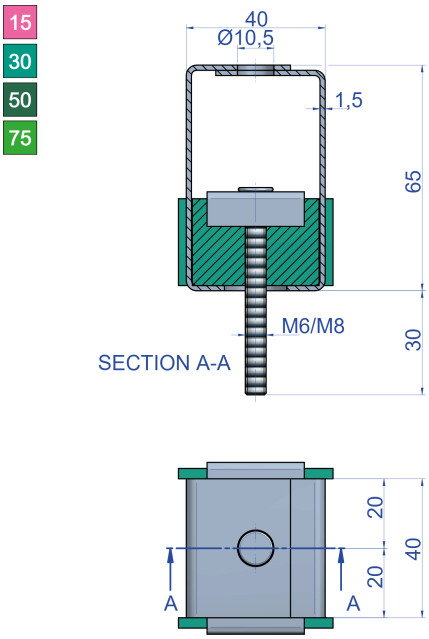


Typ	Max. Belastung (kg)	Code	M	Gewicht(kg)
Akustik 3 High + Sylomer®15 Typ A	15	23749	M6	0.141
		23277	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®30 Typ A	30	23654	M6	0.141
		23278	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®50 Typ A	50	23656	M6	0.141
		23279	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®75 Typ A	75	23658	M6	0.141
		23280	M8	0.141


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Akustik 3 High + Sylomer®15 Typ B / Akustik 3 High + Sylomer®30 Typ B / Akustik 3 High + Sylomer®50 Typ B / Akustik 3 High + Sylomer®75 Typ B

15
30
50
75

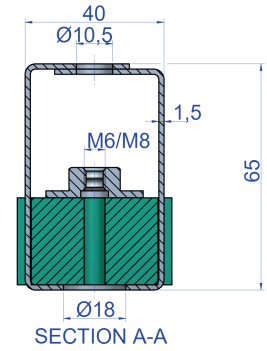



Typ	Max. Belastung (kg)	Code	M	Gewicht(kg)
Akustik 3 High + Sylomer®15 Typ B	15	23750	M6	0.141
		23281	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®30 Typ B	30	23655	M6	0.141
		23282	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®50 Typ B	50	23657	M6	0.141
		23283	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®75 Typ B	75	23659	M6	0.141
		23686	M8	0.141


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.


Elastische Eigenschaften

FEDERKENNLINIE


Akustik + Sylomer 15

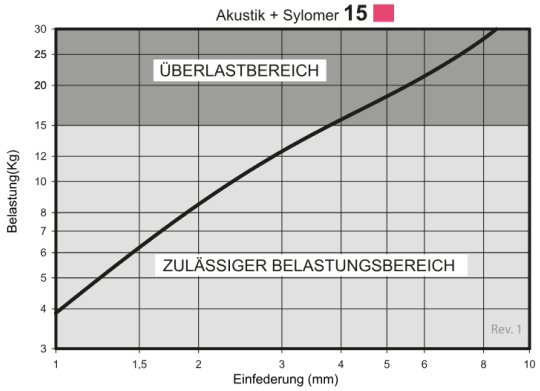


Akustik + Sylomer 30

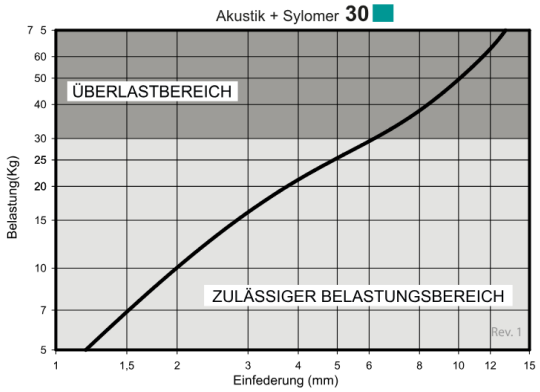

Akustik + Sylomer 50

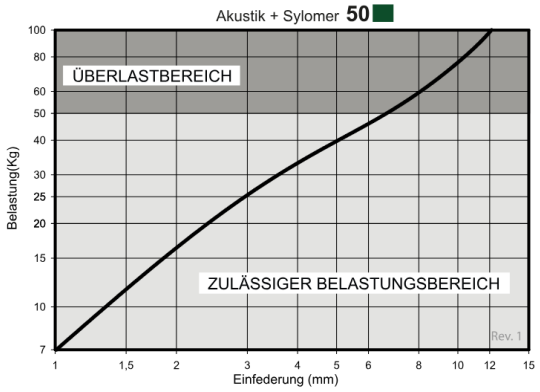


Akustik + Sylomer 75

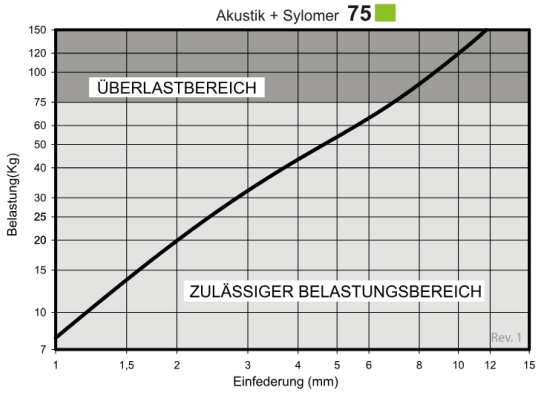


EIGENFREQUENZKURVE


Akustik + Sylomer 15

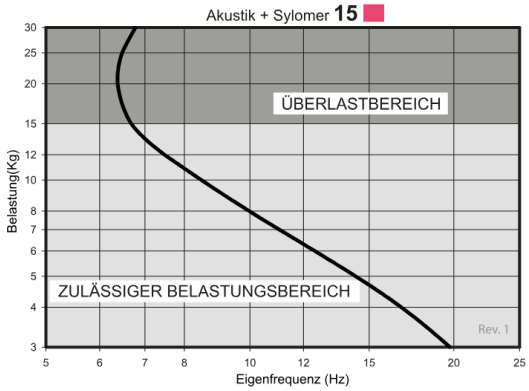


Akustik + Sylomer 30

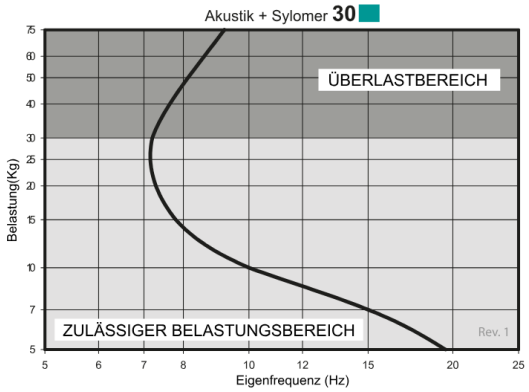

Akustik + Sylomer 50

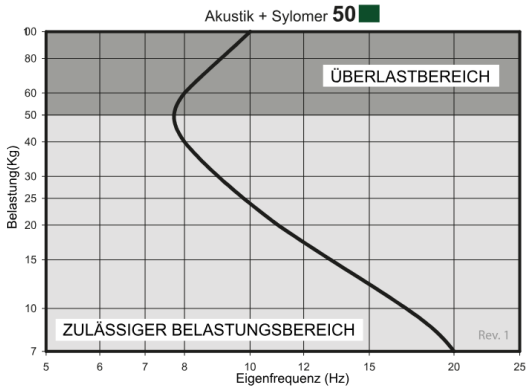

Akustik + Sylomer 75

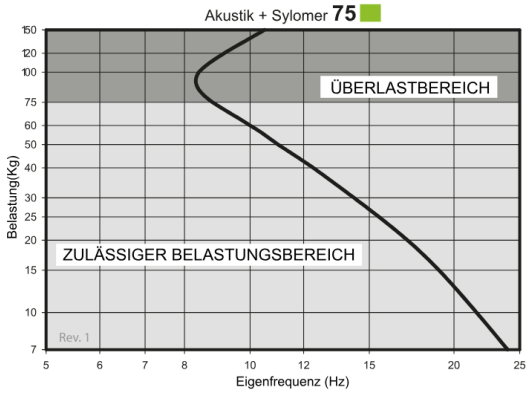

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Vorteile

Einfache Montage

Dieses Lager erfordert für die Montage keine größeren Anpassungen der Konstruktion.

Enthält das Elastomer Sylomer®, das sehr wirksam für die Isolierung hoher und niedriger Frequenzen ist

Sylomer® bietet eine hohe Isolierung über einen breiten Frequenzbereich und ist besonders bei hohen Frequenzen wirksam, wodurch die Übertragung von Körperschall wirksam unterbunden wird.

Sichere Verankerung an der Decke

Dank mehrerer Befestigungspunkte an der Geschossdecke ist es besonders zuverlässig bei Verankerungen mit geringer Tragfähigkeit.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.