Akustik 3 High +Sylomer®

Soporte con ventana alta para montaje cómodo. Anclaje directo y excelente aislamiento gracias a su núcleo de Sylomer®.



El **AKUSTIK 3 HIGH + SYLOMER®** es una variante del modelo Akustik 3 que ha sido diseñada específicamente para facilitar la **instalación en obra**, manteniendo todas las ventajas acústicas del sistema original. Este modelo incorpora una **ventana de mayor altura**, lo que **permite una manipulación más cómoda y segura del elemento de Sylomer®** una vez que la carcasa metálica ha sido fijada al forjado.

La apertura ampliada facilita tanto la **colocación como la extracción del inserto elástico**, permitiendo un montaje más rápido y preciso, especialmente en instalaciones en altura o de difícil acceso. Esto lo convierte en una opción ideal para instaladores que valoran la eficiencia sin comprometer el rendimiento.


El núcleo de Sylomer® proporciona un aislamiento eficaz en frecuencias bajas y medias, haciendo de este soporte una solución óptima para techos acústicos suspendidos, bandejas técnicas, conductos y otros sistemas donde se requiera un control vibratorio fiable y duradero.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Planos

Akustik 3 High + Sylomer®15 Tipo A / Akustik 3 High + Sylomer®30 Tipo A / Akustik 3 High + Sylomer®50 Tipo A / Akustik 3 High + Sylomer®75 Tipo A

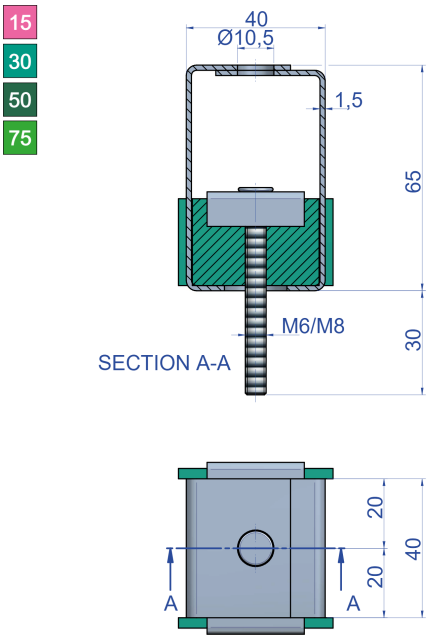


Tipo	Carga Máx. (kg)	Código	M	Peso(kg)
Akustik 3 High + Sylomer®15 Tipo A	15	23749	M6	0.141
		23277	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®30 Tipo A	30	23654	M6	0.141
		23278	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®50 Tipo A	50	23656	M6	0.141
		23279	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®75 Tipo A	75	23658	M6	0.141
		23280	M8	0.141


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Akustik 3 High + Sylomer®15 Tipo B / Akustik 3 High + Sylomer®30 Tipo B / Akustik 3 High + Sylomer®50 Tipo B / Akustik 3 High + Sylomer®75 Tipo B

15
30
50
75

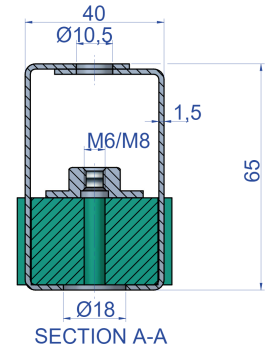



Tipo	Carga Máx. (kg)	Código	M	Peso(kg)
Akustik 3 High + Sylomer®15 Tipo B	15	23750	M6	0.141
		23281	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®30 Tipo B	30	23655	M6	0.141
		23282	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®50 Tipo B	50	23657	M6	0.141
		23283	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®75 Tipo B	75	23659	M6	0.141
		23686	M8	0.141


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.


Propiedades elásticas

CURVAS DE CARGA FLECHA


Akustik + Sylomer **15**

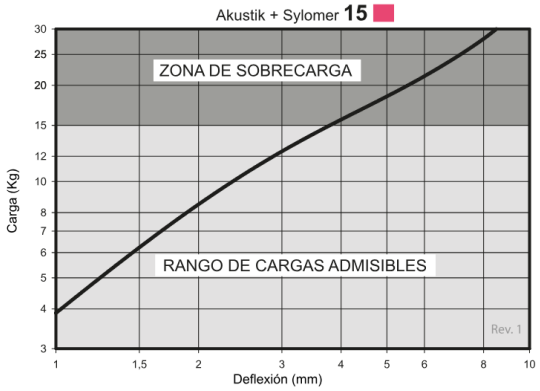


Akustik + Sylomer **30**

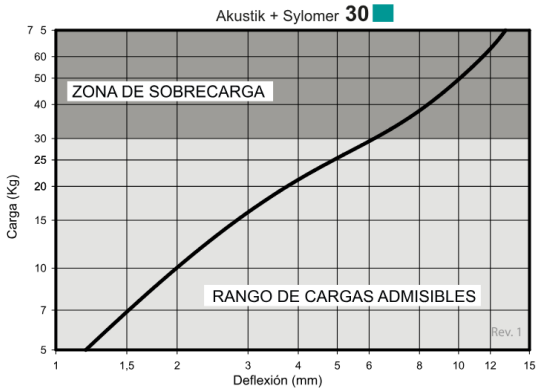

Akustik + Sylomer **50**

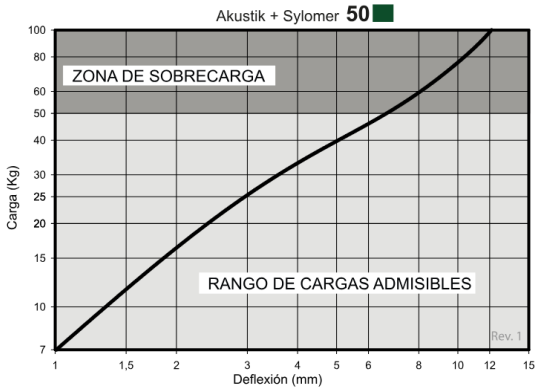


Akustik + Sylomer **75**

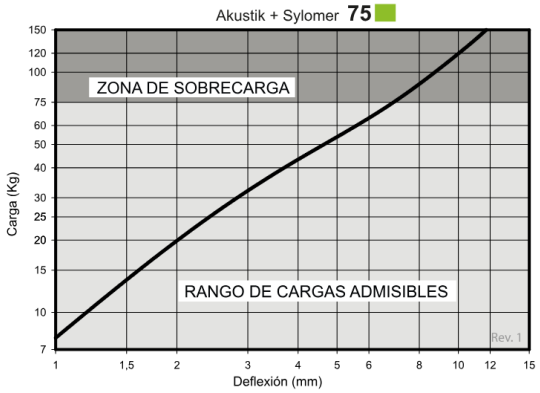


FRECUENCIA PROPIA


Akustik + Sylomer **15**

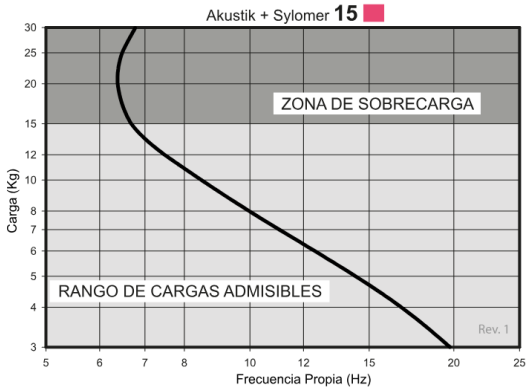


Akustik + Sylomer **30**

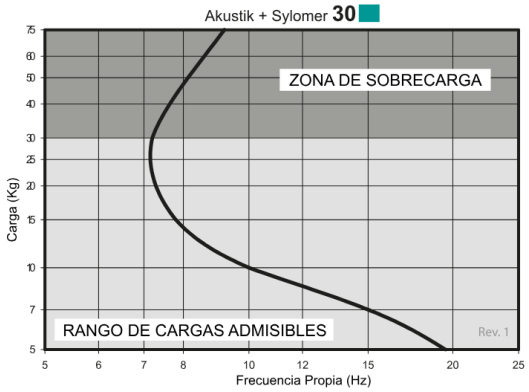

Akustik + Sylomer **50**

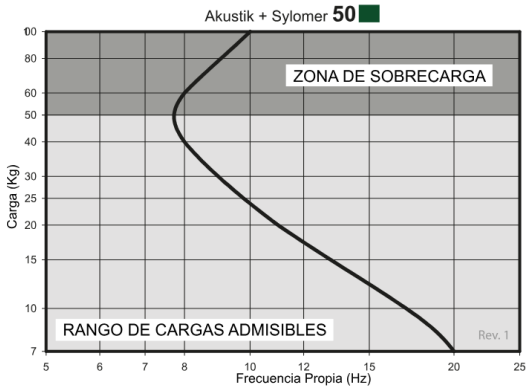

Akustik + Sylomer **75**

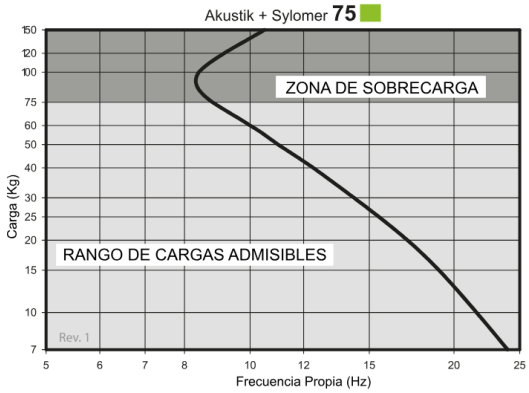

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Características Técnicas

- **Ventana alta** que facilita la manipulación del Sylomer® durante la instalación.
- Anclaje directo al forjado mediante **agujero pasante para tornillo**.
- Elemento elástico de **Sylomer®**: alto aislamiento vibratorio desde bajas frecuencias.
- Cuerpo metálico con **recubrimiento zincado trivalente** para máxima resistencia.
- Ideal para instalaciones técnicas con acceso limitado o montaje en altura.
- Gama de carga típica: 8 a 60 kg (según versión).

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Incorpora el elastómero Sylomer®, muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias y es especialmente efectivo en altas frecuencias, por lo que elimina eficazmente la transmisión de ruido estructural.

Anclaje seguro al techo

Al tener más de un punto de fijación al forjado superior, resulta especialmente fiable en anclajes con poca capacidad portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.