Suspente antivibratile Akustik 3 High + Sylomer®

Suspente antivibratile avec Sylomer® et fenêtre haute facilitant le montage. Fixation directe et isolation performante des plafonds suspendus.



La **suspente antivibratile Akustik 3 High + Sylomer®** est conçue pour la désolidarisation acoustique des plafonds suspendus, des tuyauteries et des équipements suspendus.

Sa **fenêtre haute** offre davantage d'espace pour le montage et facilite l'installation et le réglage de la suspension. L'élément élastique en **Sylomer®** réduit efficacement la transmission des vibrations et du bruit solidien vers la structure porteuse.


Sa conception associe ainsi **facilité de montage, fixation robuste et isolation vibratoire performante**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Plans

Akustik 3 High + Sylomer®15 Type A / Akustik 3 High + Sylomer®30 Type A / Akustik 3 High + Sylomer®50 Type A / Akustik 3 High + Sylomer®75 Type A

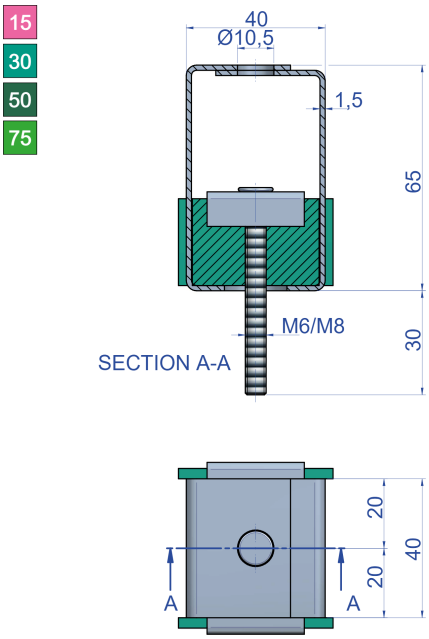


Type	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Akustik 3 High + Sylomer®15 Type A	15	23749	M6	0.141
		23277	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®30 Type A	30	23654	M6	0.141
		23278	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®50 Type A	50	23656	M6	0.141
		23279	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®75 Type A	75	23658	M6	0.141
		23280	M8	0.141


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Akustik 3 High + Sylomer®15 Type B / Akustik 3 High + Sylomer®30 Type B / Akustik 3 High + Sylomer®50 Type B / Akustik 3 High + Sylomer®75 Type B

15
30
50
75

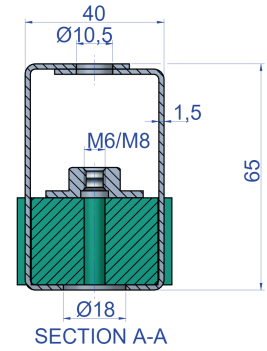



Type	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Akustik 3 High + Sylomer®15 Type B	15	23750	M6	0.141
		23281	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®30 Type B	30	23655	M6	0.141
		23282	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®50 Type B	50	23657	M6	0.141
		23283	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®75 Type B	75	23659	M6	0.141
		23686	M8	0.141


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.


Propriétés élastiques

COURBE DE CHARGE FLÈCHE


Akustik + Sylomer **15**

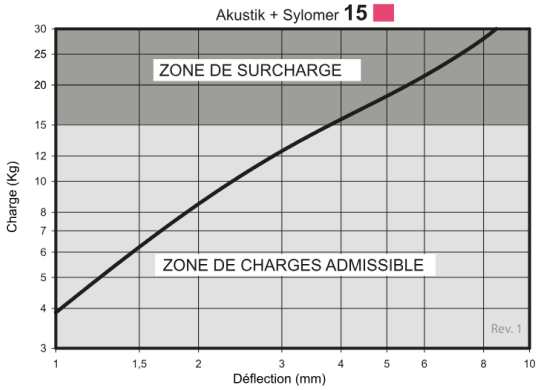


Akustik + Sylomer **30**

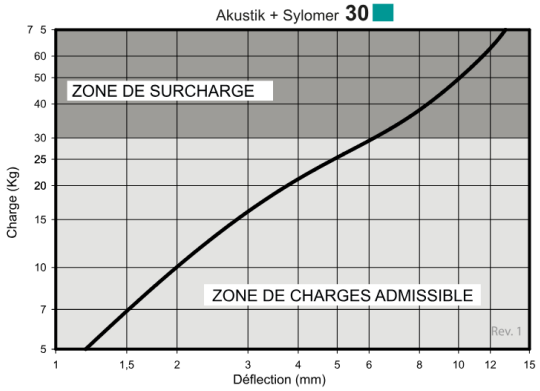

Akustik + Sylomer **50**

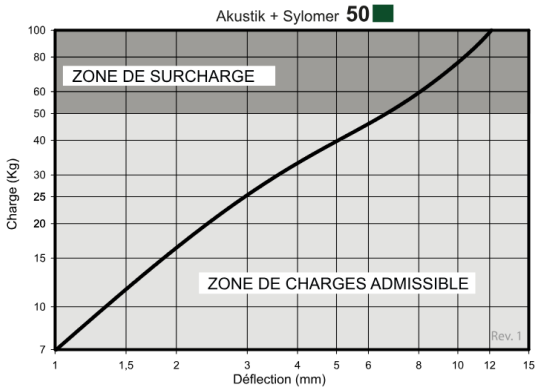


Akustik + Sylomer **75**

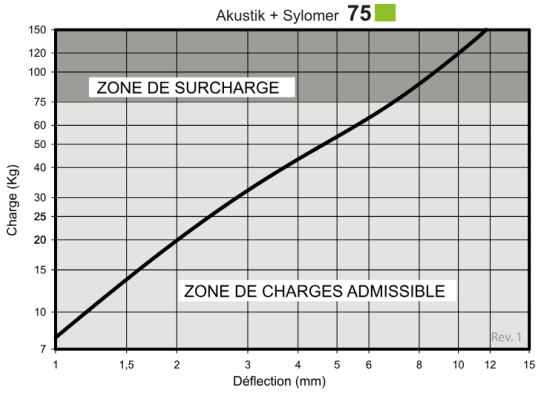


COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE


Akustik + Sylomer **15**

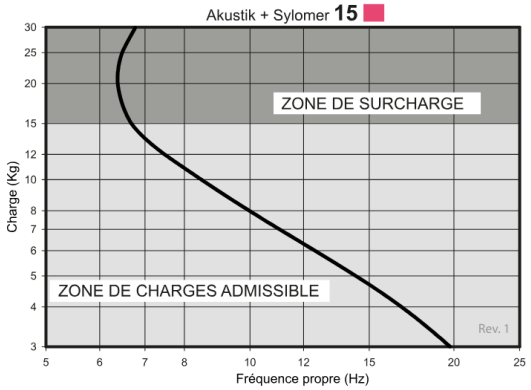


Akustik + Sylomer **30**

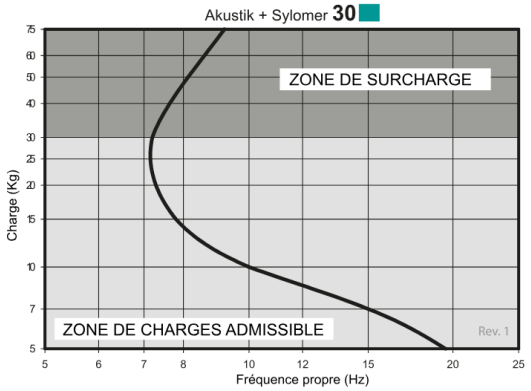

Akustik + Sylomer **50**

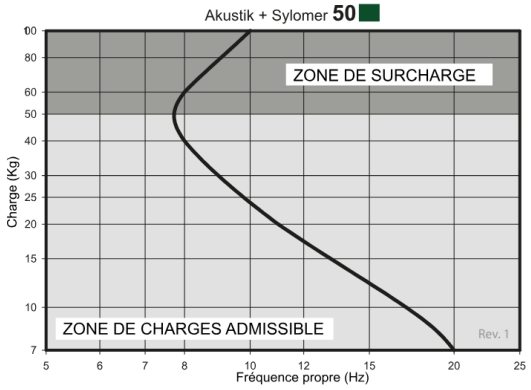

Akustik + Sylomer **75**

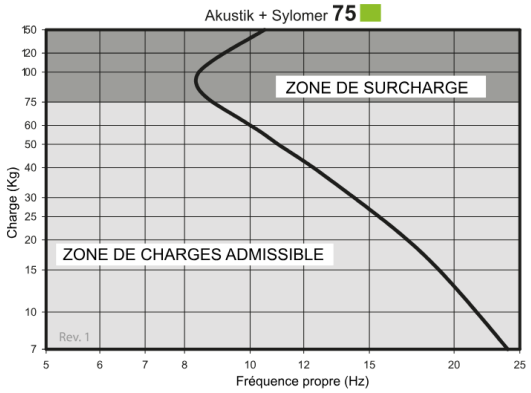

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

Fixation sûre au plafond

Grâce à plusieurs points de fixation à la dalle supérieure, il est particulièrement fiable pour les ancrages à faible capacité portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.