

Akustik 3 High +Sylomer®


Supporto con finestra alta per un comodo montaggio. Ancoraggio diretto ed eccellente isolamento grazie al suo nucleo in Sylomer®.



Questi supporti antivibranti sono stati studiati per la sospensione di controsoffitti acustici, di tubature vibranti e di macchinari. Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer® raggiungono ottimi valori di isolamento rispetto ad altri supporti in cui sono usati la gomma o il sughero o una combinazione di entrambi. Questi supporti antivibranti sono costruiti in due miscele speciali di Sylomer® per adattarsi meglio al carico di ciascuna applicazione. Una gran varietà di attacchi e di elementi di fissaggio ne agevolano l'installazione e si adattano meglio ad ogni tipo di applicazione. Le robuste parti metalliche resistono a carichi di trazione da 650 a 1000 Kg. Vengono forniti con un trattamento anticorrosivo in grado di resistere alle condizioni ambientali più gravose.



Disegni

Akustik 3 High + Sylomer®15 Type A / Akustik 3 High + Sylomer®30 Type A / Akustik 3 High + Sylomer®50 Type A / Akustik 3 High + Sylomer®75 Type A

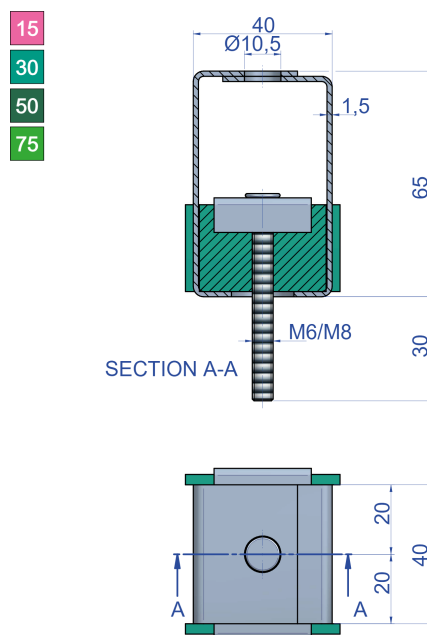









Tipo	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik 3 High + Sylomer®15 Type A	15	23749	M6	0.141
		23277	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®30 Type A	30	23654	M6	0.141
		23278	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®50 Type A	50	23656	M6	0.141
		23279	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®75 Type A	75	23658	M6	0.141
		23280	M8	0.141

Akustik 3 High + Sylomer®15 Type B / Akustik 3 High + Sylomer®30 Type B / Akustik 3 High + Sylomer®50 Type B / Akustik 3 High + Sylomer®75 Type B

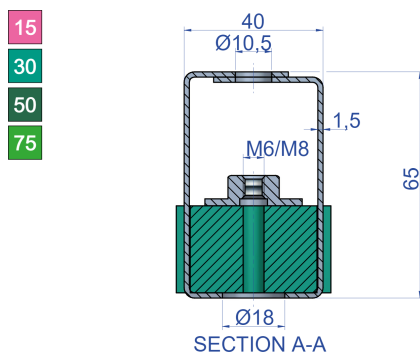

Tipo	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik 3 High + Sylomer®15 Type B	15	23750	M6	0.141
		23281	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®30 Type B	30	23655	M6	0.141
		23282	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®50 Type B	50	23657	M6	0.141
		23283	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®75 Type B	75	23659	M6	0.141
		23686	M8	0.141

Proprietà elastiche

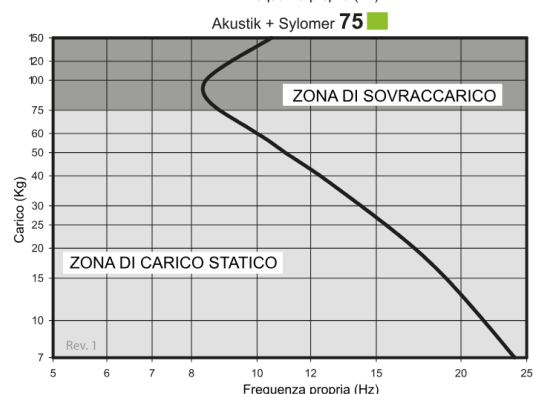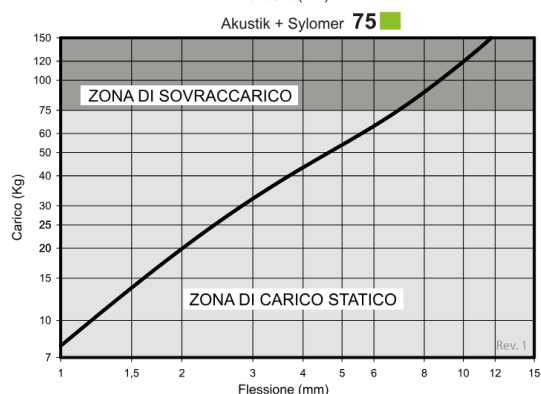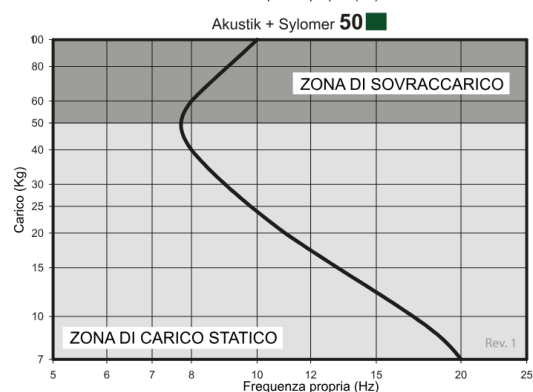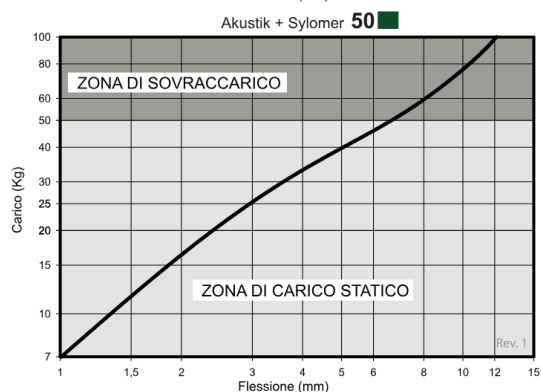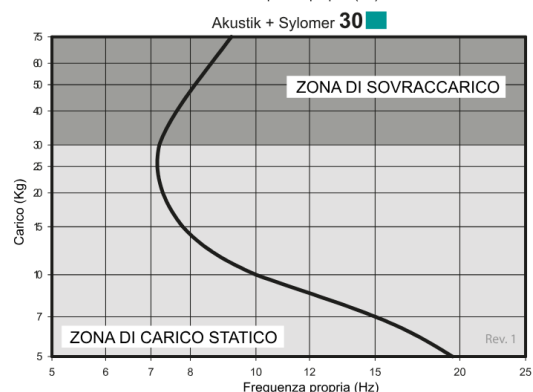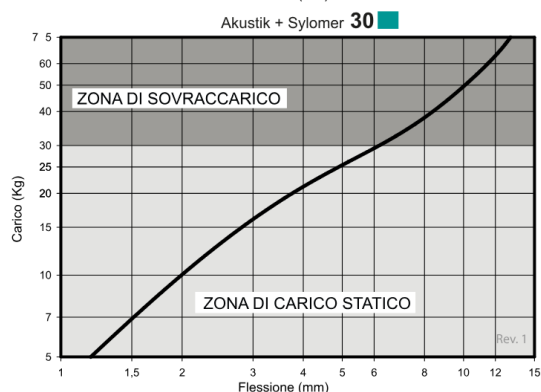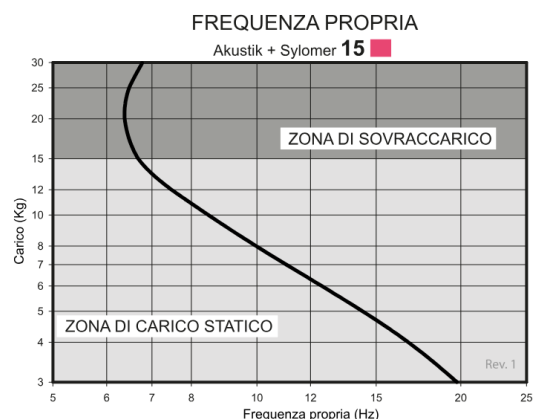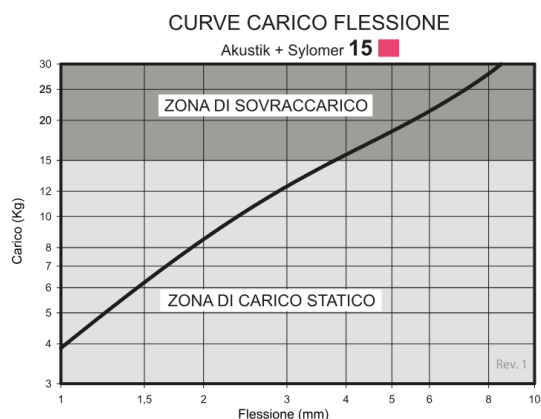

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com