Akustik 3 High +Sylomer®

Supporto con finestra alta per un comodo montaggio. Ancoraggio diretto ed eccellente isolamento grazie al suo nucleo in Sylomer®.




Questi supporti antivibranti sono stati studiati per la sospensione di controsoffitti acustici, di tubature vibranti e di macchinari. Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer® raggiungono ottimi valori di isolamento rispetto ad altri supporti in cui sono usati la gomma o il sughero o una combinazione di entrambi. Questi supporti antivibranti sono costruiti in due miscele speciali di Sylomer® per adattarsi meglio al carico di ciascuna applicazione. Una gran varietà di attacchi e di elementi di fissaggio ne agevolano l'installazione e si adattano meglio ad ogni tipo di applicazione. Le robuste parti metalliche resistono a carichi di trazione da 650 a 1000 Kg. Vengono forniti con un trattamento anticorrosivo in grado di resistere alle condizioni ambientali più gravose.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

Akustik 3 High + Sylomer®15 Type A / Akustik 3 High + Sylomer®30 Type A / Akustik 3 High + Sylomer®50 Type A / Akustik 3 High + Sylomer®75 Type A

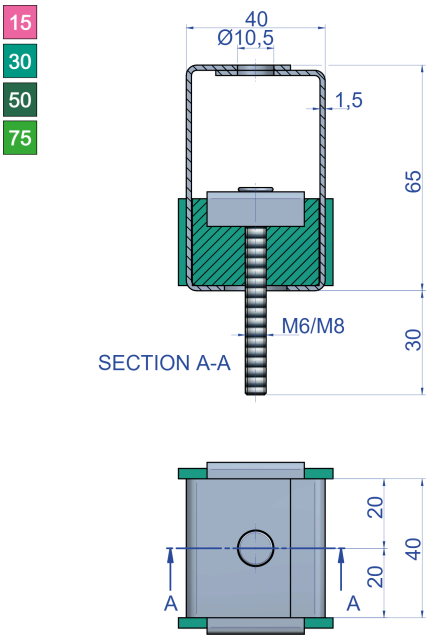


Tipo	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik 3 High + Sylomer®15 Type A	15	23749	M6	0.141
		23277	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®30 Type A	30	23654	M6	0.141
		23278	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®50 Type A	50	23656	M6	0.141
		23279	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®75 Type A	75	23658	M6	0.141
		23280	M8	0.141


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Akustik 3 High + Sylomer®15 Type B / Akustik 3 High + Sylomer®30 Type B / Akustik 3 High + Sylomer®50 Type B / Akustik 3 High + Sylomer®75 Type B

15
30
50
75

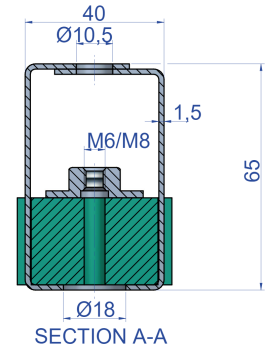



Tipo	Carico Max. (kg)	Codice	M	Peso(kg)
Akustik 3 High + Sylomer®15 Type B	15	23750	M6	0.141
		23281	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®30 Type B	30	23655	M6	0.141
		23282	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®50 Type B	50	23657	M6	0.141
		23283	M8	0.141
Akustik 3 High + Sylomer®75 Type B	75	23659	M6	0.141
		23686	M8	0.141


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.


Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE


Akustik + Sylomer **15**

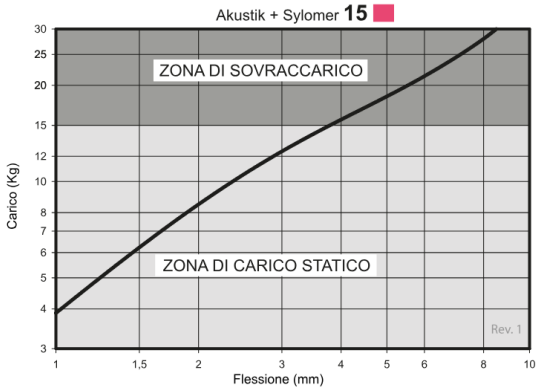


Akustik + Sylomer **30**

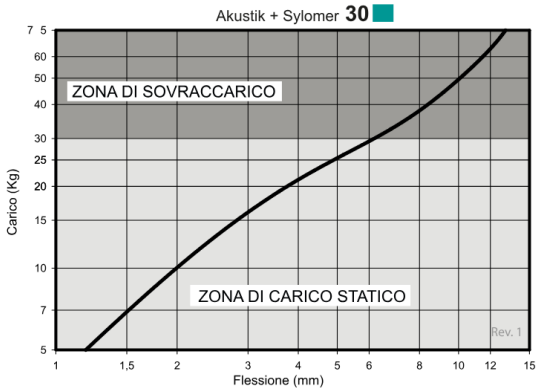

Akustik + Sylomer **50**

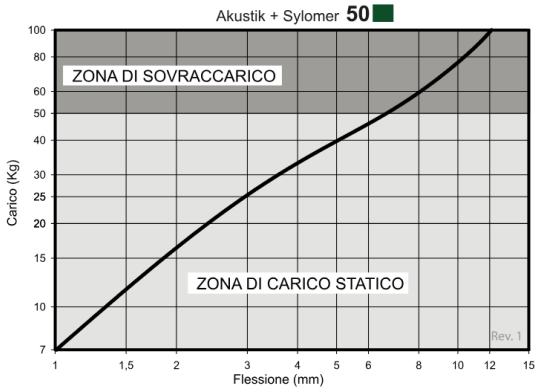


Akustik + Sylomer **75**

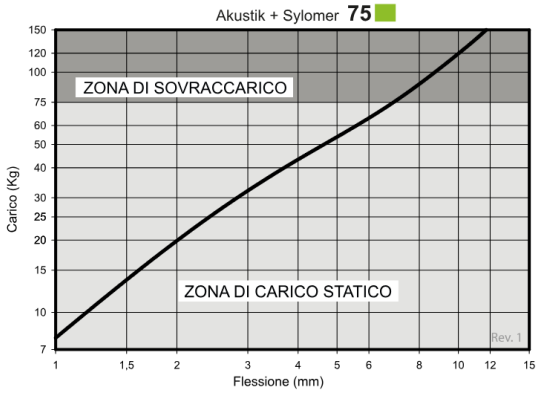


FREQUENZA PROPRIA


Akustik + Sylomer **15**

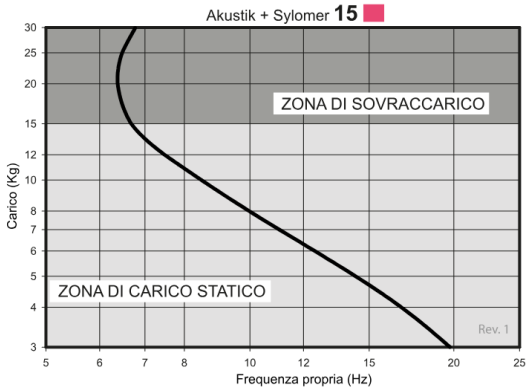


Akustik + Sylomer **30**

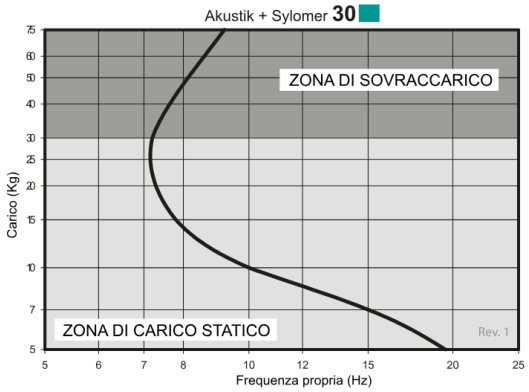

Akustik + Sylomer **50**

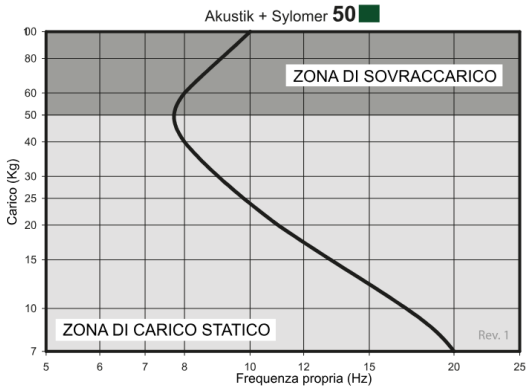

Akustik + Sylomer **75**

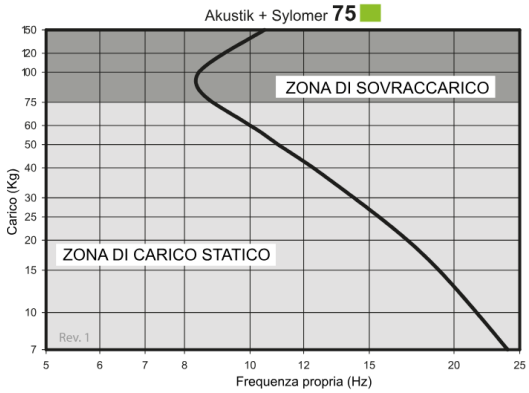

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Incorpora l'elastomero Sylomer®, molto efficace per l'isolamento delle alte e basse frequenze

Il Sylomer® garantisce un elevato isolamento in un'ampia gamma di frequenze ed è particolarmente efficace alle alte frequenze, eliminando così efficacemente la trasmissione del rumore strutturale.

Ancoraggio sicuro al soffitto

Grazie a più punti di fissaggio al solaio superiore, risulta particolarmente affidabile in ancoraggi con ridotta capacità portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.