# Akustik 3 High +Sylomer®

## Supporto con finestra alta per un comodo montaggio. Ancoraggio diretto ed eccellente isolamento grazie al suo nucleo in Sylomer®.

Questi supporti antivibranti sono stati studiati per la sospensione di controsoffitti acustici, di tubature vibranti e di macchinari. Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer® raggiungono ottimi valori di isolamento rispetto ad altri supporti in cui sono usati la gomma o il sughero o una combinazione di entrambi. Questi supporti antivibranti sono costruiti in due miscele speciali di Sylomer® per adattarsi meglio al carico di ciascuna applicazione. Una gran varietà di attacchi e di elementi di fissaggio ne agevolano l'installazione e si adattano meglio ad ogni tipo di applicazione. Le robuste parti metalliche resistono a carichi di trazione da 650 a 1000 Kg. Vengono forniti con un trattamento anticorrosivo in grado di resistere alle condizioni ambientali più gravose.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 11/11/2026.*

# Disegni

## Akustik 3 High + Sylomer®15 Type A / Akustik 3 High + Sylomer®30 Type A / Akustik 3 High + Sylomer®50 Type A / Akustik 3 High + Sylomer®75 Type A




| Tipo | Carico Max. (kg) | Codice | M | Peso(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Akustik 3 High + Sylomer®15 Type A | 15 | 23749 | M6 | 0.141 |
| | | 23277 | M8 | 0.141 |
| Akustik 3 High + Sylomer®30 Type A | 30 | 23654 | M6 | 0.141 |
| | | 23278 | M8 | 0.141 |
| Akustik 3 High + Sylomer®50 Type A | 50 | 23656 | M6 | 0.141 |
| | | 23279 | M8 | 0.141 |
| Akustik 3 High + Sylomer®75 Type A | 75 | 23658 | M6 | 0.141 |
| | | 23280 | M8 | 0.141 |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 11/11/2026.*

# Akustik 3 High + Sylomer®15 Type B / Akustik 3 High + Sylomer®30 Type B / Akustik 3 High + Sylomer®50 Type B / Akustik 3 High + Sylomer®75 Type B

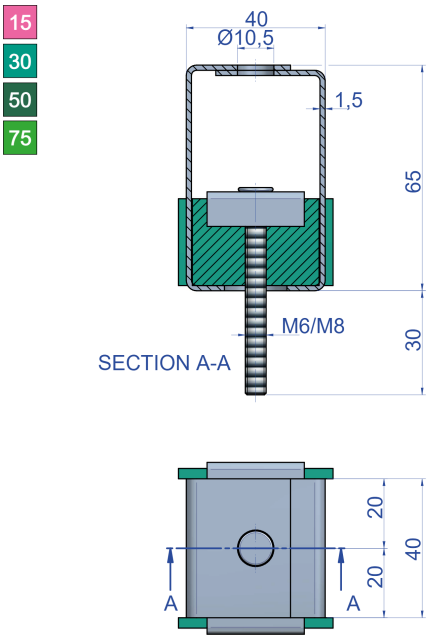15
30
50
75







| Tipo | Carico Max. (kg) | Codice | M | Peso(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Akustik 3 High + Sylomer®15 Type B | 15 | 23750 | M6 | 0.141 |
| | | 23281 | M8 | 0.141 |
| Akustik 3 High + Sylomer®30 Type B | 30 | 23655 | M6 | 0.141 |
| | | 23282 | M8 | 0.141 |
| Akustik 3 High + Sylomer®50 Type B | 50 | 23657 | M6 | 0.141 |
| | | 23283 | M8 | 0.141 |
| Akustik 3 High + Sylomer®75 Type B | 75 | 23659 | M6 | 0.141 |
| | | 23686 | M8 | 0.141 |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 11/11/2026.*
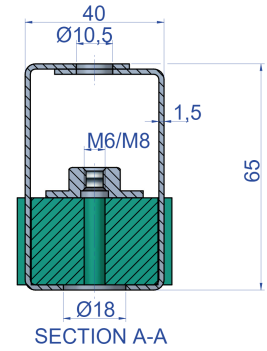
# Proprietà elastiche

## CURVE CARICO FLESSIONE

Akustik + Sylomer **15**




Akustik + Sylomer **30**




Akustik + Sylomer **50**

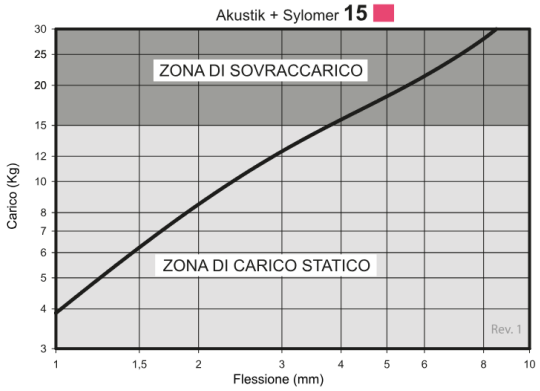


Akustik + Sylomer **75**

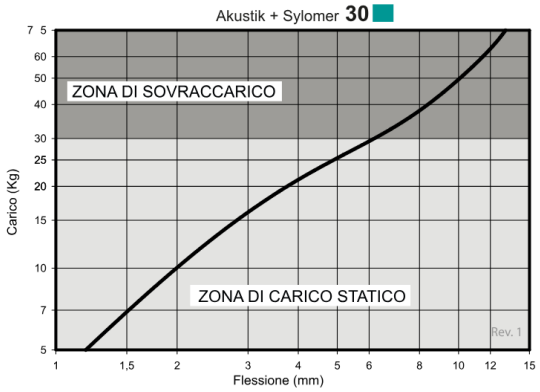


## FREQUENZA PROPRIA

Akustik + Sylomer **15**

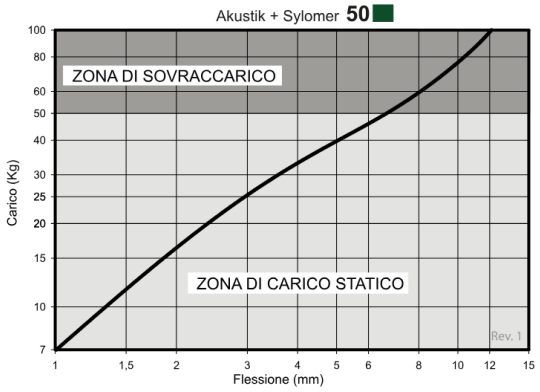


Akustik + Sylomer **30**

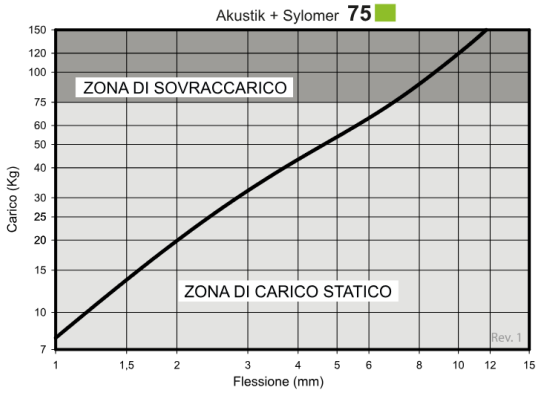


Akustik + Sylomer **50**

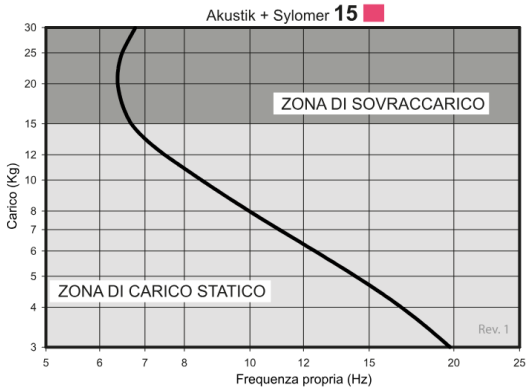


Akustik + Sylomer **75**

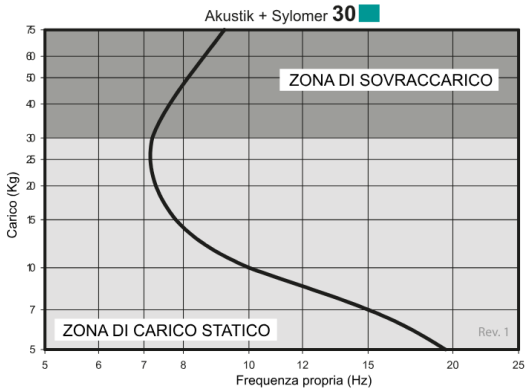


**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 11/11/2026.*
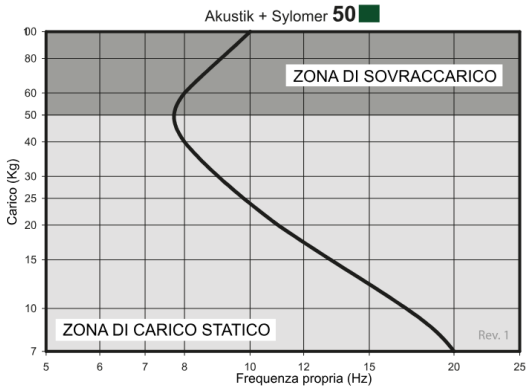
## Vantaggi

### Installazione semplice

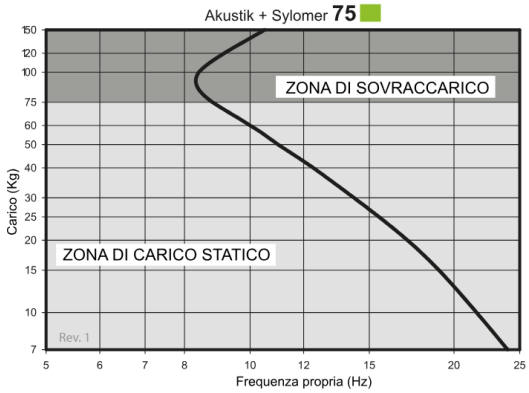Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

### Incorpora l'elastomero Sylomer®, molto efficace per l'isolamento delle alte e basse frequenze

Il Sylomer® garantisce un elevato isolamento in un'ampia gamma di frequenze ed è particolarmente efficace alle alte frequenze, eliminando così efficacemente la trasmissione del rumore strutturale.

### Ancoraggio sicuro al soffitto

Grazie a più punti di fissaggio al solaio superiore, risulta particolarmente affidabile in ancoraggi con ridotta capacità portante.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 11/11/2026.*