

Akustik 3 + Sylomer®

Schallschutzabhänger

Kompakter Schallschutzabhänger mit Sylomer® zur direkten Befestigung an der Rohdecke. Für abgehängte Akustikdecken, Lüftungskanäle, Rohrleitungen und technische Installationen.



Die Baureihe **AMC-MECANOCAUCHO® Akustik 3 + Sylomer®** wurde für die Schwingungsisolierung von **abgehängten Akustikdecken, Lüftungskanälen, Rohrleitungen und abgehängten technischen Anlagen** in anspruchsvollen bauakustischen Anwendungen entwickelt.

Das integrierte **Sylomer®-Element aus mikrozelligem Polyurethan** bietet eine deutlich höhere Schwingungsisolierung als herkömmliche Elemente aus Gummi oder Kork, insbesondere bei **mittleren und hohen Frequenzen**. Die Baureihe ist mit **zwei verschiedenen Sylomer®-Typen** erhältlich, sodass die Steifigkeit des Isolierelements optimal an die jeweilige Last angepasst werden kann.

Eine große Auswahl an **Befestigungselementen und Zubehör** ermöglicht eine schnelle und flexible Montage für unterschiedlichste Abhängesysteme. Die hochbelastbaren Stahlkomponenten halten **Zuglasten von 650 bis 1.000 kg** stand und sind durch eine korrosionsbeständige Oberfläche für eine lange Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen geschützt.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Zeichnungen

Akustik 3 + Sylomer®15 Typ A / Akustik 3 + Sylomer®30 Typ A / Akustik 3 + Sylomer®50 Typ A / Akustik 3 + Sylomer®75 Typ A

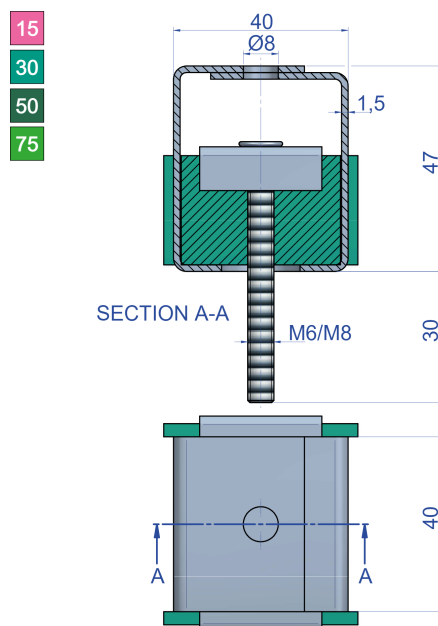

Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	M	Gewicht(kg)
Akustik 3 + Sylomer®15 Typ A	Trägereil von Akustik 3 an der Decke befestigt mit Schraube und Mutter und am Profil mit Vatterteil (Typ A).	15	23135	M6	0.133
			23207	M8	0.133
Akustik 3 + Sylomer®30 Typ A	Trägereil von Akustik 3 an der Decke befestigt mit Schraube und Mutter und am Profil mit Vatterteil (Typ A).	30	23503	M6	0.13
			23274	M8	0.13
Akustik 3 + Sylomer®50 Typ A	Trägereil von Akustik 3 an der Decke befestigt mit Schraube und Mutter und am Profil mit Vatterteil (Typ A).	50	23569	M6	0.13
			23275	M8	0.13
Akustik 3 + Sylomer®75 Typ A	Trägereil von Akustik 3 an der Decke befestigt mit Schraube und Mutter und am Profil mit Vatterteil (Typ A).	75	23519	M6	0.14
			23270	M8	0.157




AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Akustik 3 + Sylomer®15 Typ B / Akustik 3 + Sylomer®30 Typ B / Akustik 3 + Sylomer®50 Typ B / Akustik 3 + Sylomer®75 Typ B

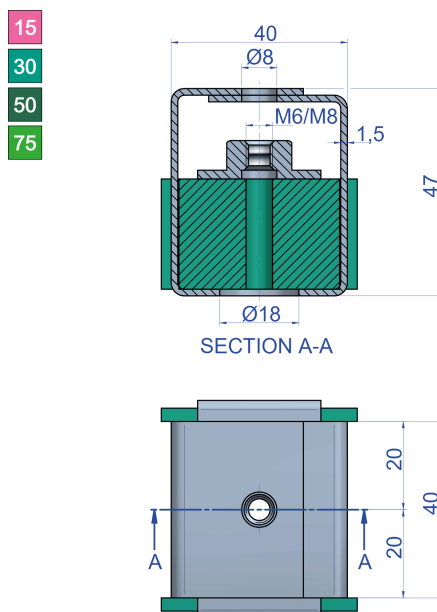

Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	M	Gewicht(kg)
Akustik 3 + Sylomer®15 Typ B	Trägerteil von Akustik 3 an der Decke befestigt mit Schraube und Mutter und am Profil mit Vatterteil (Typ B).	15	23186	M6	0.133
			23208	M8	0.133
Akustik 3 + Sylomer®30 Typ B	Trägerteil von Akustik 3 an der Decke befestigt mit Schraube und Mutter und am Profil mit Mutterteil (Typ B).	30	23511	M6	0.136
			23881	M8	0.129
Akustik 3 + Sylomer®50 Typ B	Trägerteil von Akustik 3 an der Decke befestigt mit Schraube und Mutter und am Profil mit Mutterteil (Typ B).	50	23570	M6	0.133
			23883	M8	0.137
Akustik 3 + Sylomer®75 Typ B	Trägerteil von Akustik 3 an der Decke befestigt mit Schraube und Mutter und am Profil mit Mutterteil (Typ B).	75	23527	M6	0.14
			23882	M8	0.137



AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain



Tel.: +34 843 74 00 13











sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Elastische Eigenschaften

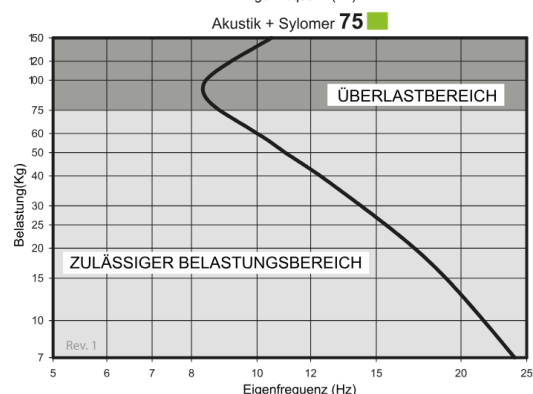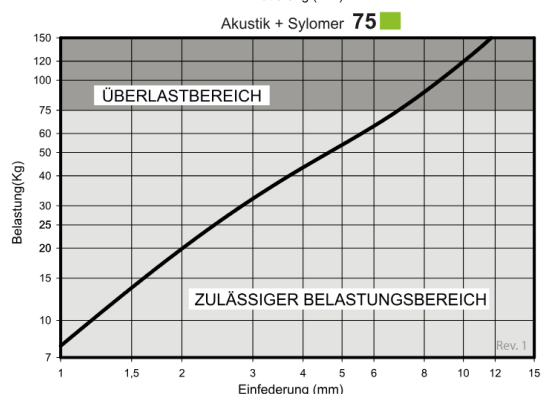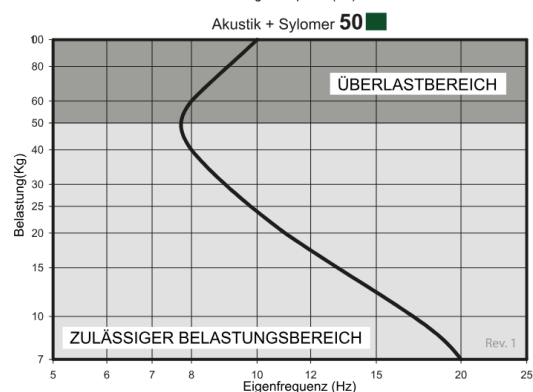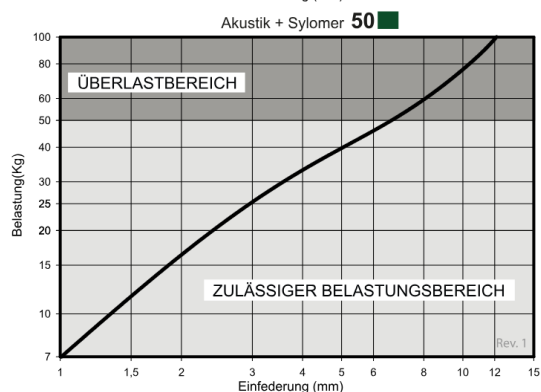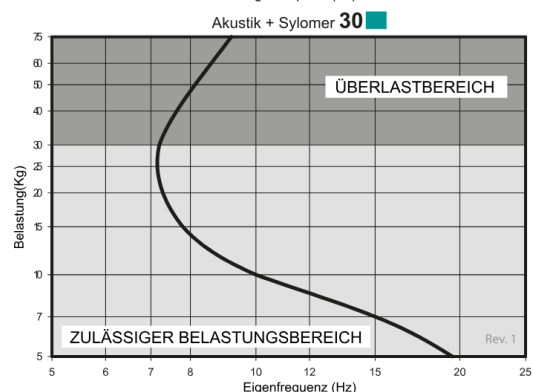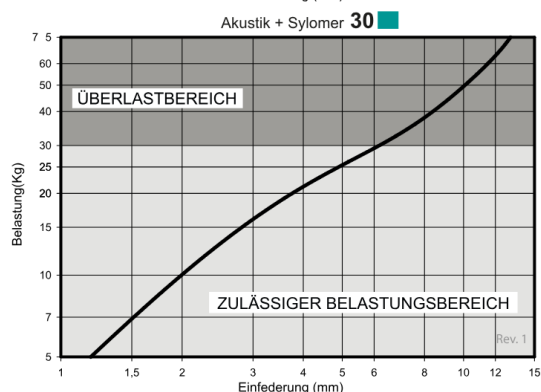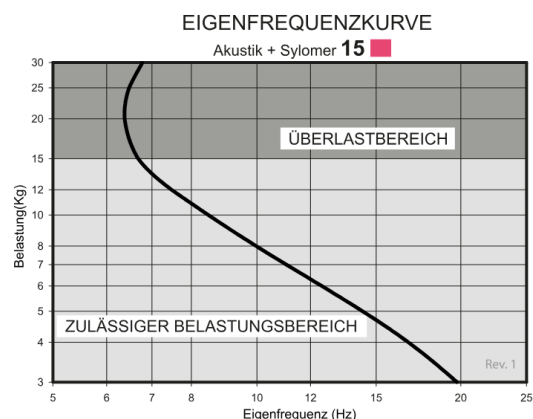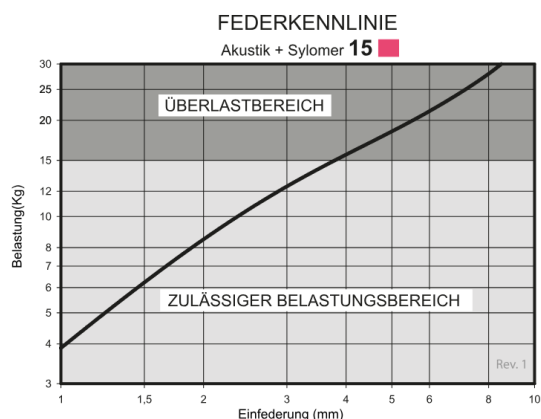

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

☎ Tel.: +34 843 74 00 13

✉ sales@amcsa.es

🌐 www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Dokument erstellt am 06.10.2026.

