

Akustik 3 +Sylomer®

Soporte compacto con anclaje directo al forjado. Aislamiento acústico eficaz y seguro gracias a su núcleo de Sylomer®.



El **AKUSTIK 3 + SYLOMER®** es un soporte antivibratorio compacto diseñado para suspensiones acústicas donde se requiere un montaje sencillo, firme y eficaz. Este modelo incorpora un **agujero pasante en la parte superior de la ventana**, lo que permite una **fijación directa al forjado mediante tornillo**, proporcionando un anclaje robusto, sin necesidad de accesorios adicionales.

Gracias a su núcleo de **Sylomer®**, el soporte ofrece un aislamiento vibratorio altamente eficaz en un amplio rango de frecuencias, especialmente en aquellas medias y bajas donde el ruido estructural es más difícil de controlar. Su diseño compacto lo hace ideal para falsos techos acústicos, conductos, bandejas portacables y maquinaria ligera suspendida.

El cuerpo metálico con recubrimiento zincado trivalente garantiza una excelente resistencia a la corrosión, incluso en entornos con humedad o instalaciones HVAC.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain


Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com


Planos

Akustik 3 + Sylomer®15 Tipo A / Akustik 3 + Sylomer®30 Tipo A / Akustik 3 + Sylomer®50 Tipo A / Akustik 3 + Sylomer®75 Tipo A

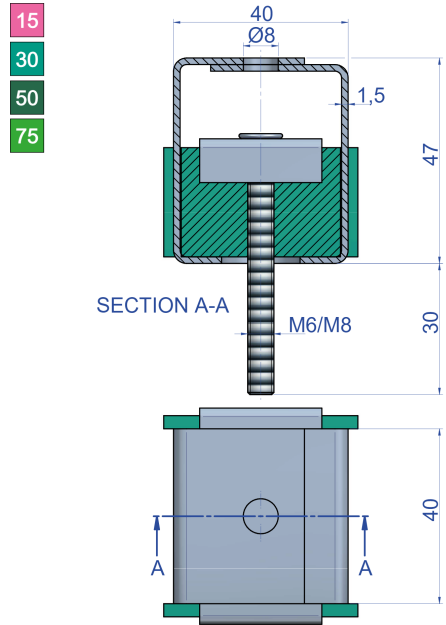

Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Código	M	Peso(kg)
Akustik 3 + Sylomer®15 Tipo A	Ventana del akustik 3 fijada al techo por un tornillo y con una tuerca.	15	23135	M6	0.133
			23207	M8	0.133
Akustik 3 + Sylomer®30 Tipo A	Ventana del akustik 3 fijada al techo por un tornillo y con una tuerca.	30	23503	M6	0.13
			23274	M8	0.13
Akustik 3 + Sylomer®50 Tipo A	Ventana del akustik 3 fijada al techo por un tornillo y con una tuerca.	50	23569	M6	0.13
			23275	M8	0.13
Akustik 3 + Sylomer®75 Tipo A	Ventana del akustik 3 fijada al techo por un tornillo y con una tuerca.	75	23519	M6	0.14
			23270	M8	0.157





Akustik 3 + Sylomer®15 Tipo B / Akustik 3 + Sylomer®30 Tipo B / Akustik 3 + Sylomer®50 Tipo B / Akustik 3 + Sylomer®75 Tipo B

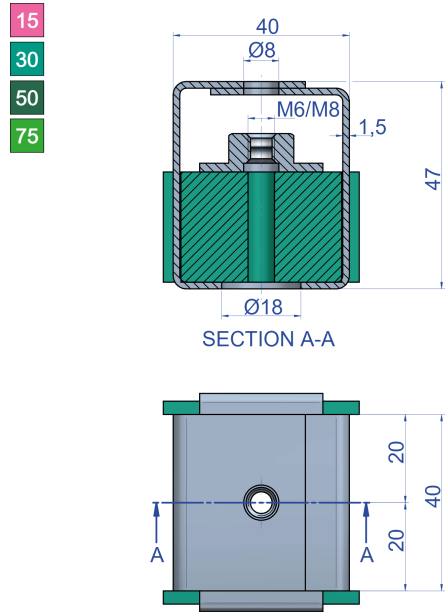





Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Código	M	Peso(kg)
Akustik 3 + Sylomer®15 Tipo B	Ventana del akustik 3 fijada al techo por un tornillo y con una tuerca.	15	23186	M6	0.133
			23208	M8	0.133
Akustik 3 + Sylomer®30 Tipo B	Ventana del Akustik 3 fijada al techo gracias a una tuerca soldada.	30	23511	M6	0.136
			23881	M8	0.129
Akustik 3 + Sylomer®50 Tipo B	Ventana del Akustik 3 fijada al techo gracias a una tuerca soldada.	50	23570	M6	0.133
			23883	M8	0.137
Akustik 3 + Sylomer®75 Tipo B	Ventana del Akustik 3 fijada al techo gracias a una tuerca soldada.	75	23527	M6	0.14
			23882	M8	0.137

Propiedades elásticas

CURVAS DE CARGA FLECHA

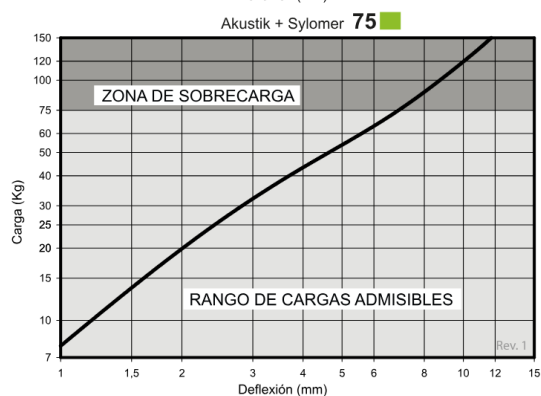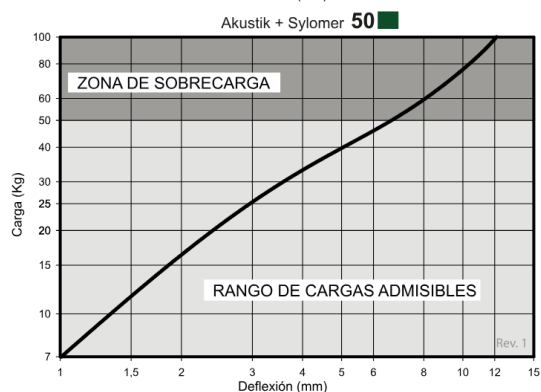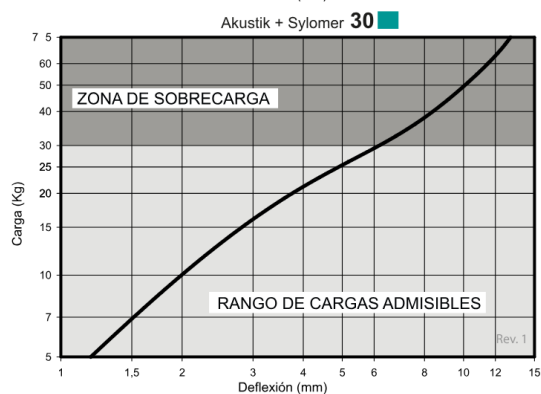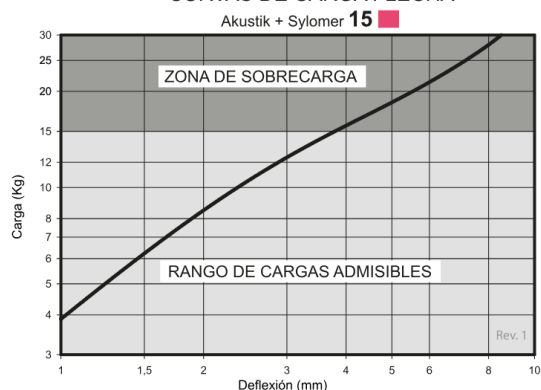

FRECUENCIA PROPIA

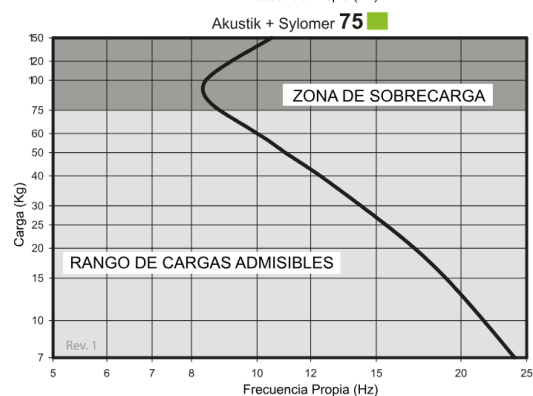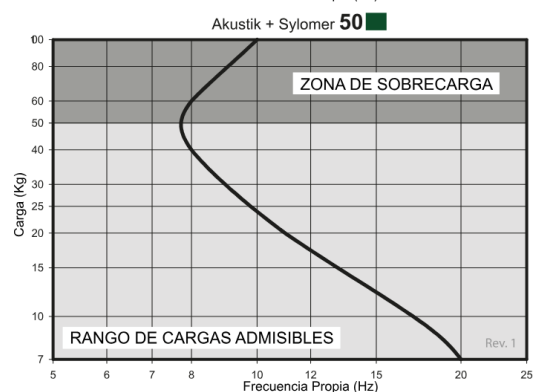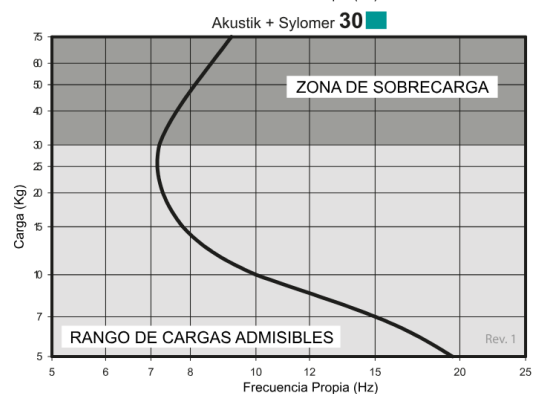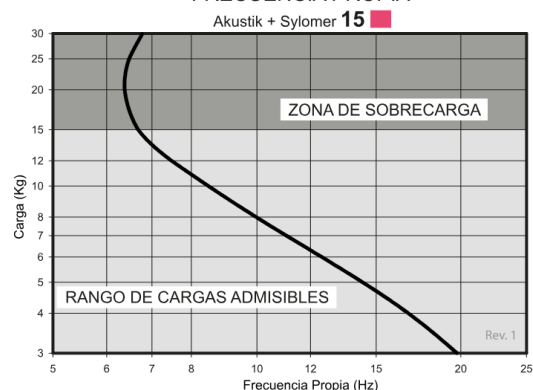

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

☎ Tel.: +34 843 74 00 13

✉ sales@amcsa.es

🌐 www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.

Documento generado el 06/10/2026.

Características Técnicas

- Fijación superior directa al forjado mediante **agujero pasante para tornillo**.
- Elemento elástico de **Sylomer®**, con gran capacidad de aislamiento estructural.
- Montaje simple y seguro, sin necesidad de sistemas de regulación externos.
- Cuerpo metálico con **baño zincado trivalente** anticorrosión.
- Aplicaciones: falsos techos acústicos, salas técnicas, climatización, canalizaciones.
- Rango de carga habitual: 8 a 30 kg (según versión).

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Incorpora el elastómero Sylomer® muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias, siendo especialmente efectivo con las altas frecuencias, por lo que elimina de forma efectiva la transmisión de ruido estructural.

Aislamiento mejorado

Ofrece un aislamiento mejorado respecto a los soportes antivibratorios clásicos de geometría similar.