

Suspentes antivibratiles Akustik 3 + Sylomer®

Suspentes antivibratiles avec fixation directe à la structure et élément élastique en Sylomer®. Solution compacte pour plafonds suspendus et équipements techniques.



Les **suspentes antivibratiles Akustik 3 + Sylomer®** sont conçues pour la suspension de **plafonds suspendus, tuyauteries et équipements techniques**, en limitant la transmission des vibrations et du bruit solidien à la structure porteuse.


L'élément élastique en **Sylomer®**, en polyuréthane microcellulaire, assure une désolidarisation efficace et permet d'adapter les performances du support aux différentes charges rencontrées dans l'installation.

La configuration **Akustik 3** permet une **fixation directe à la structure**, offrant une solution compacte, robuste et simple à mettre en œuvre lorsque l'espace disponible est limité.




Plans

Akustik 3 + Sylomer®15 Type A / Akustik 3 + Sylomer®30 Type A / Akustik 3 + Sylomer®50 Type A / Akustik 3 + Sylomer®75 Type A

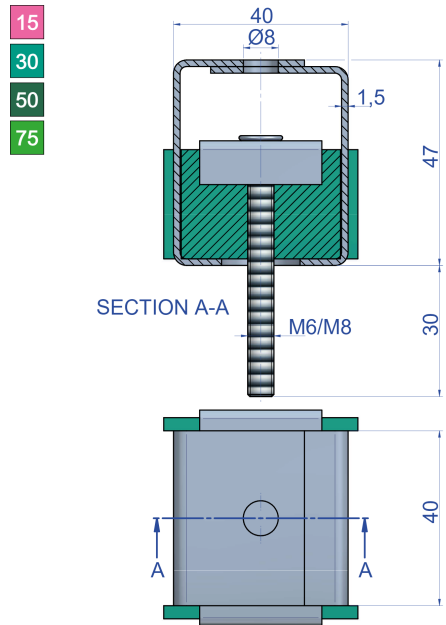

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Akustik 3 + Sylomer®15 Type A	Cadre de l'Akustik 3 fixé au plafond au moyen d'une vis et d'un écrou.	15	23135	M6	0.133
			23207	M8	0.133
Akustik 3 + Sylomer®30 Type A	Cadre de l'Akustik 3 fixé au plafond au moyen d'une vis et d'un écrou.	30	23503	M6	0.13
			23274	M8	0.13
Akustik 3 + Sylomer®50 Type A	Cadre de l'Akustik 3 fixé au plafond au moyen d'une vis et d'un écrou.	50	23569	M6	0.13
			23275	M8	0.13
Akustik 3 + Sylomer®75 Type A	Cadre de l'Akustik 3 fixé au plafond au moyen d'une vis et d'un écrou.	75	23519	M6	0.14
			23270	M8	0.157

Akustik 3 + Sylomer®15 Type B / Akustik 3 + Sylomer®30 Type B / Akustik 3 + Sylomer®50 Type B / Akustik 3 + Sylomer®75 Type B

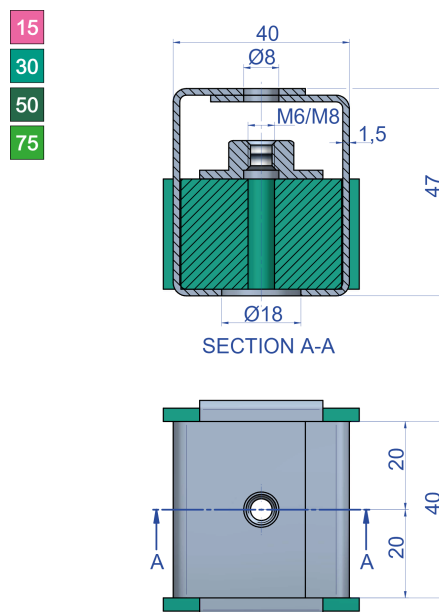

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Akustik 3 + Sylomer®15 Type B	Cadre de l'Akustik 3 fixé au plafond au moyen d'une vis et d'un écrou.	15	23186	M6	0.133
			23208	M8	0.133
Akustik 3 + Sylomer®30 Type B	Cadre de l'Akustik 3 fixé au plafond au moyen d'un écrou soudé.	30	23511	M6	0.136
			23881	M8	0.129
Akustik 3 + Sylomer®50 Type B	Cadre de l'Akustik 3 fixé au plafond au moyen d'un écrou soudé.	50	23570	M6	0.133
			23883	M8	0.137
Akustik 3 + Sylomer®75 Type B	Cadre de l'Akustik 3 fixé au plafond au moyen d'un écrou soudé.	75	23527	M6	0.14
			23882	M8	0.137



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13









sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.

Document généré le 06/10/2026.

Propriétés élastiques

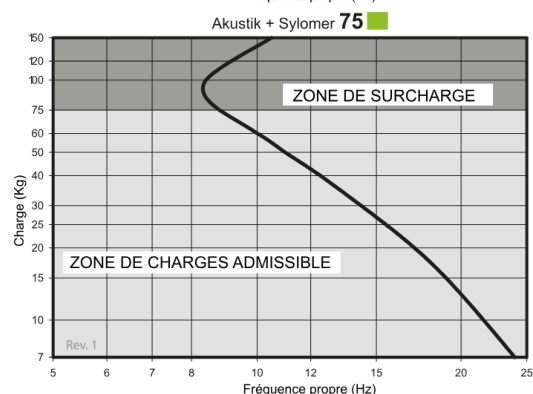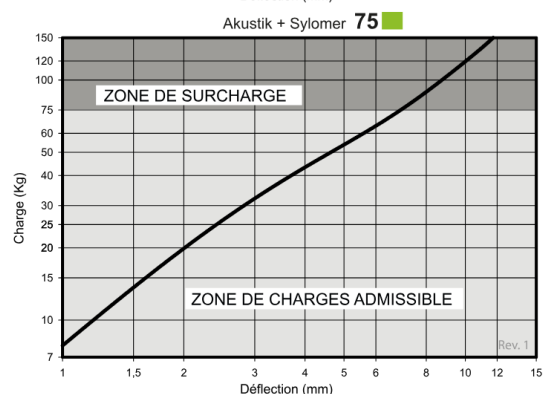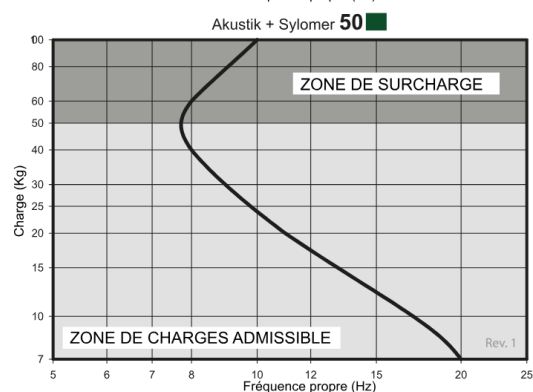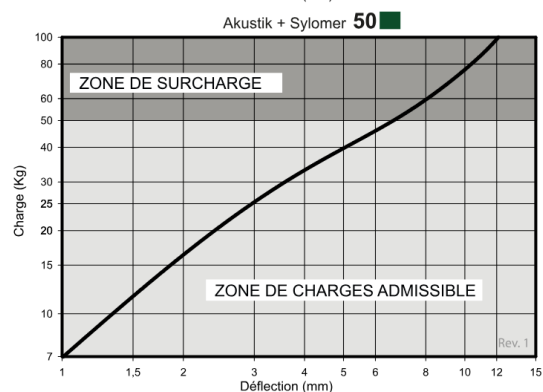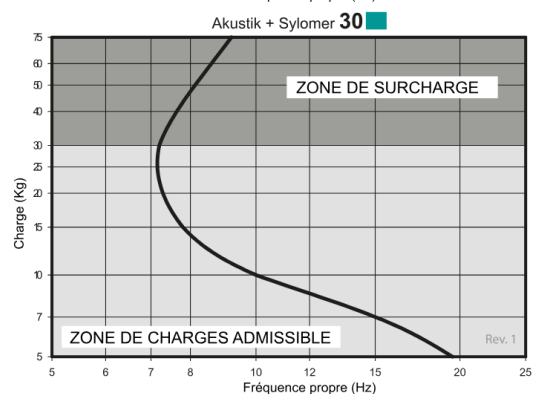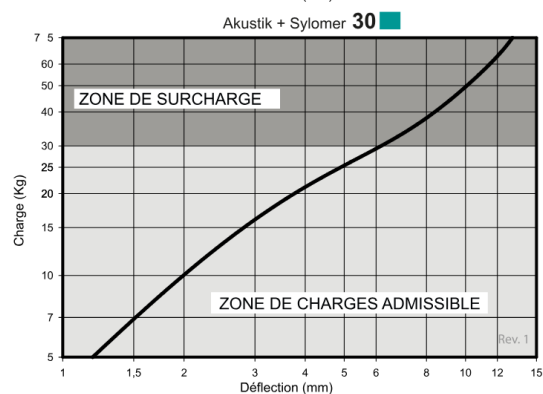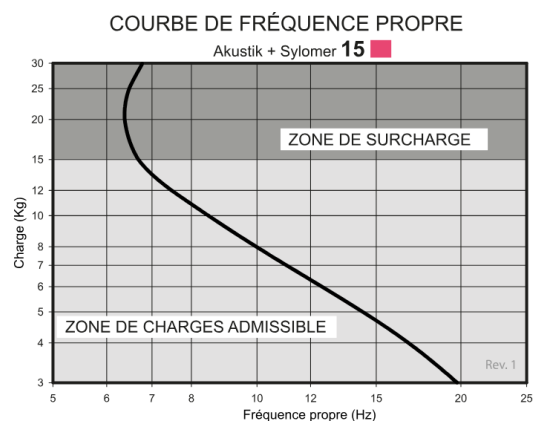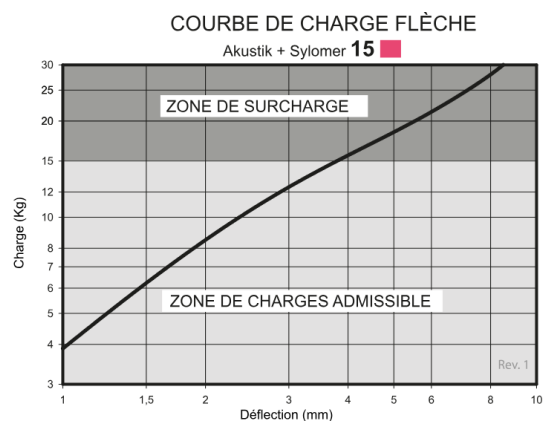

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.

Document généré le 06/10/2026.

