

Akustik 3 Schallschutzabhänger

Schallschutzabhänger mit Durchgangsbohrung zur direkten Schraubbefestigung. Sichere Befestigung an der Tragstruktur bei wirksamer Schwingungsisolierung.



Die Baureihe **Akustik 3** wurde für die Abhängung von Akustikdecken, Rohrleitungen sowie von Maschinen mit Drehzahlen über 1.000 U/min entwickelt. Alle Ausführungen verfügen über dasselbe leistungsfähige Elastomerelement, das eine wirksame Schwingungsisolierung und langfristige mechanische Zuverlässigkeit gewährleistet.

Das Stahlgehäuse ist für Lasten bis zu 650 kg ausgelegt und durch eine korrosionsbeständige Verzinkung geschützt. Die Durchgangsbohrung ermöglicht eine sichere und direkte Verschraubung mit der Tragstruktur.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain


Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Zeichnungen

Akustik 3 A-45 / Akustik 3 B-60

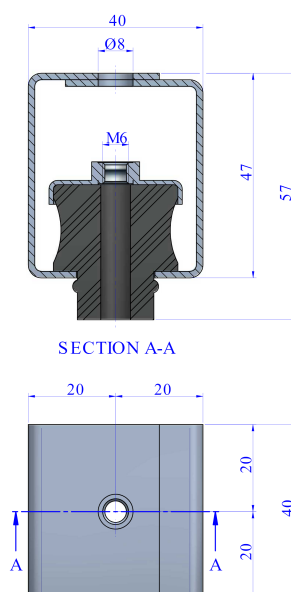

Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik 3 A-45	Anbringung an der Decke mit einer Schraube oder M-6- Stab.	8-30	23121	0.102
Akustik 3 B-60	Anbringung an der Decke mit einer Schraube oder M	25-60	23122	0.102



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13






sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Elastische Eigenschaften

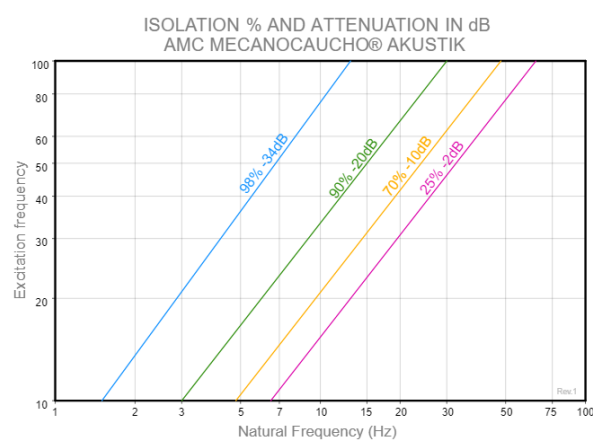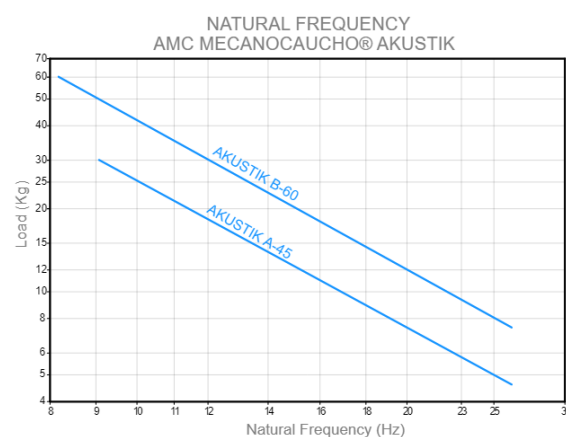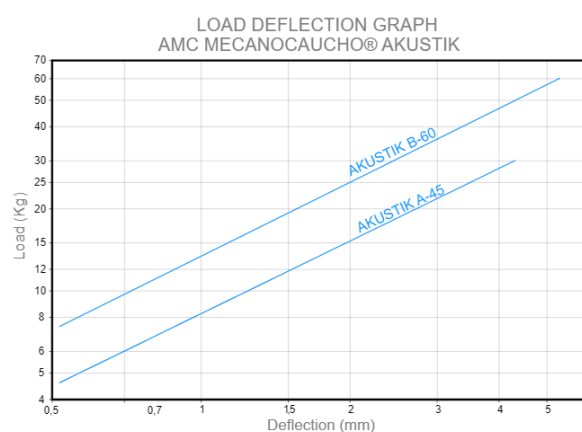

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

