

# Soportes de techo gama akustik 3

Soporte de caucho con agujero pasante para tornillo directo.  
Fijación firme al forjado y aislamiento vibratorio eficaz.




El modelo **AKUSTIK 3** está diseñado para la suspensión antivibratoria de falsos techos acústicos mediante doble varilla roscada, siendo una solución robusta y precisa para instalaciones que requieren una alineación vertical segura entre el forjado y el techo suspendido.

Este modelo incorpora un **agujero pasante en la parte superior**, lo que permite fijar el soporte directamente al forjado mediante un tornillo que atraviesa la carcasa metálica. Esta configuración ofrece una conexión **firme y sin elementos intermedios**, ideal para instalaciones donde se prioriza una sujeción directa y estable.

El núcleo de caucho de alta calidad proporciona un excelente aislamiento frente a vibraciones de frecuencia media y alta. La carcasa metálica zincada trivalente garantiza una gran resistencia mecánica y durabilidad frente a la corrosión.




# Planos

## Akustik 3 A-45 / Akustik 3 B-60

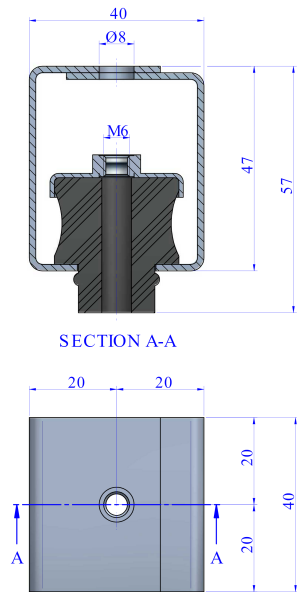

| Tipo           | RESUMEN                                          | Carga Máx.(kg)                                   | Código | Peso(kg) |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------|
| Akustik 3 A-45 | Colocación al techo mediante tiro o varilla M-6. | 8-30                                             | 23121  | 0.102    |
|                | Akustik 3 B-60                                   | Colocación al techo mediante tiro o varilla M-6. | 25-60  | 23122    |

## Propiedades elásticas

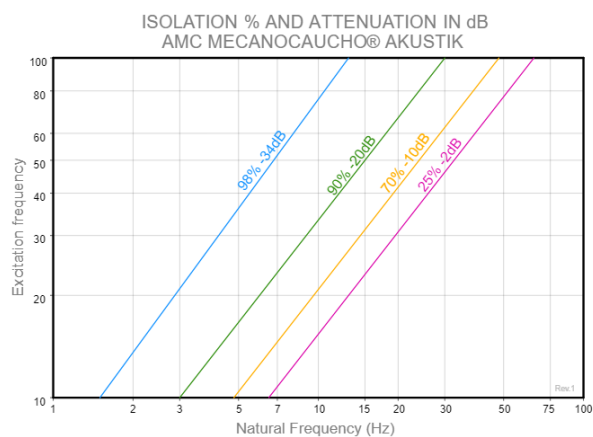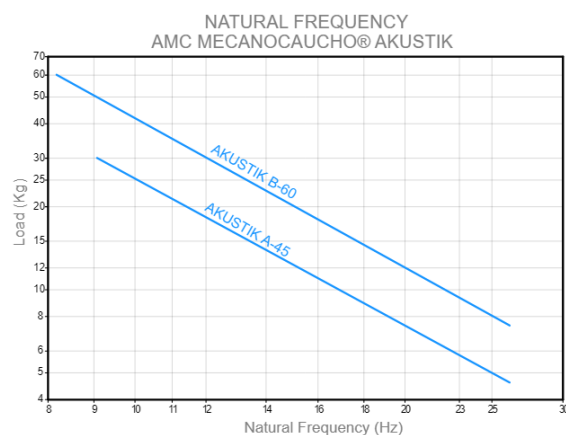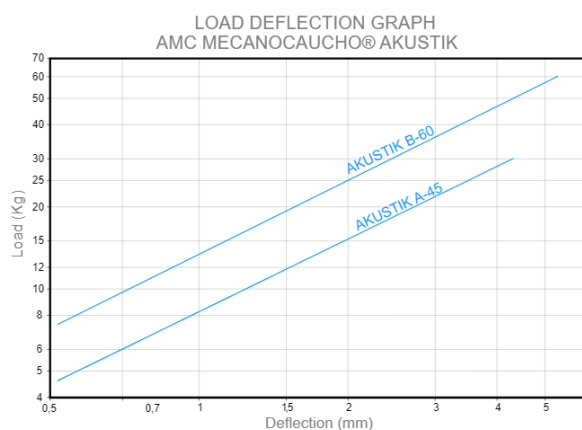

## Características Técnicas

- Caucho técnico formulado para aislamiento en frecuencias medias y altas.
- **Fijación superior mediante tornillo pasante directo al forjado.**
- **Fijación inferior mediante varilla roscada M6** al techo suspendido.
- Cuerpo metálico con tratamiento zincado trivalente, resistente a la corrosión.
- Ideal para instalaciones que requieren montaje sólido y sin elementos roscados.
- Modelos disponibles: • **A-45:** 8 a 30 kg
- **B-60:** 25 a 60 kg

## Ventajas

### Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

### Gran relación calidad-coste

El rendimiento de este soporte es muy elevado para el coste que tiene en comparación con otras posibles soluciones.

### Anclaje seguro al techo

Al tener mas de un punto de fijación al forjado superior, resulta especialmente fiable en anclajes con poca capacidad portante.