Soportes de techo gama akustik 3

Soporte de caucho con agujero pasante para tornillo directo. Fijación firme al forjado y aislamiento vibratorio eficaz.



El modelo **AKUSTIK 3** está diseñado para la suspensión antivibratoria de falsos techos acústicos mediante doble varilla roscada, siendo una solución robusta y precisa para instalaciones que requieren una alineación vertical segura entre el forjado y el techo suspendido.

Este modelo incorpora un **agujero pasante en la parte superior**, lo que permite fijar el soporte directamente al forjado mediante un tornillo que atraviesa la carcasa metálica. Esta configuración ofrece una conexión **firme y sin elementos intermedios**, ideal para instalaciones donde se prioriza una sujeción directa y estable.


El núcleo de caucho de alta calidad proporciona un excelente aislamiento frente a vibraciones de frecuencia media y alta. La carcasa metálica zincada trivalente garantiza una gran resistencia mecánica y durabilidad frente a la corrosión.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Planos

Akustik 3 A-45 / Akustik 3 B-60

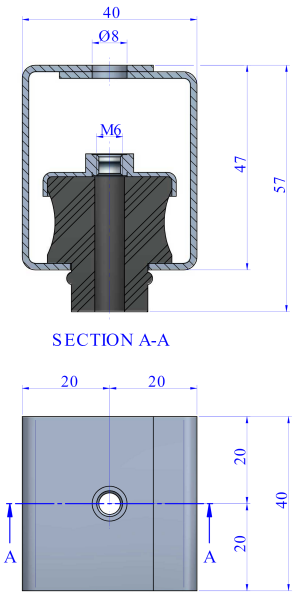



Tipo	RESUMEN	Carga Máx.(kg)	Código	Peso(kg)
Akustik 3 A-45	Colocación al techo mediante tiro o varilla M-6.	8-30	23121	0.102
Akustik 3 B-60	Colocación al techo mediante tiro o varilla M-6.	25-60	23122	0.102


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Propiedades elásticas

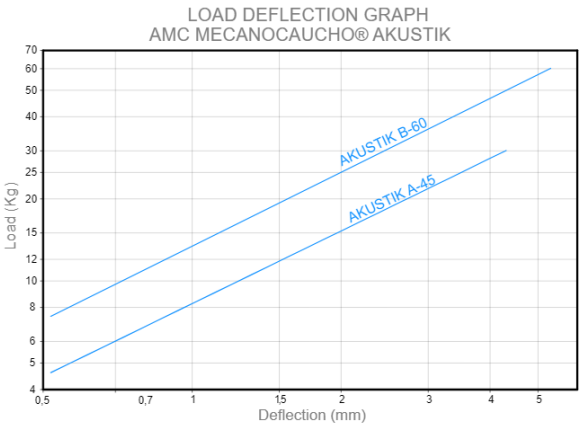

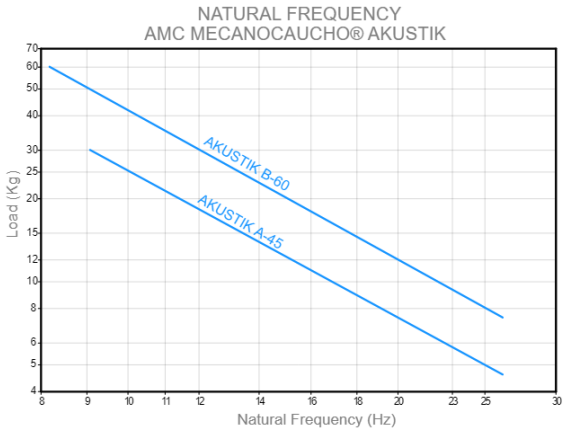

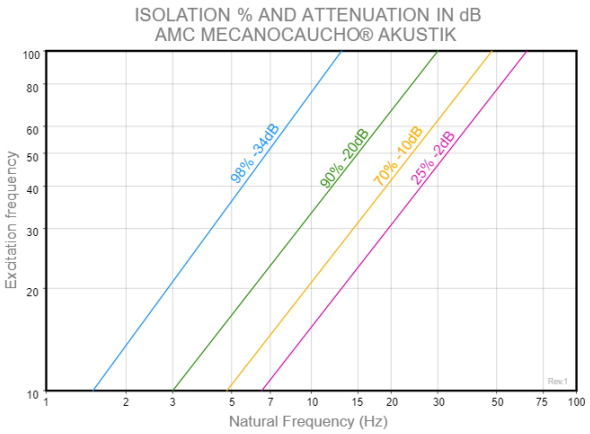

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

- Caucho técnico formulado para aislamiento en frecuencias medias y altas.
- **Fijación superior mediante tornillo pasante directo al forjado.**
- **Fijación inferior mediante varilla roscada M6** al techo suspendido.
- Cuerpo metálico con tratamiento zincado trivalente, resistente a la corrosión.
- Ideal para instalaciones que requieren montaje sólido y sin elementos roscados.
- Modelos disponibles:• **A-45**: 8 a 30 kg
- **B-60**: 25 a 60 kg

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Gran relación calidad-coste

El rendimiento de este soporte es muy elevado en relación con su coste, en comparación con otras posibles soluciones.

Anclaje seguro al techo

Al tener más de un punto de fijación al forjado superior, resulta especialmente fiable en anclajes con poca capacidad portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.