

Suspentes antivibratiles Akustik 3

Suspentes antivibratiles en caoutchouc pour plafonds suspendus, avec fixation directe par vis à la structure.



La gamme **Akustik 3** est conçue pour la suspension antivibratile des **plafonds suspendus** et des équipements fonctionnant à partir de 1 000 tr/min. Son élément antivibratoire en caoutchouc de haute qualité mécanique permet de réduire efficacement la transmission des vibrations et du **bruit solide** vers la structure porteuse.


Sa conception avec **trou traversant** permet une fixation directe par vis à la structure, assurant un montage simple, robuste et adapté aux différentes configurations de chantier.

La structure métallique offre une résistance mécanique élevée et bénéficie d'un traitement de surface électrolytique assurant une bonne durabilité.






Plans

Akustik 3 A-45 / Akustik 3 B-60

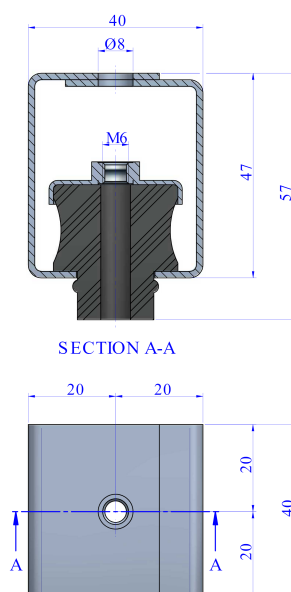

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik 3 A-45	Placement au plafond par une tige M-6 ou oreille.	8-30	23121	0.102
	Akustik 3 B-60	Placement au plafond par une tige M-6 ou oreille.	25-60	23122

Propriétés élastiques

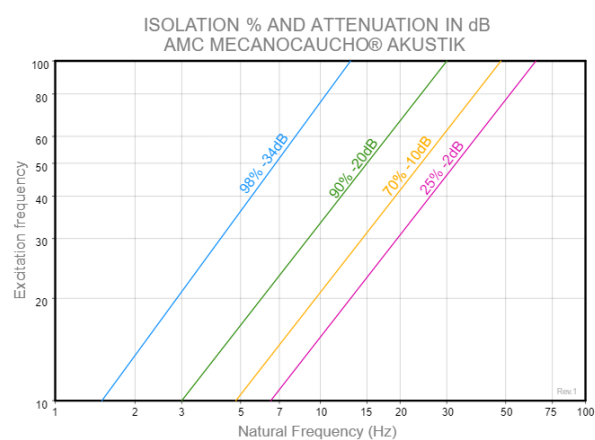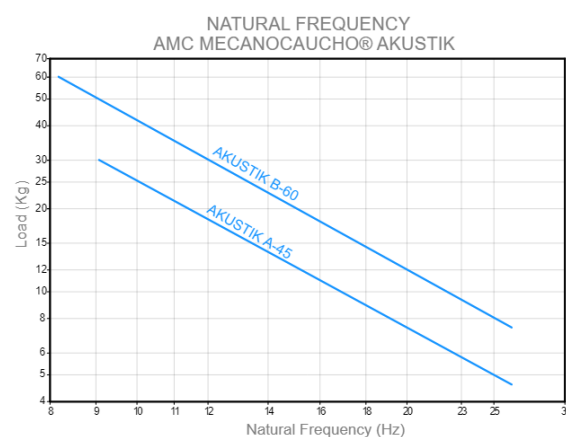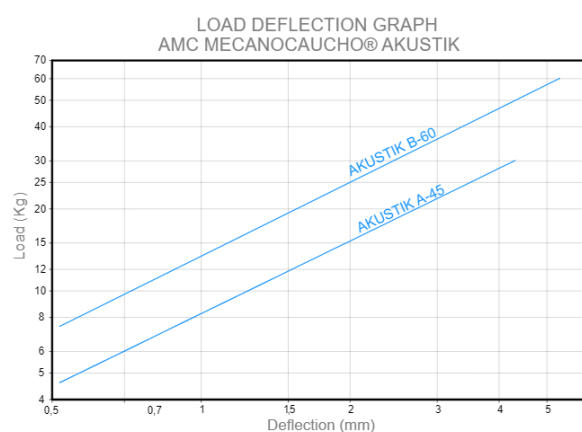

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com