

Akustik 4 High + Sylomer®

Schallschutzabhänger

Schallschutzabhänger mit Sylomer®, erhöhter Bauform und angeschweißter Mutter für zwei Gewindestangen. Mehr Montageraum bei hoher Schwingungsisolierung.



Die Baureihe **AMC-MECANOCAUCHO® Akustik 4 High + Sylomer®** wurde für die Schwingungsisolierung von **abgehängten Akustikdecken, HLK-Anlagen, Rohrleitungen und abgehängten technischen Anlagen** entwickelt, bei denen zusätzlicher Montageraum erforderlich ist.



Die **erhöhte Bauform** bietet mehr Freiraum für die Montage und Justierung der Gewindestangen und behält gleichzeitig die sichere Befestigung mit **angeschweißter Mutter für zwei Gewindestangen** der Baureihe Akustik 4 bei. Das integrierte **Sylomer®-Element aus mikrozelligem Polyurethan** reduziert wirksam die Übertragung von Schwingungen und Körperschall. Es ist in **zwei verschiedenen Sylomer®-Typen** erhältlich, sodass die Steifigkeit optimal an die jeweilige Last angepasst werden kann.

Eine große Auswahl an **Befestigungselementen und Zubehör** ermöglicht eine schnelle und flexible Montage für unterschiedliche Abhängesysteme. Die hochbelastbaren Stahlkomponenten halten **Zuglasten von 650 bis 1.000 kg** stand und verfügen über einen korrosionsbeständigen Oberflächenschutz für eine hohe Langzeitbeständigkeit.

Zeichnungen



Akustik 4 High + Sylomer®15 Typ A / Akustik 4 High + Sylomer®30 Typ A / Akustik 4 High + Sylomer®50 Typ A / Akustik 4 High + Sylomer®75 Typ A

15
30
50
75

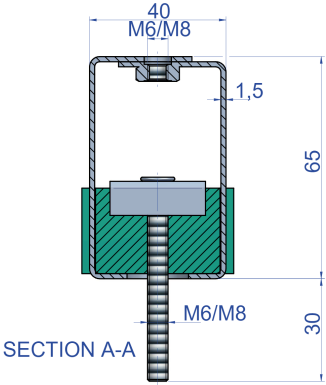









Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	M	Gewicht(kg)
Akustik 4 High + Sylomer®15 Typ A	Trägereil von Akustik 4 an der Decke befestigt mit einer Schraube und am Profil mit Varterteil (Typ A).	15	23189	M6	0.133
			23286	M8	0.133
Akustik 4 High + Sylomer®30 Typ A	Trägereil von Akustik 4 an der Decke befestigt mit einer Schraube und am Profil mit Varterteil (Typ A).	30	23537	M6	
			23287	M8	
Akustik 4 High + Sylomer®50 Typ A	Trägereil von Akustik 4 an der Decke befestigt mit einer Schraube und am Profil mit Varterteil (Typ A).	50	23580	M6	
			23288	M8	
Akustik 4 High + Sylomer®75 Typ A	Trägereil von Akustik 4 an der Decke befestigt mit einer Schraube und am Profil mit Varterteil (Typ A).	75	23539	M6	
			23289	M8	

Akustik 4 High + Sylomer®15 Typ B / Akustik 4 High + Sylomer®30 Typ B / Akustik 4 High + Sylomer®50 Typ B / Akustik 4 High + Sylomer®75 Typ B

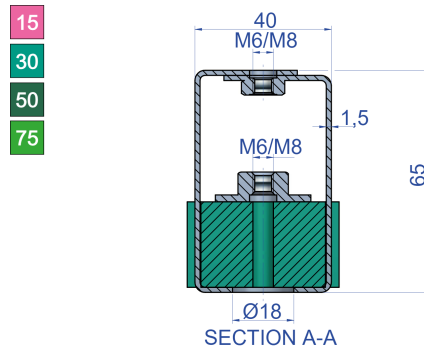

Typ	BESCHREIBUNG	Max. Belastung (kg)	Code	M	Gewicht(kg)
Akustik 4 High + Sylomer®15 Typ B	Trägereil von Akustik 4 an der Decke befestigt mit einer Schraube und am Profil mit Vatterteil (Typ B).	15	23190	M6	0.133
			23266	M8	0.133
	Akustik 4 High + Sylomer®30 Typ B	Trägereil von Akustik 4 an der Decke befestigt mit einer Schraube und am Profil mit Vatterteil (Typ A).	30	23538	M6
				23267	M8
	Akustik 4 High + Sylomer®50 Typ B	Trägereil von Akustik 4 an der Decke befestigt mit Schraube und am Profil mit Mutterteil (Typ B).	50	23581	M6
				23284	M8
	Akustik 4 High + Sylomer®75 Typ B	Trägereil von Akustik 4 an der Decke befestigt mit einer Schraube und am Profil mit Vatterteil (Typ A).	75	23540	M6
				23285	M8

Elastische Eigenschaften

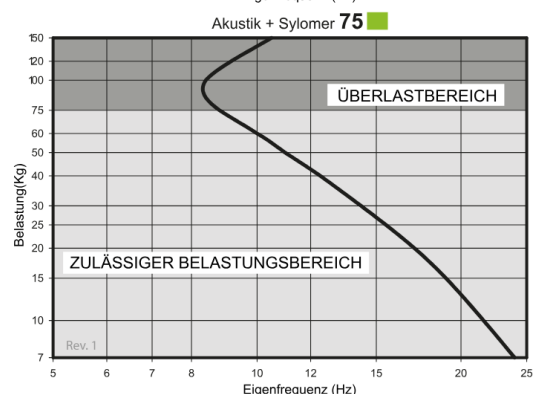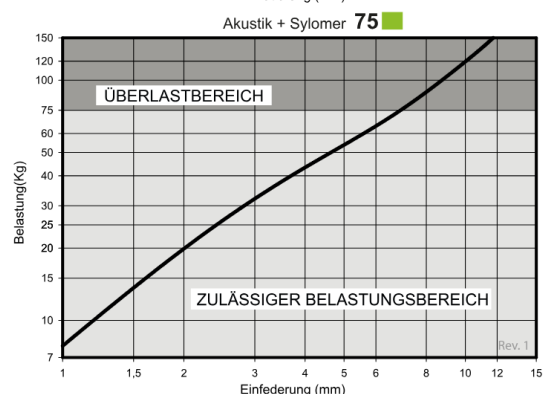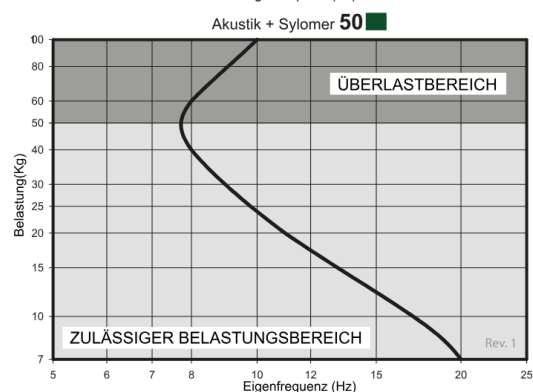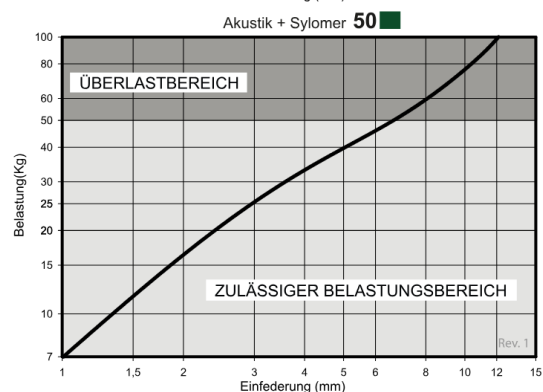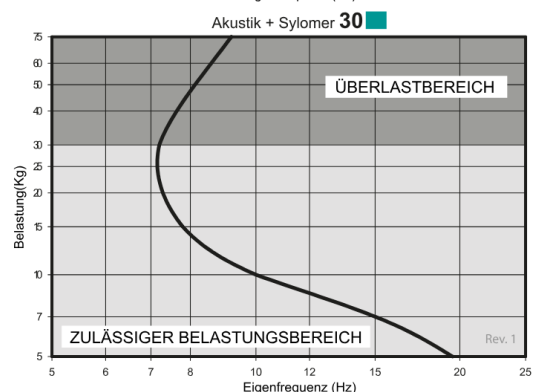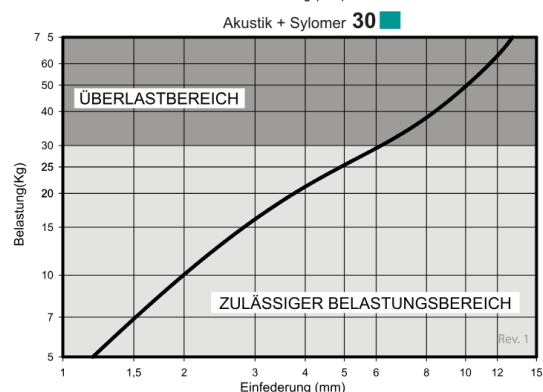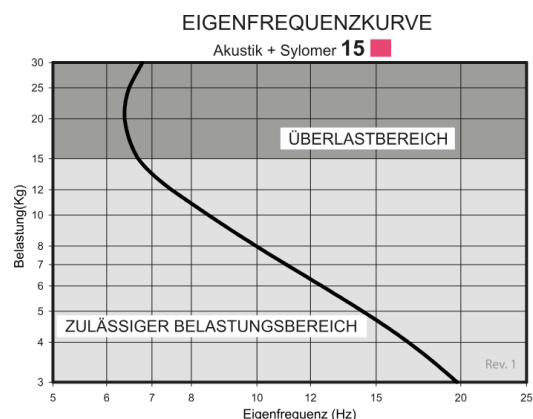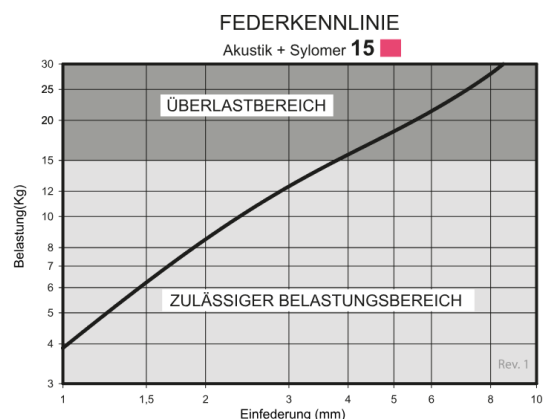

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com