

Akustik 4 High +Sylomer®

Soporte con ventana alta y tuerca soldada. Instalación cómoda con doble varilla y excelente aislamiento con Sylomer®.




El **AKUSTIK 4 HIGH + SYLOMER®** combina la funcionalidad del modelo Akustik 4 con una **ventana de mayor altura**, diseñada para facilitar significativamente las operaciones de montaje. Esta apertura ampliada permite **una manipulación más cómoda del elemento de Sylomer®** y de la **varilla inferior**, incluso después de haber fijado el soporte al forjado mediante varilla superior.

Gracias a su **tuerca soldada en el interior de la ventana**, este modelo está especialmente indicado para instalaciones con **doble varilla roscada**, ofreciendo una fijación segura y perfectamente alineada entre techo y estructura suspendida. Es una solución ideal para techos acústicos técnicos, bandejas de instalaciones, conductos suspendidos y maquinaria ligera en espacios con acceso limitado.

El núcleo de **Sylomer®** proporciona un alto nivel de aislamiento vibratorio, manteniendo su rendimiento a largo plazo en condiciones de carga constante y ambientes exigentes.



Planos

Akustik 4 High + Sylomer®15 Tipo A / Akustik 4 High + Sylomer®30 Tipo A / Akustik 4 High + Sylomer®50 Tipo A / Akustik 4 High + Sylomer®75 Tipo A

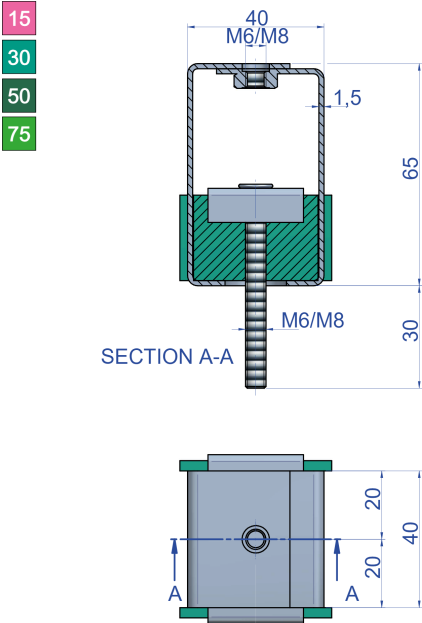

Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Código	M	Peso(kg)
Akustik 4 High + Sylomer®15 Tipo A	A Ventana del Akustik 4 fijada al techo por un tornillo.	15	23189	M6	0.133
			23286	M8	0.133
	Akustik 4 High + Sylomer®30 Tipo A	A Ventana del Akustik 4 fijada al techo por un tornillo.	30	23537	M6
				23287	M8
	Akustik 4 High + Sylomer®50 Tipo A	A Ventana del Akustik 4 fijada al techo por un tornillo.	50	23580	M6
				23288	M8
	Akustik 4 High + Sylomer®75 Tipo A	A Ventana del Akustik 4 fijada al techo por un tornillo.	75	23539	M6
				23289	M8





Akustik 4 High + Sylomer®15 Tipo B / Akustik 4 High + Sylomer®30 Tipo B / Akustik 4 High + Sylomer®50 Tipo B / Akustik 4 High + Sylomer®75 Tipo B

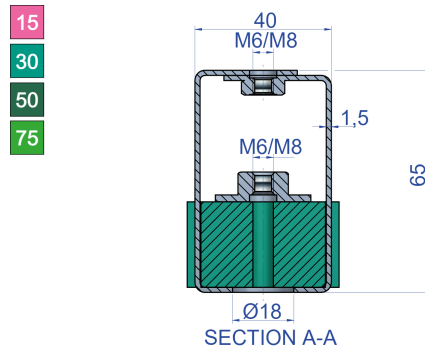





Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Código	M	Peso(kg)
Akustik 4 High + Sylomer®15 Tipo B	Ventana fijada al techo gracias a un tornillo y una tuerca soldada.	15	23190	M6	0.133
			23266	M8	0.133
	Akustik 4 High + Sylomer®30 Tipo B	Ventana fijada al techo gracias a un tornillo y una tuerca soldada.	30	23538	M6
				23267	M8
	Akustik 4 High + Sylomer®50 Tipo B	Ventana fijada al techo gracias a un tornillo y una tuerca soldada.	50	23581	M6
				23284	M8
	Akustik 4 High + Sylomer®75 Tipo B	Ventana fijada al techo gracias a un tornillo y una tuerca soldada.	75	23540	M6
				23285	M8

Propiedades elásticas

CURVAS DE CARGA FLECHA

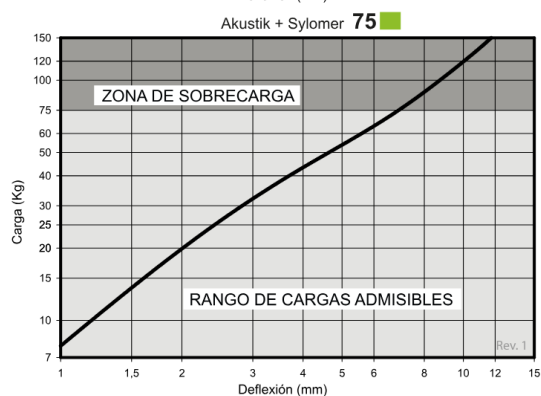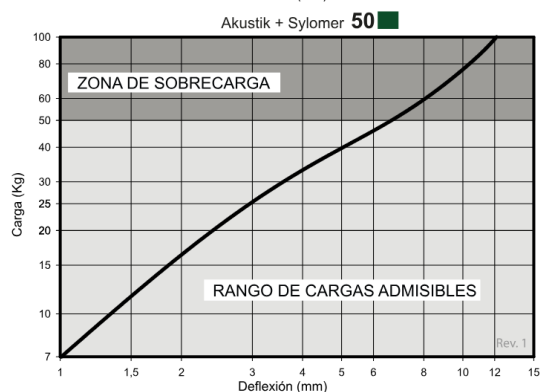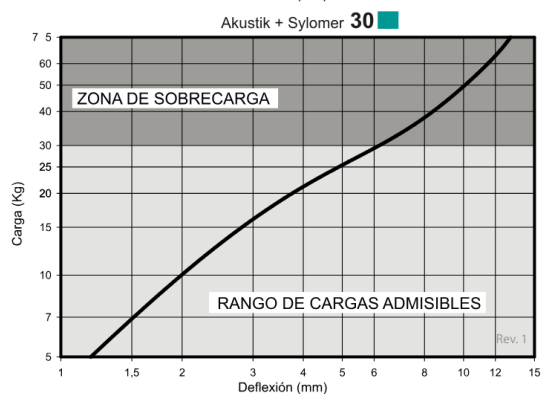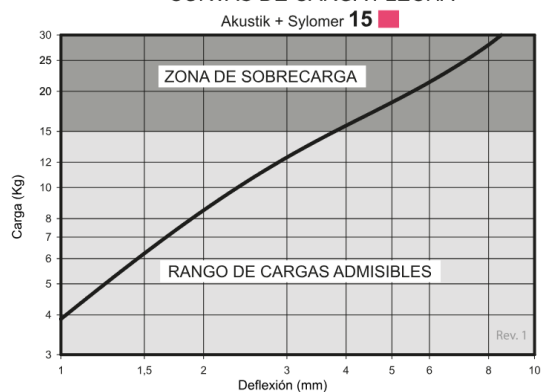

FRECUENCIA PROPIA

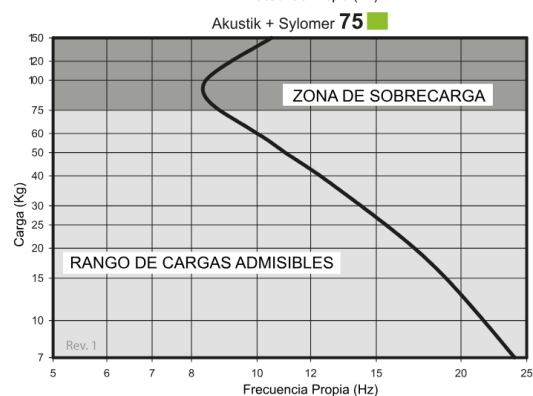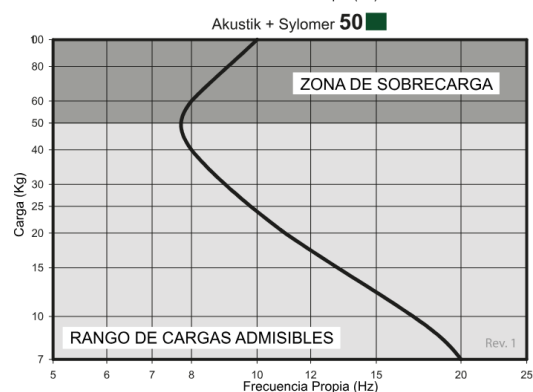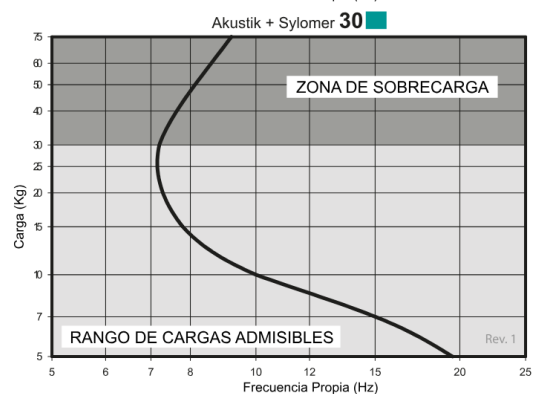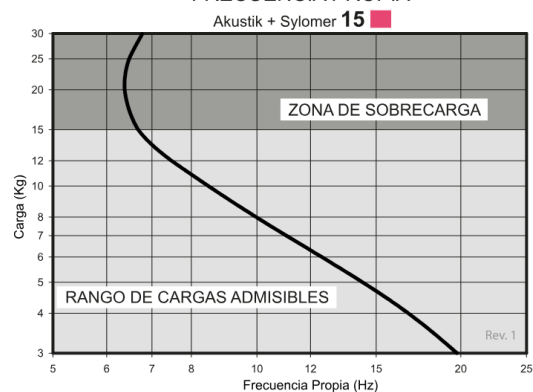

Características Técnicas

- **Ventana alta** que mejora el acceso para montaje y mantenimiento.
- **Tuerca soldada** para conexión rápida con varilla inferior.
- Fijación mediante **doble varilla roscada** (superior e inferior).
- Núcleo de Sylomer®: aislamiento vibratorio eficaz desde 8 Hz.
- Cuerpo metálico con recubrimiento **zincado trivalente** anticorrosión.
- Aplicable en techos acústicos suspendidos, instalaciones técnicas y HVAC.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Incorpora el elastómero Sylomer® muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias, siendo especialmente efectivo con las altas frecuencias, por lo que elimina de forma efectiva la transmisión de ruido estructural.

Aislamiento mejorado

Ofrece un aislamiento mejorado respecto a los soportes antivibratorios clásicos de geometría similar.