Akustik 4 High +Sylomer®

Soporte con ventana alta y tuerca soldada. Instalación cómoda con doble varilla y excelente aislamiento con Sylomer®.



El **AKUSTIK 4 HIGH + SYLOMER®** combina la funcionalidad del modelo Akustik 4 con una **ventana de mayor altura**, diseñada para facilitar significativamente las operaciones de montaje. Esta apertura ampliada permite **una manipulación más cómoda del elemento de Sylomer®** y de la **varilla inferior**, incluso después de haber fijado el soporte al forjado mediante varilla superior.

Gracias a su **tuerca soldada en el interior de la ventana**, este modelo está especialmente indicado para instalaciones con **doble varilla roscada**, ofreciendo una fijación segura y perfectamente alineada entre techo y estructura suspendida. Es una solución ideal para techos acústicos técnicos, bandejas de instalaciones, conductos suspendidos y maquinaria ligera en espacios con acceso limitado.


El núcleo de **Sylomer®** proporciona un alto nivel de aislamiento vibratorio, manteniendo su rendimiento a largo plazo en condiciones de carga constante y ambientes exigentes.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Planos

Akustik 4 High + Sylomer®15 Tipo A / Akustik 4 High + Sylomer®30 Tipo A / Akustik 4 High + Sylomer®50 Tipo A / Akustik 4 High + Sylomer®75 Tipo A

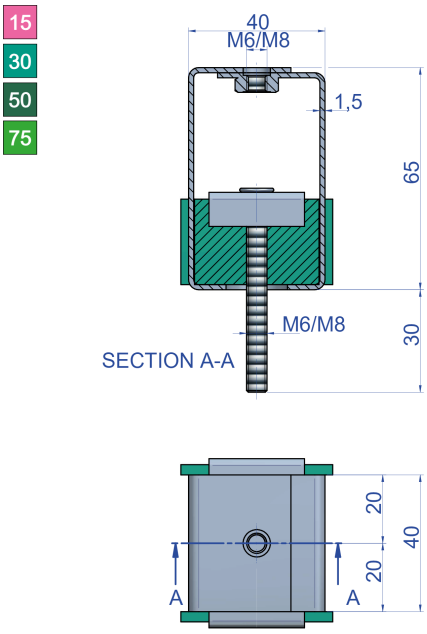


Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Código	M	Peso(kg)
Akustik 4 High + Sylomer®15 Tipo A	A Ventana del Akustik 4 fijada al techo por un tornillo.	15	23189	M6	0.133
			23286	M8	0.133
Akustik 4 High + Sylomer®30 Tipo A	A Ventana del Akustik 4 fijada al techo por un tornillo.	30	23537	M6	0.141
			23287	M8	0.141
Akustik 4 High + Sylomer®50 Tipo A	A Ventana del Akustik 4 fijada al techo por un tornillo.	50	23580	M6	0.141
			23288	M8	0.141
Akustik 4 High + Sylomer®75 Tipo A	A Ventana del Akustik 4 fijada al techo por un tornillo.	75	23539	M6	0.141
			23289	M8	0.141


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Akustik 4 High + Sylomer®15 Tipo B / Akustik 4 High + Sylomer®30 Tipo B / Akustik 4 High + Sylomer®50 Tipo B / Akustik 4 High + Sylomer®75 Tipo B

15
30
50
75





Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Código	M	Peso(kg)
Akustik 4 High + Sylomer®15 Tipo B	Ventana fijada al techo gracias a un tornillo y una tuerca soldada.	15	23190	M6	0.133
			23266	M8	0.133
Akustik 4 High + Sylomer®30 Tipo B	Ventana fijada al techo gracias a un tornillo y una tuerca soldada.	30	23538	M6	0.141
			23267	M8	0.141
Akustik 4 High + Sylomer®50 Tipo B	Ventana fijada al techo gracias a un tornillo y una tuerca soldada.	50	23581	M6	0.141
			23284	M8	0.141
Akustik 4 High + Sylomer®75 Tipo B	Ventana fijada al techo gracias a un tornillo y una tuerca soldada.	75	23540	M6	0.141
			23285	M8	0.141


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.


Propiedades elásticas

CURVAS DE CARGA FLECHA


Akustik + Sylomer **15**

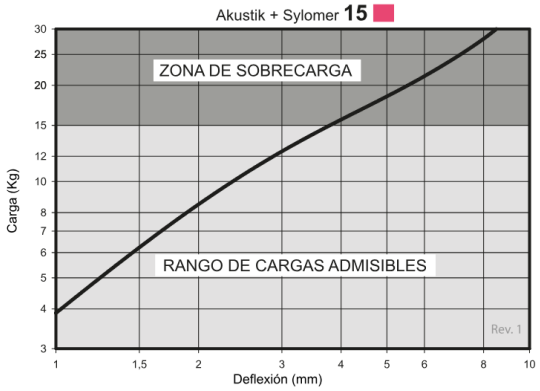


Akustik + Sylomer **30**

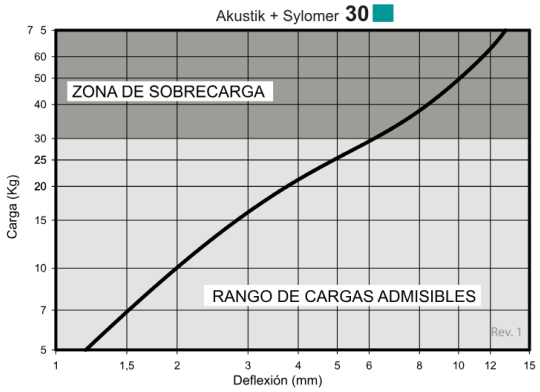

Akustik + Sylomer **50**

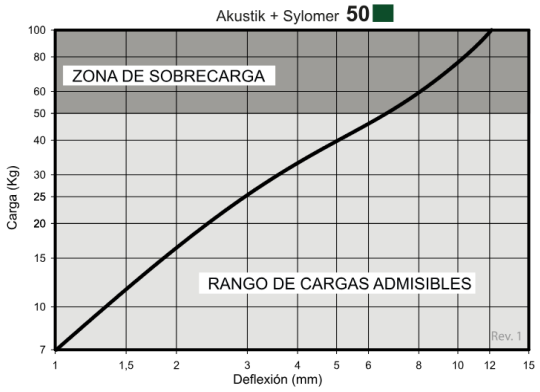


Akustik + Sylomer **75**

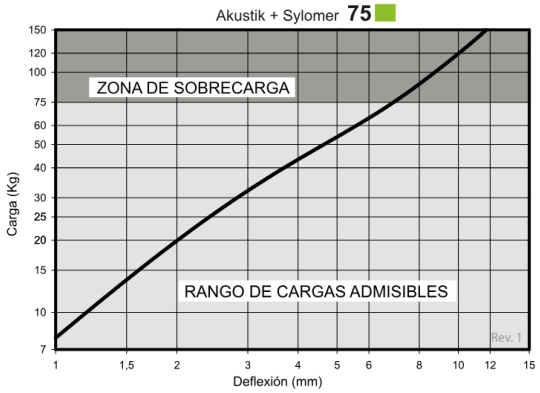


FRECUENCIA PROPIA


Akustik + Sylomer **15**

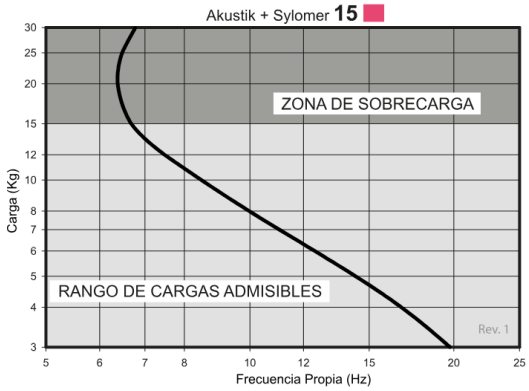


Akustik + Sylomer **30**

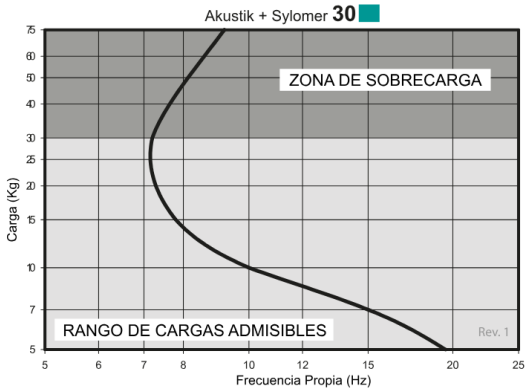

Akustik + Sylomer **50**

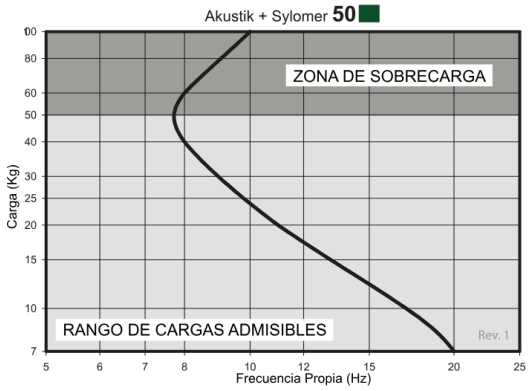

Akustik + Sylomer **75**

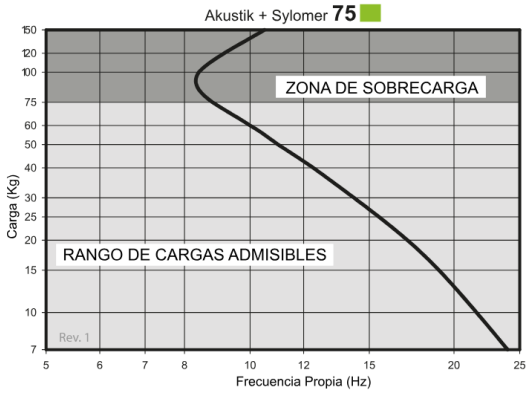

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

- **Ventana alta** que mejora el acceso para montaje y mantenimiento.
- **Tuerca soldada** para conexión rápida con varilla inferior.
- Fijación mediante **doble varilla roscada** (superior e inferior).
- Núcleo de Sylomer®: aislamiento vibratorio eficaz desde 8 Hz.
- Cuerpo metálico con recubrimiento **zincado trivalente** anticorrosión.
- Aplicable en techos acústicos suspendidos, instalaciones técnicas y HVAC.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Incorpora el elastómero Sylomer®, muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias y es especialmente efectivo en altas frecuencias, por lo que elimina eficazmente la transmisión de ruido estructural.

Aislamiento mejorado

Ofrece un aislamiento mejorado respecto a los soportes antivibratorios clásicos de geometría similar.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.