Suspentes antivibratiles Akustik 4 High + Sylomer®

Suspentes antivibratiles à cadre surélevé avec fixation par tige filetée et élément élastique en Sylomer®. Montage et réglage facilités.



Les **suspentes antivibratiles Akustik 4 High + Sylomer®** sont conçues pour la suspension de **plafonds suspendus, tuyauteries et équipements techniques**, en réduisant la transmission des vibrations et du bruit solidien à la structure porteuse.

L'élément élastique en **Sylomer®**, en polyuréthane microcellulaire, assure une désolidarisation efficace et permet d'adapter les performances de la suspente aux différentes charges de l'installation.


La configuration **Akustik 4 High**, avec son **cadre surélevé et sa fixation par tige filetée**, offre davantage d'espace pour le montage et facilite le **réglage en hauteur** lors de l'installation.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Plans

Akustik 4 High + Sylomer®15 Type A / Akustik 4 High + Sylomer®30 Type A / Akustik 4 High + Sylomer®50 Type A / Akustik 4 High + Sylomer®75 Type A

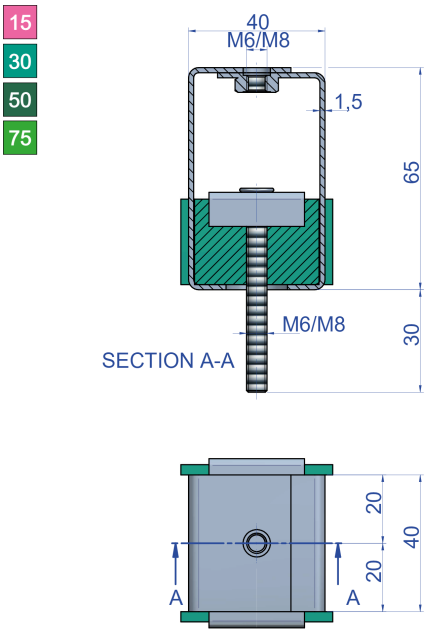


Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Akustik 4 High + Sylomer®15 Type A	Cadre de l'Akustik 4 fixé au plafond au moyen d'une vis.	15	23189	M6	0.133
			23286	M8	0.133
Akustik 4 High + Sylomer®30 Type A	Cadre de l'Akustik 4 fixé au plafond au moyen d'une vis.	30	23537	M6	0.141
			23287	M8	0.141
Akustik 4 High + Sylomer®50 Type A	Cadre de l'Akustik 4 fixé au plafond au moyen d'une vis.	50	23580	M6	0.141
			23288	M8	0.141
Akustik 4 High + Sylomer®75 Type A	Cadre de l'Akustik 4 fixé au plafond au moyen d'une vis.	75	23539	M6	0.141
			23289	M8	0.141


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Akustik 4 High + Sylomer®15 Type B / Akustik 4 High + Sylomer®30 Type B / Akustik 4 High + Sylomer®50 Type B / Akustik 4 High + Sylomer®75 Type B

15
30
50
75





Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Akustik 4 High + Sylomer®15 Type B	Cadre de l'Akustik 4 fixé au plafond au moyen d'une vis.	15	23190	M6	0.133
			23266	M8	0.133
Akustik 4 High + Sylomer®30 Type B	Cadre de l'Akustik 4 fixé au plafond au moyen d'une vis.	30	23538	M6	0.141
			23267	M8	0.141
Akustik 4 High + Sylomer®50 Type B	Cadre de l'Akustik Rapid fixé au plafond au moyen d'un écrou soudé.	50	23581	M6	0.141
			23284	M8	0.141
Akustik 4 High + Sylomer®75 Type B	Cadre de l'Akustik 4 fixé au plafond au moyen d'une vis.	75	23540	M6	0.141
			23285	M8	0.141


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.


Propriétés élastiques

COURBE DE CHARGE FLÈCHE


Akustik + Sylomer **15**

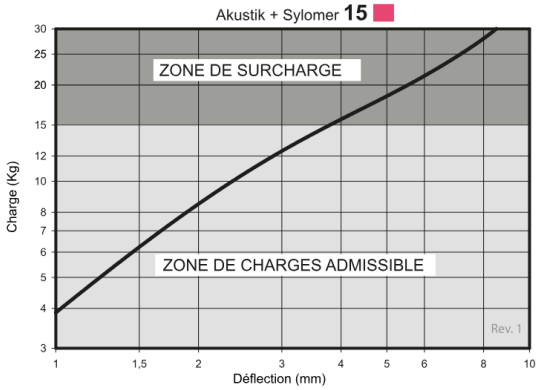


Akustik + Sylomer **30**

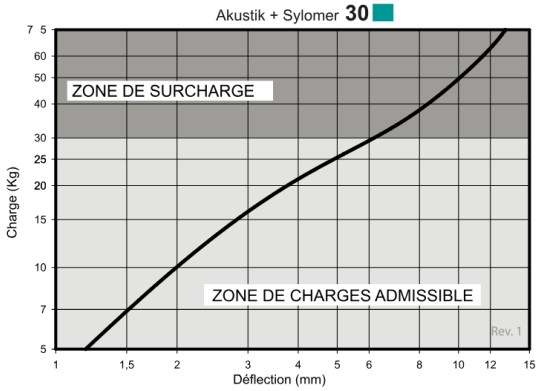

Akustik + Sylomer **50**

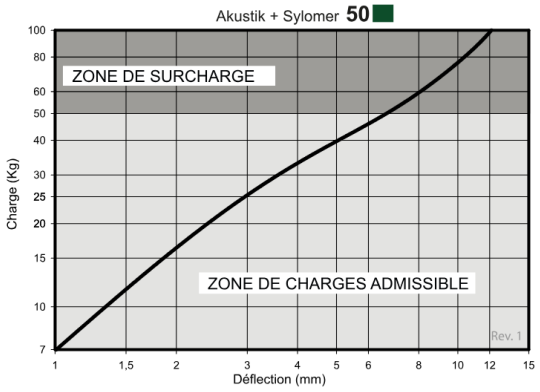


Akustik + Sylomer **75**

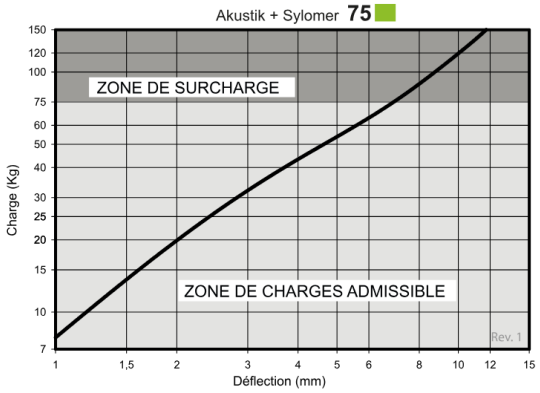


COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE


Akustik + Sylomer **15**

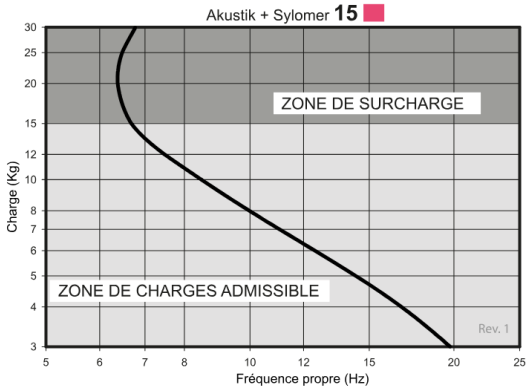


Akustik + Sylomer **30**

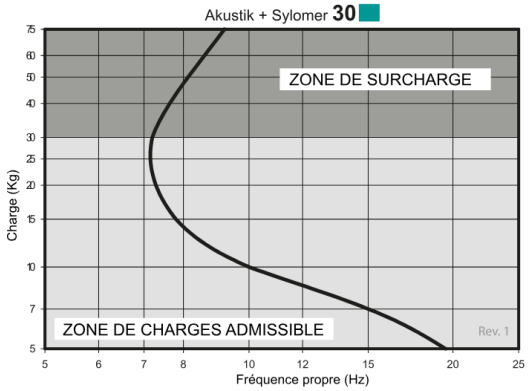

Akustik + Sylomer **50**

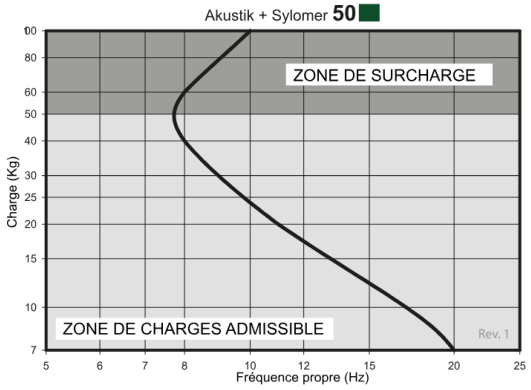

Akustik + Sylomer **75**

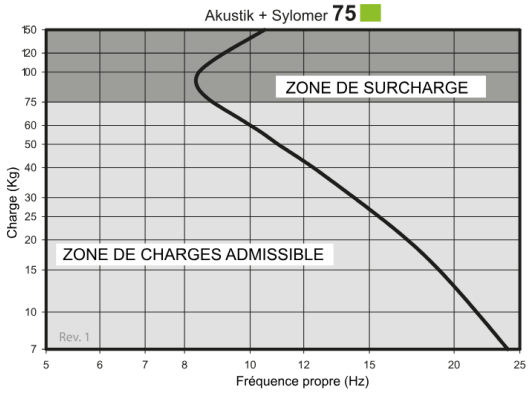

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

Isolation améliorée

Il offre une isolation améliorée par rapport aux supports antivibratoires classiques de géométrie similaire.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.