

Suspentes antivibratiles Akustik 4 High + Sylomer®

Suspentes antivibratiles à cadre surélevé avec fixation par tige filetée et élément élastique en Sylomer®. Montage et réglage facilités.




Les **suspentes antivibratiles Akustik 4 High + Sylomer®** sont conçues pour la suspension de **plafonds suspendus, tuyauteries et équipements techniques**, en réduisant la transmission des vibrations et du bruit solide à la structure porteuse.

L'élément élastique en **Sylomer®**, en polyuréthane microcellulaire, assure une désolidarisation efficace et permet d'adapter les performances de la suspen- te aux différentes charges de l'installation.

La configuration **Akustik 4 High**, avec son **cadre surélevé et sa fixation par tige filetée**, offre davantage d'espace pour le montage et facilite le **rég- lage en hauteur** lors de l'installation.



Plans

Akustik 4 High + Sylomer®15 Type A / Akustik 4 High + Sylomer®30 Type A / Akustik 4 High + Sylomer®50 Type A / Akustik 4 High + Sylomer®75 Type A

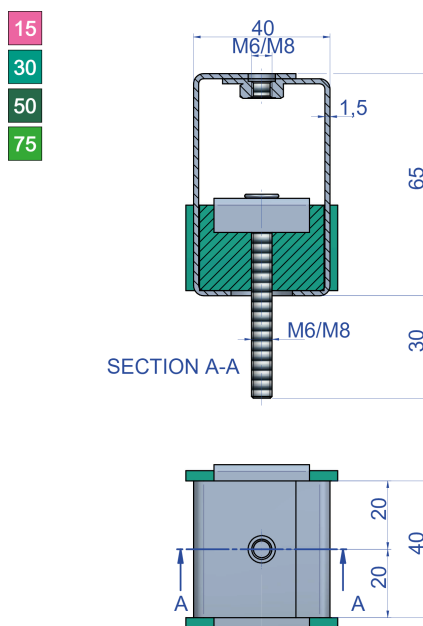









Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Akustik 4 High + Sylomer®15 Type A	Cadre de l'Akustik 4 fixé au plafond au moyen d'une vis.	15	23189	M6	0.133
			23286	M8	0.133
	Akustik 4 High + Sylomer®30 Type A	Cadre de l'Akustik 4 fixé au plafond au moyen d'une vis.	30	23537	M6
				23287	M8
	Akustik 4 High + Sylomer®50 Type A	Cadre de l'Akustik 4 fixé au plafond au moyen d'une vis.	50	23580	M6
				23288	M8
	Akustik 4 High + Sylomer®75 Type A	Cadre de l'Akustik 4 fixé au plafond au moyen d'une vis.	75	23539	M6
				23289	M8

Akustik 4 High + Sylomer®15 Type B / Akustik 4 High + Sylomer®30 Type B / Akustik 4 High + Sylomer®50 Type B / Akustik 4 High + Sylomer®75 Type B

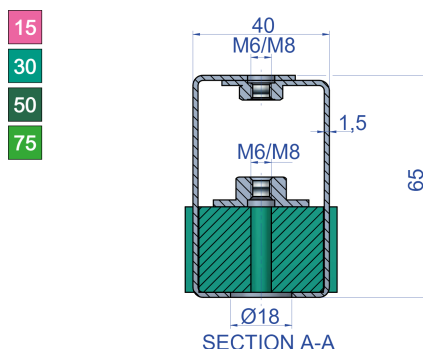

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Akustik 4 High + Sylomer®15 Type B	Cadre de l'Akustik 4 fixé au plafond au moyen d'une vis.	15	23190	M6	0.133
			23266	M8	0.133
	Akustik 4 High + Sylomer®30 Type B	Cadre de l'Akustik 4 fixé au plafond au moyen d'une vis.	30	23538	M6
				23267	M8
	Akustik 4 High + Sylomer®50 Type B	Cadre de l'Akustik Rapid fixé au plafond au moyen d'un écrou soudé.	50	23581	M6
				23284	M8
	Akustik 4 High + Sylomer®75 Type B	Cadre de l'Akustik 4 fixé au plafond au moyen d'une vis.	75	23540	M6
				23285	M8

Propriétés élastiques

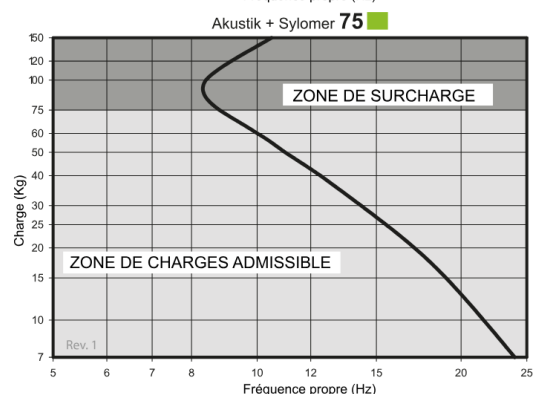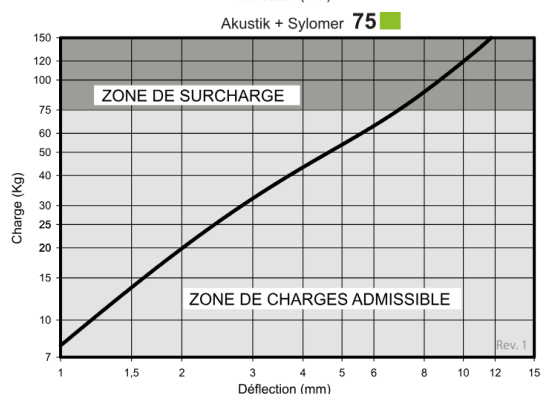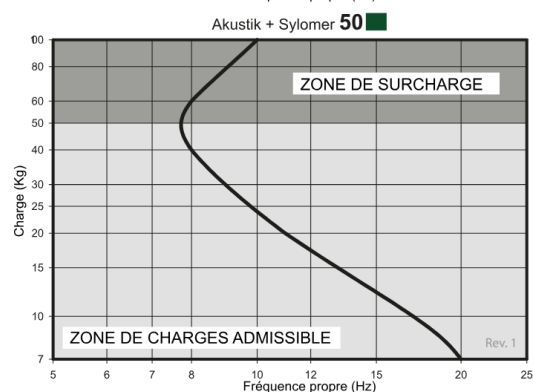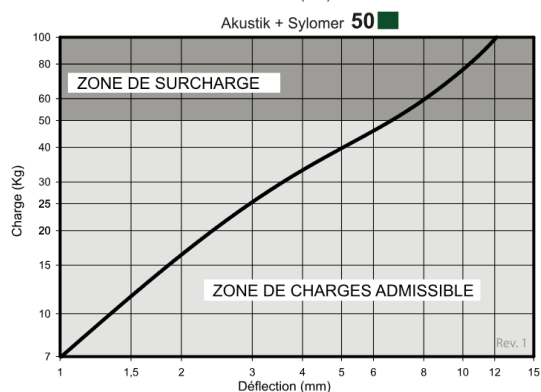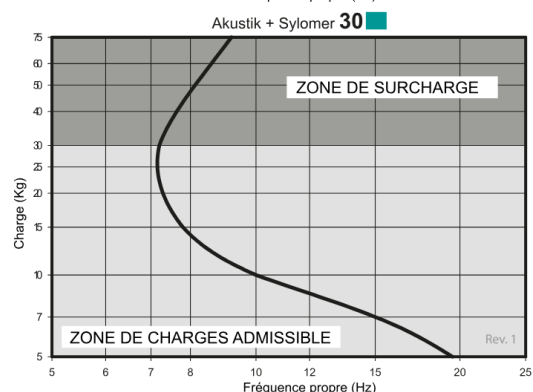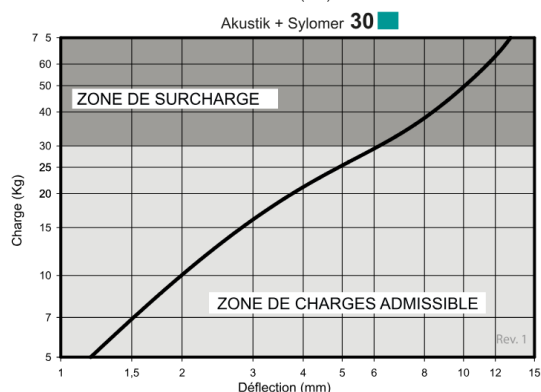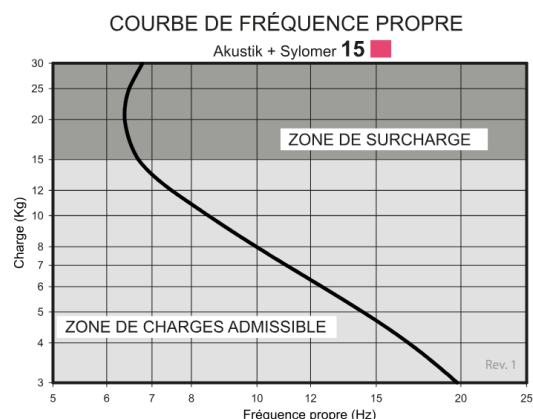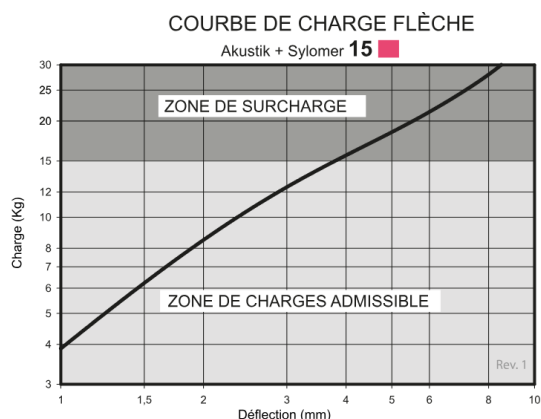

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com