

Suspentes antivibratiles Akustik 4 + Sylomer®

Suspentes antivibratiles avec fixation par tige filetée et élément élastique en Sylomer®. Solution polyvalente pour plafonds suspendus et équipements techniques.




Les **suspentes antivibratiles Akustik 4 + Sylomer®** sont conçues pour la suspension de **plafonds suspendus, tuyauteries et équipements techniques**, en réduisant la transmission des vibrations et du bruit solidien à la structure porteuse.

L'élément élastique en **Sylomer®**, en polyuréthane microcellulaire, assure une désolidarisation efficace et permet d'adapter les performances de la suspente aux différentes charges de l'installation.

La configuration **Akustik 4**, avec fixation par **tige filetée**, facilite le réglage en hauteur et l'adaptation aux différentes configurations de montage rencontrées sur chantier.

Plans


Akustik 4 + Sylomer®15 Type A / Akustik 4 + Sylomer®30 Type A / Akustik 4 + Sylomer®50 Type A / Akustik 4 + Sylomer®75 Type A

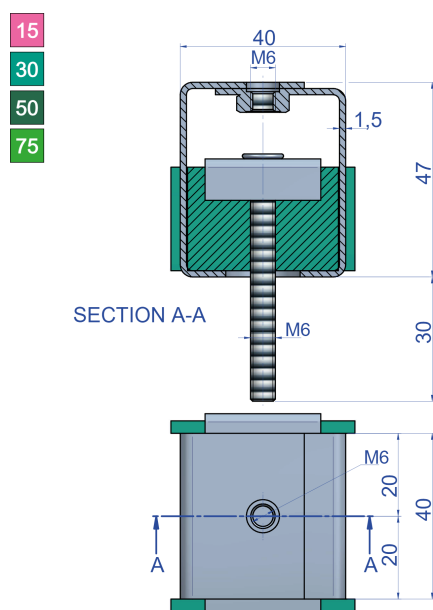


Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Akustik 4 + Sylomer®15 Type A	Cadre de l'Akustik 4 fixé au plafond au moyen d'une vis.	15	23187	M6	0.133
	Akustik 4 + Sylomer®30 Type A	Cadre de l'Akustik 4 fixé au plafond au moyen d'une vis.	30	23505	M6
	Akustik 4 + Sylomer®50 Type A	Cadre de l'Akustik 4 fixé au plafond au moyen d'une vis.	50	23578	M6
	Akustik 4 + Sylomer®75 Type A	Cadre de l'Akustik 4 fixé au plafond au moyen d'une vis.	75	23521	M6

Akustik 4 + Sylomer®15 Type B / Akustik 4 + Sylomer®30 Type B / Akustik 4 + Sylomer®50 Type B / Akustik 4 + Sylomer®75 Type B

15
30
50
75











SECTION A-A



Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Akustik 4 + Sylomer®15 Type B	Cadre de l'Akustik Rapid fixé au plafond au moyen d'un écrou soudé.	15	23188	M6	0.133
			23740	M8	0.129
	Akustik 4 + Sylomer®30 Type B	Cadre de l'Akustik Rapid fixé au plafond au moyen d'un écrou soudé.	30	23513	M6
				23744	M8
	Akustik 4 + Sylomer®50 Type B	Cadre de l'Akustik Rapid fixé au plafond au moyen d'un écrou soudé.	50	23579	M6
				23276	M8
	Akustik 4 + Sylomer®75 Type B	Cadre de l'Akustik Rapid fixé au plafond au moyen d'un écrou soudé.	75	23529	M6
				23675	M8

Propriétés élastiques

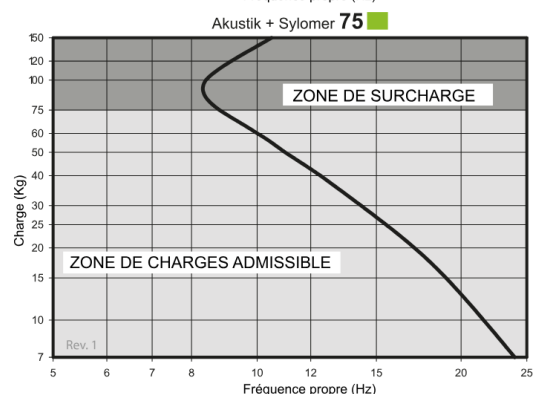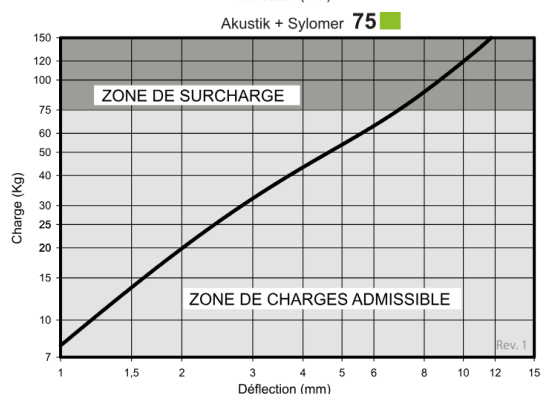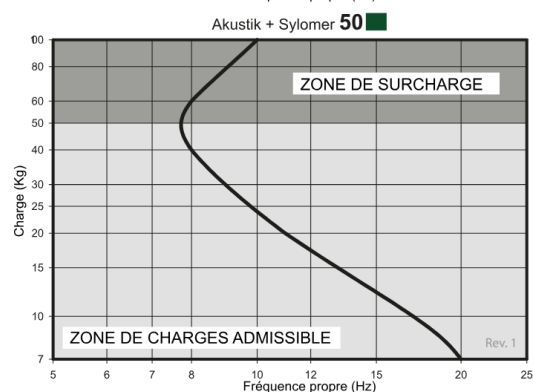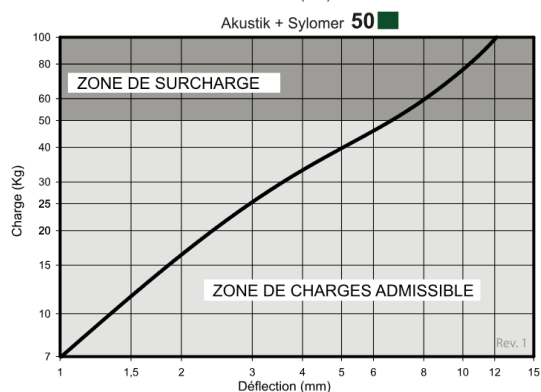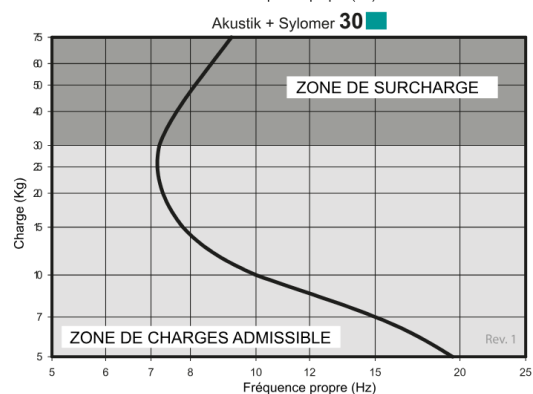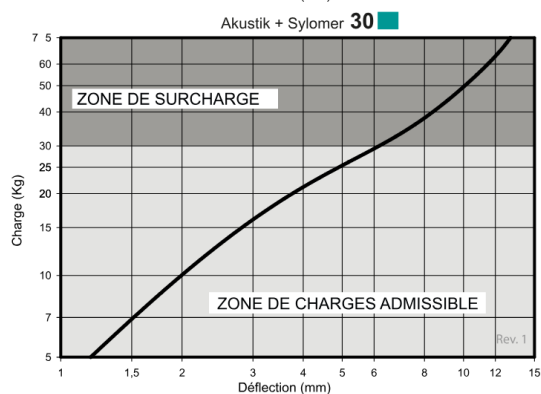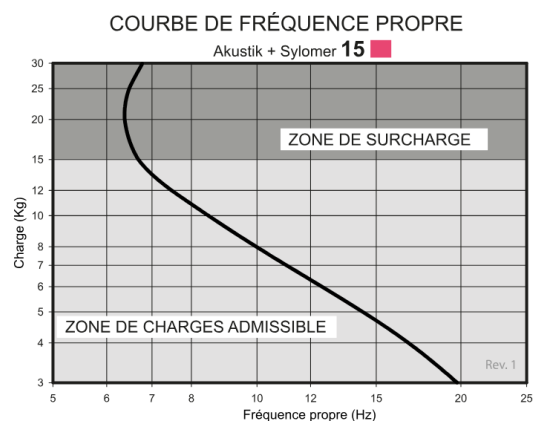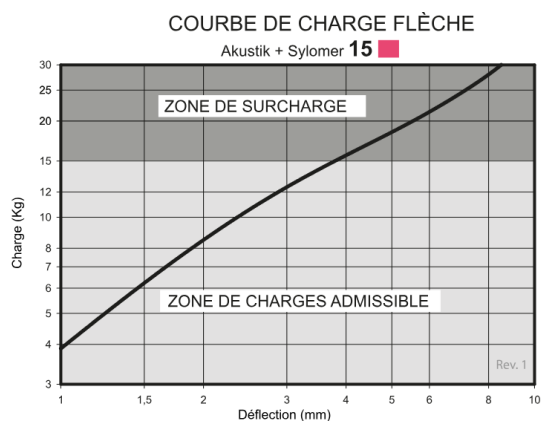

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com