Suspentes antivibratiles Akustik 4 + Sylomer®

Suspentes antivibratiles avec fixation par tige filetée et élément élastique en Sylomer®. Solution polyvalente pour plafonds suspendus et équipements techniques.



Les **suspentes antivibratiles Akustik 4 + Sylomer®** sont conçues pour la suspension de **plafonds suspendus, tuyauteries et équipements techniques**, en réduisant la transmission des vibrations et du bruit solidien à la structure porteuse.

L'élément élastique en **Sylomer®**, en polyuréthane microcellulaire, assure une désolidarisation efficace et permet d'adapter les performances de la suspente aux différentes charges de l'installation.


La configuration **Akustik 4**, avec fixation par **tige filetée**, facilite le réglage en hauteur et l'adaptation aux différentes configurations de montage rencontrées sur chantier.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

Akustik 4 + Sylomer®15 Type A / Akustik 4 + Sylomer®30 Type A / Akustik 4 + Sylomer®50 Type A / Akustik 4 + Sylomer®75 Type A

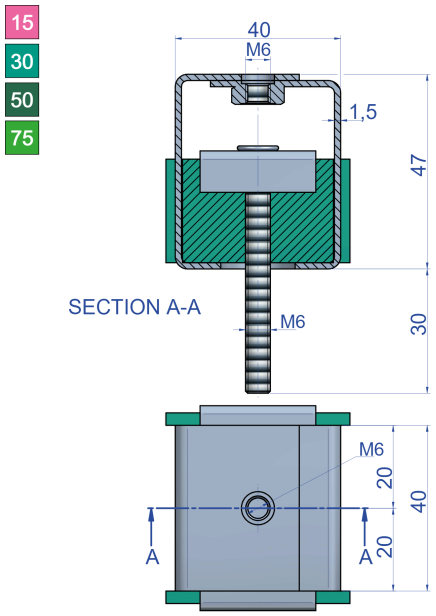


Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Akustik 4 + Sylomer®15 Type A	Cadre de l'Akustik 4 fixé au plafond au moyen d'une vis.	15	23187	M6	0.133
Akustik 4 + Sylomer®30 Type A	Cadre de l'Akustik 4 fixé au plafond au moyen d'une vis.	30	23505	M6	0.141
Akustik 4 + Sylomer®50 Type A	Cadre de l'Akustik 4 fixé au plafond au moyen d'une vis.	50	23578	M6	0.141
Akustik 4 + Sylomer®75 Type A	Cadre de l'Akustik 4 fixé au plafond au moyen d'une vis.	75	23521	M6	0.141

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Akustik 4 + Sylomer®15 Type B / Akustik 4 + Sylomer®30 Type B / Akustik 4 + Sylomer®50 Type B / Akustik 4 + Sylomer®75 Type B

15
30
50
75

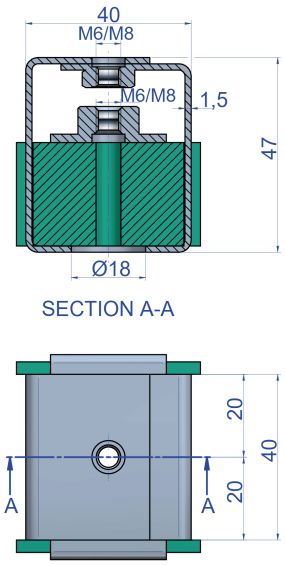

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Akustik 4 + Sylomer®15 Type B	Cadre de l'Akustik Rapid fixé au plafond au moyen d'un écrou soudé.	15	23188	M6	0.133
			23740	M8	0.129
Akustik 4 + Sylomer®30 Type B	Cadre de l'Akustik Rapid fixé au plafond au moyen d'un écrou soudé.	30	23513	M6	0.141
			23744	M8	0.141
Akustik 4 + Sylomer®50 Type B	Cadre de l'Akustik Rapid fixé au plafond au moyen d'un écrou soudé.	50	23579	M6	0.141
			23276	M8	0.141
Akustik 4 + Sylomer®75 Type B	Cadre de l'Akustik Rapid fixé au plafond au moyen d'un écrou soudé.	75	23529	M6	0.141
			23675	M8	0.14


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.


Propriétés élastiques

COURBE DE CHARGE FLÈCHE


Akustik + Sylomer **15**

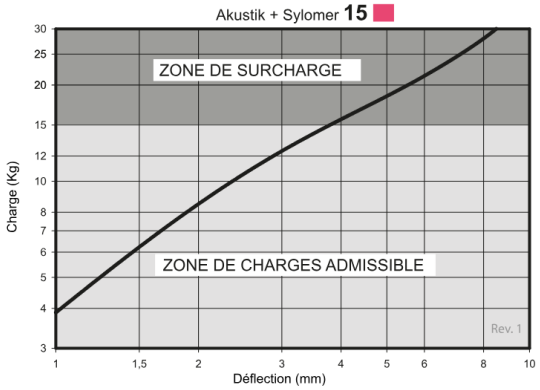


Akustik + Sylomer **30**

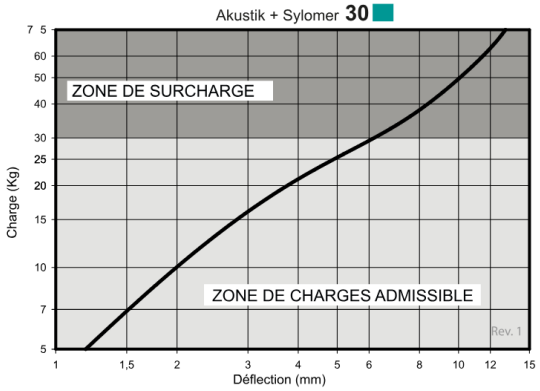

Akustik + Sylomer **50**

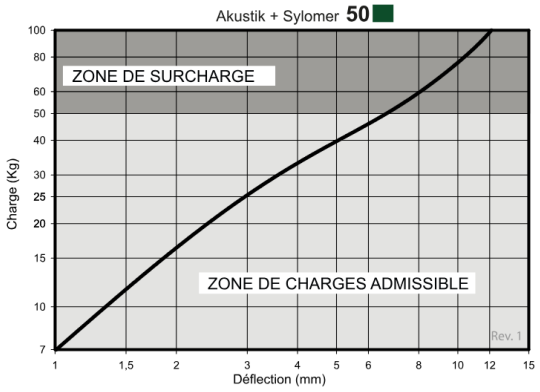


Akustik + Sylomer **75**

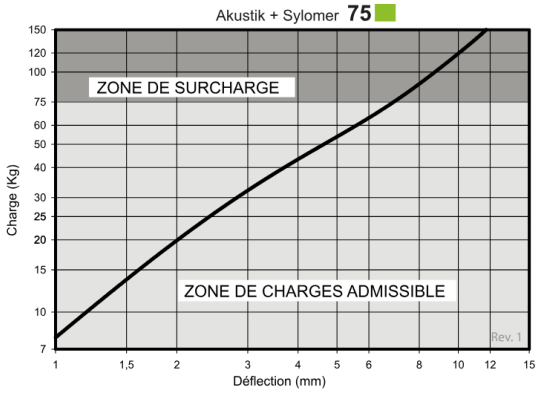


COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE


Akustik + Sylomer **15**

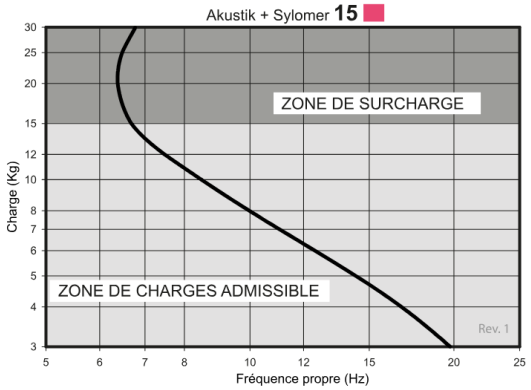


Akustik + Sylomer **30**

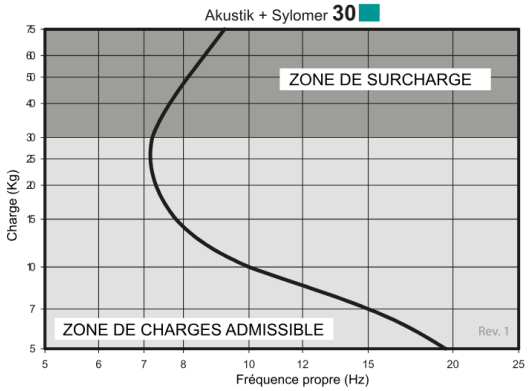

Akustik + Sylomer **50**

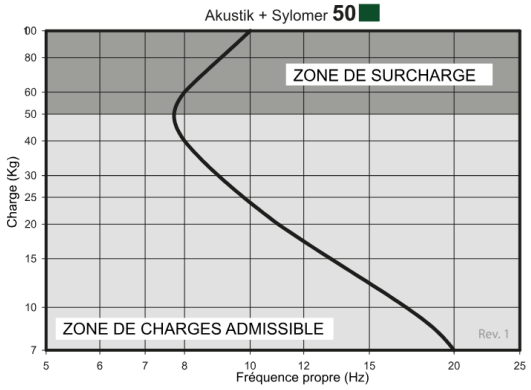

Akustik + Sylomer **75**

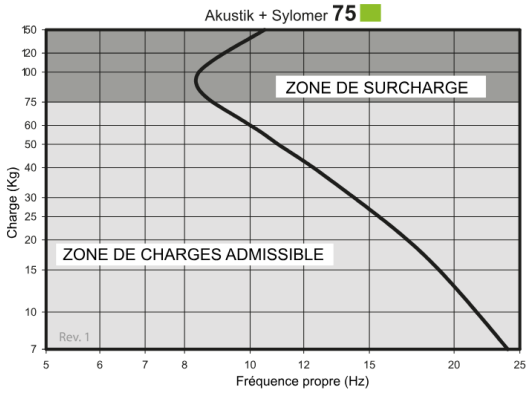

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

Isolation améliorée

Il offre une isolation améliorée par rapport aux supports antivibratoires classiques de géométrie similaire.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.