

Soportes de techo gama akustik 4

Soporte con rosca hembra superior para varilla M6. Montaje flexible y ajustable en techos acústicos suspendidos.




El modelo **AKUSTIK 4** es una solución antivibratoria para falsos techos que combina facilidad de instalación y alta precisión en el montaje. A diferencia del modelo AKUSTIK 3, este soporte incorpora en su parte superior una **tuerca roscada hembra**, diseñada para recibir directamente una varilla roscada desde el forjado, lo que simplifica el montaje y ofrece un sistema mecánicamente más flexible.

Gracias a su conexión superior roscada, el AKUSTIK 4 permite ajustes rápidos de altura y facilita el alineamiento del sistema suspendido, siendo especialmente útil en instalaciones donde se requiera nivelación fina o reutilización de los elementos de fijación.

El elemento elástico de caucho ofrece excelentes propiedades de aislamiento para vibraciones de frecuencia media y alta. Su cuerpo metálico, tratado con zincado trivalente, garantiza resistencia a la corrosión y larga durabilidad.


Planos

Akustik 4 A-45 / Akustik 4 B-60

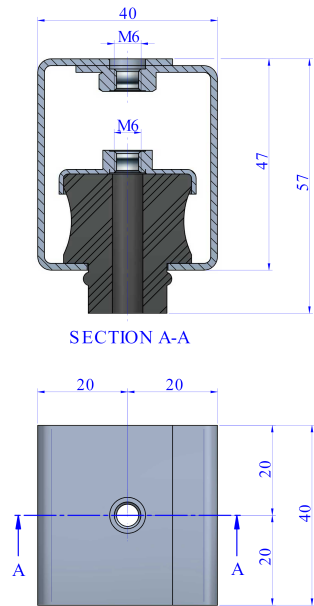


Tipo	RESUMEN	Carga Máx.(kg)	Código	Peso(kg)
Akustik 4 A-45	Colocación al techo mediante varilla M-6.	8-30	23131	0.104
	Akustik 4 B-60	Colocación al techo mediante varilla M-6.	25-60	23132

Akustik 4 High A-45

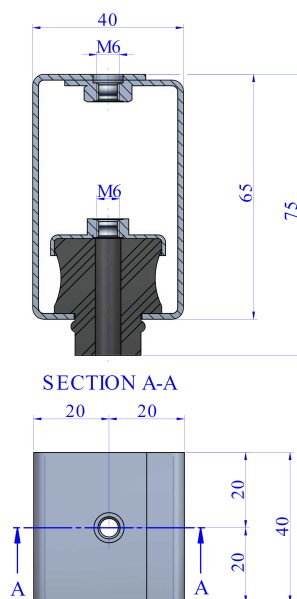




Tipo	RESUMEN	Carga Máx.(kg)	Código	Peso(kg)
Akustik 4 High A-45	Colocación al techo mediante varilla M-6.	8-30	23133	0.104

Akustik 4 High B-60

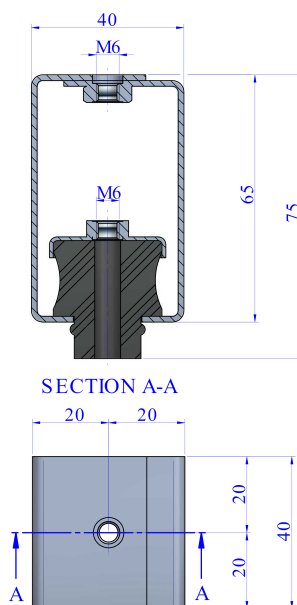

Tipo	RESUMEN	Carga Máx.(kg)	Código	Peso(kg)
Akustik 4 High B-60	Colocación al techo mediante varilla M-6.	25-60	23134	0.104

Propiedades elásticas

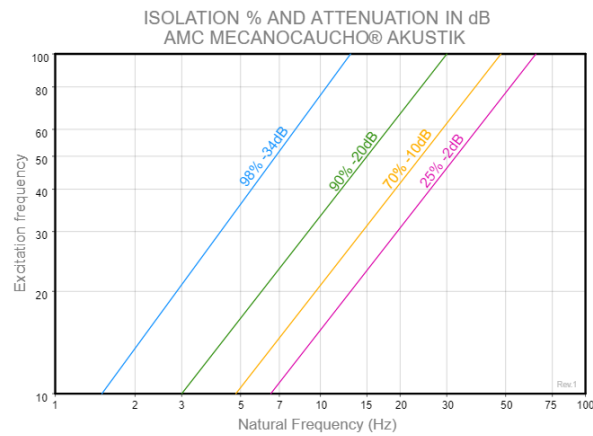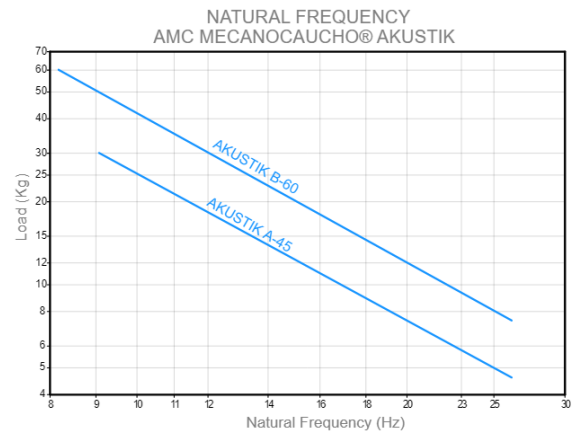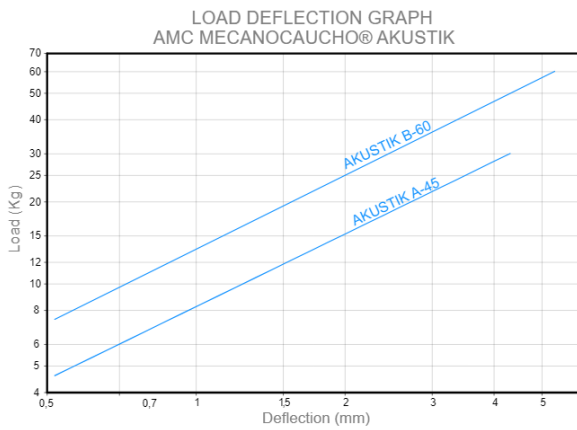

Características Técnicas

- Caucho técnico para aislamiento vibratorio en frecuencia media-alta.
- **Fijación superior mediante tuerca roscada hembra M6** para varilla desde el forjado.
- **Fijación inferior también mediante varilla roscada M6** al techo suspendido.
- Cuerpo metálico zincado trivalente, alta resistencia y durabilidad.
- Permite ajustes de altura y nivelación sencilla.
- Modelos disponibles: • **A-45**: 8 a 30 kg
- **B-60**: 25 a 60 kg

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Gran relación calidad-coste

El rendimiento de este soporte es muy elevado para el coste que tiene en comparación con otras posibles soluciones.