

Suspentes antivibratiles Akustik 4

Suspentes antivibratiles en caoutchouc avec taraudage M6 pour le réglage en hauteur des plafonds suspendus.



La gamme **Akustik 4** est conçue pour la suspension antivibratile des **plafonds suspendus** et des équipements fonctionnant à partir de 1 000 tr/min. Son élément antivibratoire en caoutchouc de haute qualité mécanique permet de réduire efficacement la transmission des vibrations et du **bruit solide** vers la structure porteuse.


Son **taraudage supérieur M6** permet un montage par tige filetée et facilite le **réglage en hauteur** du plafond suspendu, offrant une installation flexible et facilement adaptable aux différentes configurations de chantier.

La structure métallique offre une résistance mécanique élevée et bénéficie d'un traitement de surface électrolytique assurant une bonne durabilité.




Plans

Akustik 4 A-45 / Akustik 4 B-60

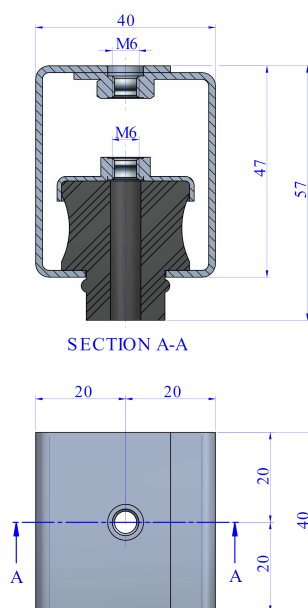


Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik 4 A-45	Placement au plafond par une tige M-6.	8-30	23131	0.104
	Akustik 4 B-60	Placement au plafond par une tige M-6.	25-60	23132

Akustik 4 High A-45

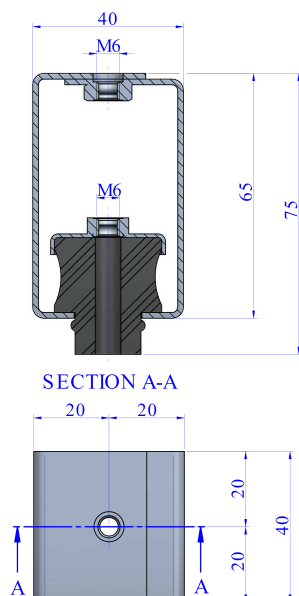




Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik 4 High A-45	Placement au plafond par une tige M-6.	8-30	23133	0.104

Akustik 4 High B-60

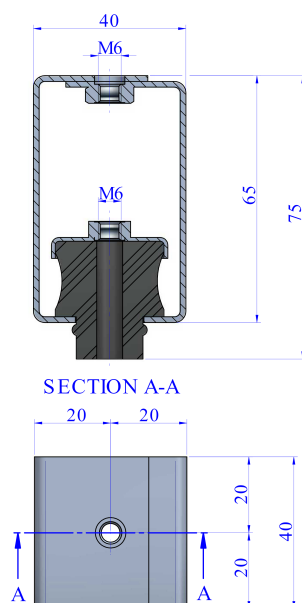

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik 4 High B-60	Placement au plafond par une tige M-6.	25-60	23134	0.104

Propriétés élastiques

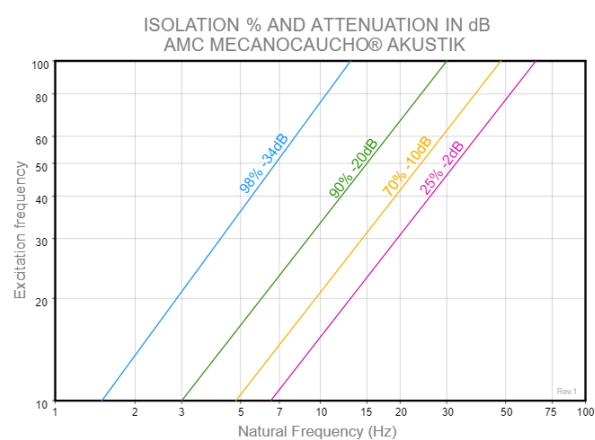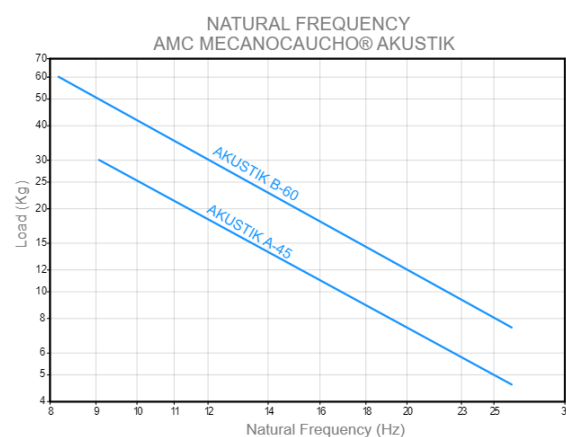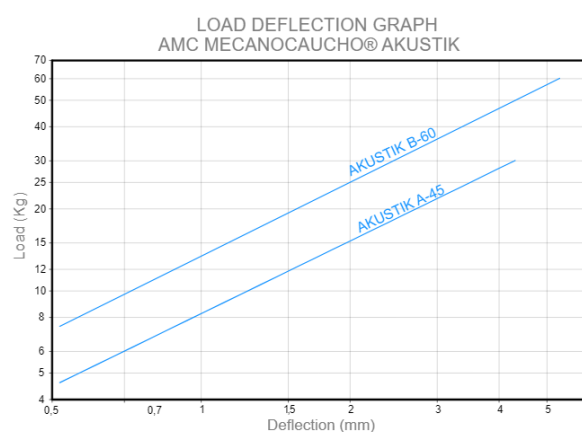

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com