Suspentes antivibratiles Akustik 4

Suspentes antivibratiles en caoutchouc avec taraudage M6 pour le réglage en hauteur des plafonds suspendus.



La gamme **Akustik 4** est conçue pour la suspension antivibratile des **plafonds suspendus** et des équipements fonctionnant à partir de 1 000 tr/min. Son élément antivibratoire en caoutchouc de haute qualité mécanique permet de réduire efficacement la transmission des vibrations et du **bruit solidien** vers la structure porteuse.

Son **taraudage supérieur M6** permet un montage par tige filetée et facilite le **réglage en hauteur** du plafond suspendu, offrant une installation flexible et facilement adaptable aux différentes configurations de chantier.


La structure métallique offre une résistance mécanique élevée et bénéficie d'un traitement de surface électrolytique assurant une bonne durabilité.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.


Plans

Akustik 4 A-45 / Akustik 4 B-60

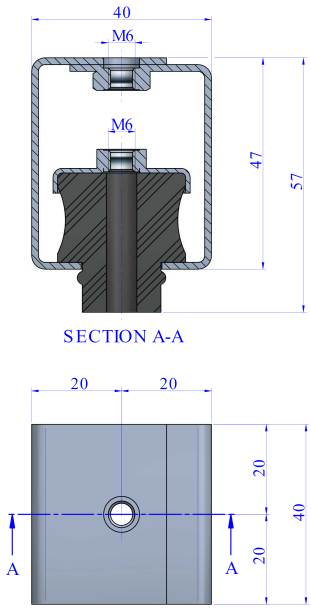

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik 4 A-45	Placement au plafond par une tige M-6.	8-30	23131	0.104
Akustik 4 B-60	Placement au plafond par une tige M-6.	25-60	23132	0.104

Akustik 4 High A-45

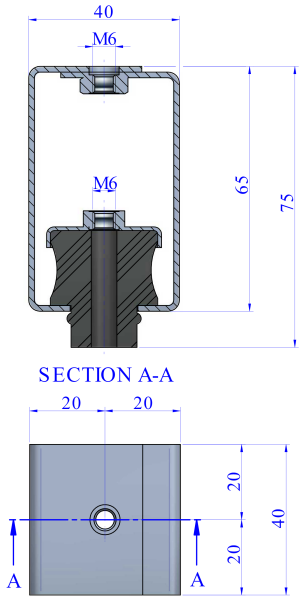


Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik 4 High A-45	Placement au plafond par une tige M-6.	8-30	23133	0.104

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Akustik 4 High B-60

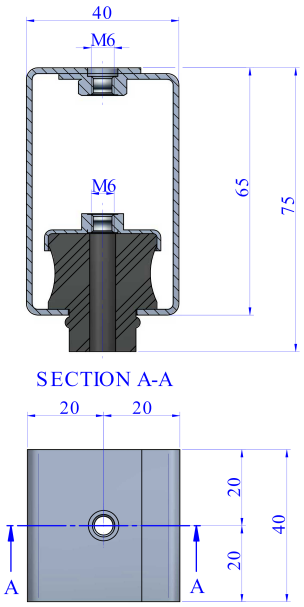



Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Akustik 4 High B-60	Placement au plafond par une tige M-6.	25-60	23134	0.104


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Propriétés élastiques

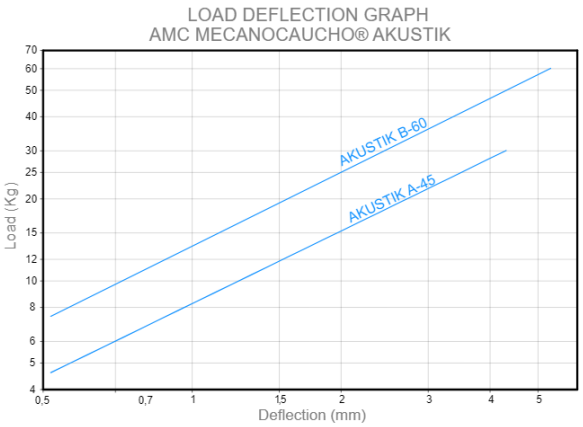

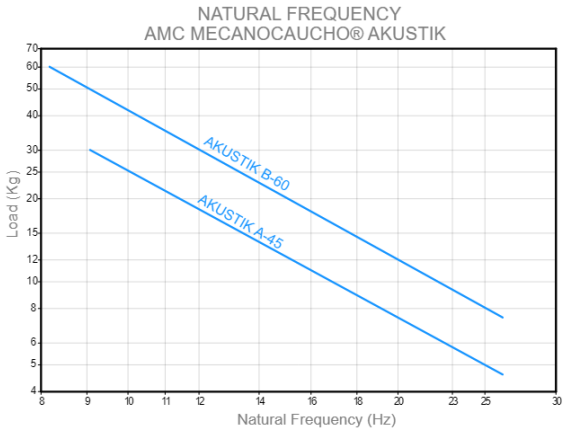

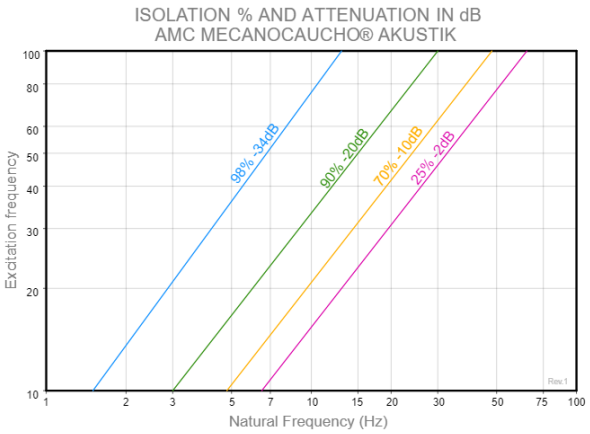

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Excellent rapport qualité-prix

Les performances de ce support sont très élevées au regard de son coût, par rapport à d'autres solutions possibles.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.