

Blocs d'appui antivibratiles G pour planchers flottants

Blocs rectangulaires en caoutchouc pour la désolidarisation des planchers flottants. Pose libre sans ancrage ni fixation mécanique.



Les **blocs d'appui antivibratiles G** sont des éléments rectangulaires en caoutchouc conçus pour la réalisation de planchers flottants et autres applications ne nécessitant ni ancrage ni fixation mécanique.


Placés sous les profilés ou la structure porteuse du plancher, ils assurent une **désolidarisation élastique** permettant de réduire la transmission des vibrations et du **bruit solidien** vers la structure du bâtiment.

Leur conception simple permet une **pose rapide et sans fixation**, tout en assurant un appui stable et une répartition efficace des charges.


Ils sont particulièrement adaptés aux **planchers flottants sur ossature**, ainsi qu'aux applications nécessitant une solution antivibratile simple, robuste et facile à mettre en œuvre.

Plans

G-060 / G-070 / G-080 / G-090 / G-110

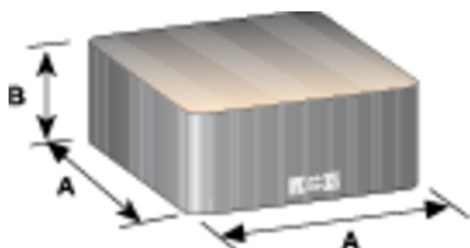

1

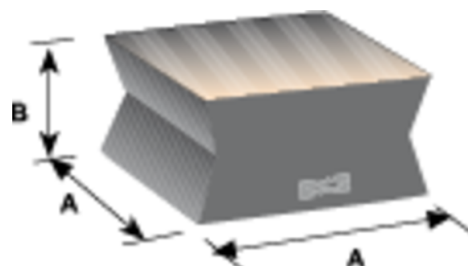


2


Type	Charge Max.(kg)	A(mm)	B(mm)	Fig.	Code	Poids(kg)
G-060	400	70	30	1	152005	0,16
G-070	600	80	30	1	152006	0,218
G-080	300	80	50	2	152007	0,313
G-090	500	100	40	1	152008	0,359
G-110	800	110	30	1	152009	0,4

Propriétés élastiques


Load Deflection Graph

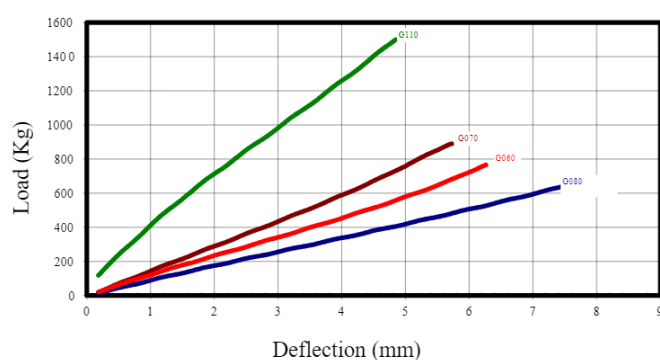

Natural Frequency Graph

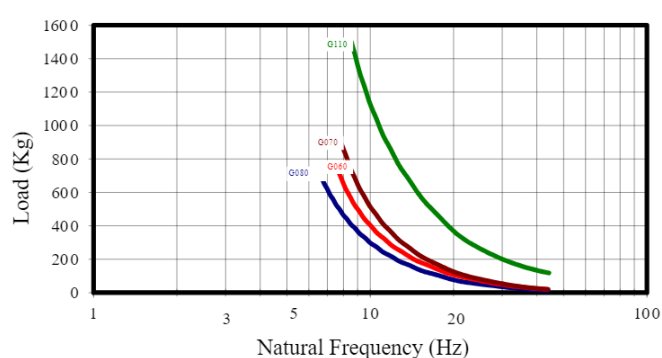

Isolation % and attenuation in dB

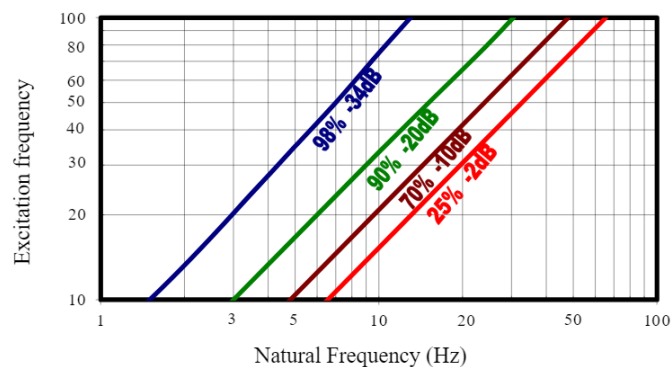



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com